


## Инструкция по установке кнопки выхода ST-EX410L

### Описание и назначение

Сенсорные кнопки выхода ST-EX410L предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

### Внешний вид и габариты

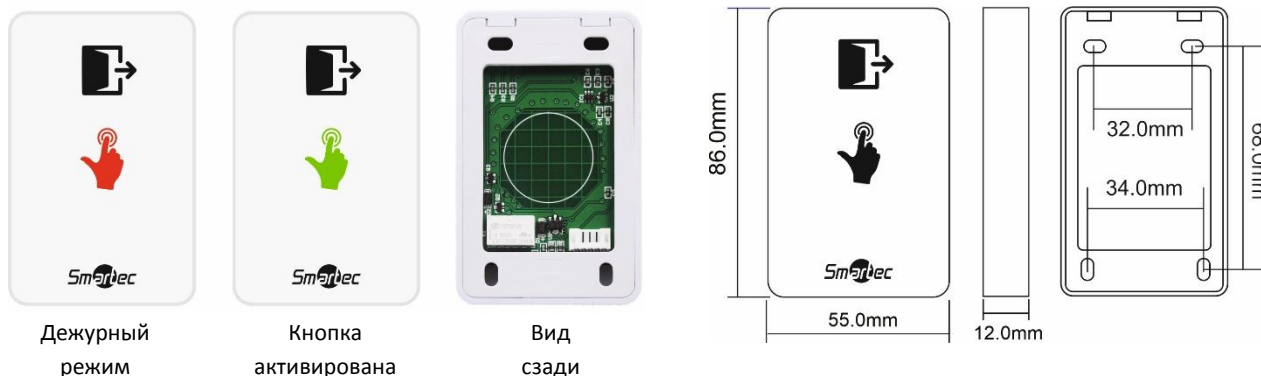

### Подключение

Красный (V+): +12В, Черный (GND): Земля, Желтый (COM): ОБЩ, Белый (NC): НЗ, Зеленый (NO): НР

### Технические характеристики

| Параметры                  | Значение                     |              |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Модель:                    | ST-EX410L-WT                 | ST-EX410L-BK |
| Цвет:                      | Белый                        | Черный       |
| Материал:                  | Пластик                      |              |
| Длительность срабатывания: | Следящий режим, максимум 7 с |              |
| Релейный выход:            | НЗ/НР/ОБЩ; 1А / 36В (DC)     |              |
| Питание:                   | 12 - 24 В (DC)               |              |
| Потребляемый ток:          | 70 мА (12В)                  |              |
| Класс защиты:              | Нет защиты                   |              |
| Рабочая температура:       | от -10 до +55 °С             |              |
| Рабочая влажность:         | 5% - 95%                     |              |
| Габариты:                  | 86 x 55 x 12 мм              |              |