

ПАСПОРТ**Аппаратура передачи видеосигнала по витой паре.****АПВС–TVI передатчик****ИМПФ.463332.045-01 ПС****Назначение:**

АПВС–TVI передатчик (ПРД) (далее изделие) предназначен для передачи телевизионных сигналов высокой чёткости стандартов TVI и CVI по витой паре кабеля F/UTP CAT 5E.

Используется совместно с приёмниками АПВС-K4(8)-TVI ПРМ или АПВС–TVI ПРМ (поставляются отдельно).

Изделие имеет встроенную систему защиты со стороны линии связи от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий. Конструктивно выполнено в пластмассовых корпусах с креплением на 35мм DIN-рейку. Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. АПВС–TVI ПРД | 1 шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |
| 4. Упаковочная тара | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

- | | |
|---|--|
| 1. Напряжение питания | стабилизированное 12В DC±5% |
| 2. Ток потребления, не более | 70 мА |
| 3. Входное сопротивление | 75 Ом |
| 4. Номинальный уровень входного видеосигналов | 1В |
| 5. Дальность передачи видеосигнала по кабелю F/UTP CAT 5E: | |
| - для сигналов стандарта TVI | 0÷450 м |
| - для сигналов стандарта CVI | 0÷ 500 м |
| 6. Система защиты рассчитана на кратковременный импульсный
разрядный ток с $t_{\text{фронта}} = 8\text{мкс}$ / $t_{\text{спада}} = 20\text{мкс}$ | 10 кА |
| - передатчик | двухступенчатая защита по входу и выходу |
| 7. Диапазон рабочих температур | – 40°C ÷ +50°C |
| 8. Габаритные размеры | 35 x 90 x 60 мм |
| 9. Вес комплекта в упаковке, не более | 100 г |

Подключение:

Подключение смотри паспорта «Аппаратура передачи видеосигнала по витой паре многоканальная. АПВС-K4(8)-TVI приёмник» и «Аппаратура передачи видеосигнала по витой паре АПВС-TVI».

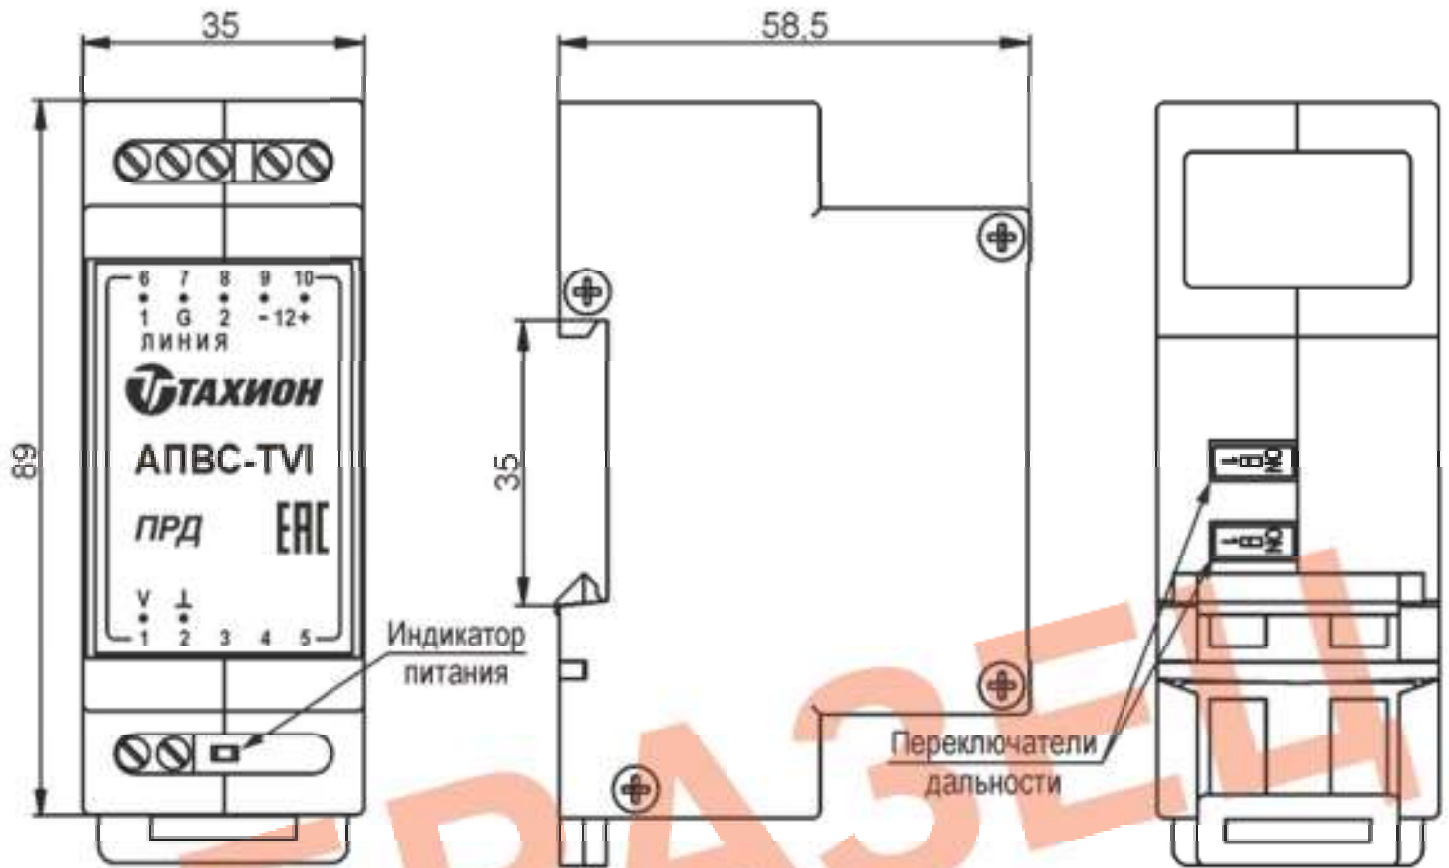


Рис.1 Устройство и габаритные размеры

Примечание:

Данная аппаратура передачу сигналов управления не осуществляет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____