

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации монитора VIZIT-M327, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:
www.vizit-group.com/ru/,
www.domofon-vizit.ru,
www.domofon-vizit.kiev.ua.

Пластина монтажная МР-327 предназначена для крепления мониторов VIZIT-M327 и устройств квартирных переговоров UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) и UKP-12-1.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная МР-327, шт.	1
Комплект принадлежностей:	
Шуруп 3х6,5, шт.	4
Шайба 3, шт.	3
Шуруп 3,5х13, шт.	2
Шуруп 3,5х32, шт.	2
Дюбель 5х25, шт.	2
Паспорт, шт.	1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более 75,5х290х12

Масса, кг, не более 0,1

Пластина предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности до 93% при 25 °С.

- 1 Отверстие для крепления монитора VIZIT-M327.
- 2 Отверстие для кабеля монитора VIZIT-M327.
- 3 Отверстия для установки пластины на стену.
- 4 Отверстия для крепления UKP-7(M), UKP-8SM.
- 5 Отверстия для крепления UKP-12(M), UKP-12-1.
- 6 Отверстие для белого и зелёного проводников кабеля монитора (цепи LN+ и LN-), а также соответствующих проводников кабеля видеодомофона.
- 7 Стойки для крепления проводников монитора и видеодомофона.

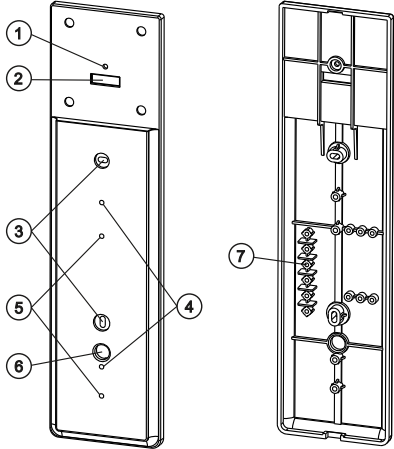

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные пластины могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Пластины должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие пластины монтажной МР-327

заводской номер _____, требованиям 741134.081 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции пластины, не ухудшающие её эксплуатационные параметры.

Произведено в Китае

Дизайн и Контроль Качества: VIZIT®

Техподдержка: www.vizit-group.com.

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50,
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00;
E-mail: domofon@domofon.ru
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Продавец: _____
Дата продажи: _____
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие пластины монтажной МР-327 заводской номер _____, требованиям 741134.081 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции пластины, не ухудшающие её эксплуатационные параметры.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные пластины могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Пластины должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.



Произведено в Китае

Дизайн и Контроль Качества: VIZIT®

Техподдержка: www.vizit-group.com.

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50,
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00;
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Продавец: _____
Дата продажи: _____

ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ МР-327

Паспорт

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации монитора VIZIT-M327, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:
www.vizit-group.com/ru/,
www.domofon.ru,
www.domofon-vizit.ru,
www.domofon-vizit.kiev.ua.

Пластина монтажная МР-327 предназначена для крепления мониторов VIZIT-M327 и устройств квартирных переговоров UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) и UKP-12-1.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная МР-327, шт.	1
Комплект принадлежностей:	
Шуруп 3х6,5, шт.	4
Шайба 3, шт.	3
Шуруп 3,5х13, шт.	2
Шуруп 3,5х32, шт.	2
Дюбель 5х25, шт.	2
Паспорт, шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более 75,5х290х12

Масса, кг, не более 0,1

Пластина предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности до 93% при 25 °С.

