

EC-UF004-5E-LSZH-OR


Кабель NETLAN F/UTP 4 пары,
Кат.5е, внутренний, LSZH,
одножильный, 100МГц, 305м

- ✓ Скорость передачи - 1Гбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель EC-UF004-5E-LSZH-OR содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

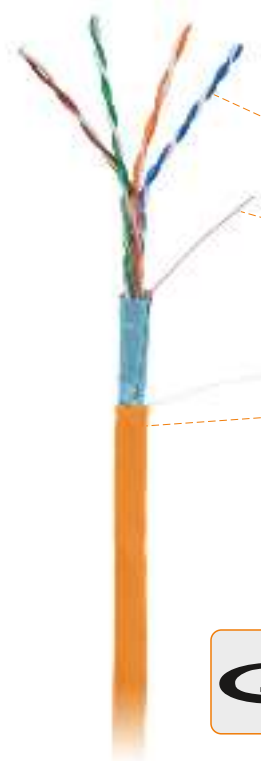

4 витые пары медных одножильных проводников
в оболочке из полиэтилена высокой плотности

Дренажный проводник

Разрывная нить

Прочная LSZH оболочка



Маркировочная надпись*:

NETLAN EC-UF004-5E-LSZH-OR F/UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 4P
CATEGORY 5E LSZH (Hr(B)-HF)

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

EC-UF004-5E-LSZH-OR

Базовая комплектация:

Кабель 305м.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройство для заделки витой пары: EC-3540, NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся:

TCT-CV100-25, TCT-CV150-35, TCT-CV200-48,

TCT-CV150-25, TCT-CV200-35, TCT-CV300-48,

TCT-CV200-25, TCT-CV300-35, TCT-CV400-48

Основания для стяжек:

NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-UF004-5E-LSZH-OR
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	F/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5
Внешний диаметр оболочки, мм	4,9
Цвет оболочки	Оранжевый
Защитная пленка	Есть
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	26,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ГОСТ Р 54429-2011 ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200х350х350 / 420х370х370
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
EC-UF004-5E-LSZH-OR	5e	F/UTP	Для внутренней прокладки	Оранжевый	305	0,0245 / 0,0575	11,4 / 24,5

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.