

**Монтаж кронштейнов КС-6,9,10 для крепления
на квадратные и круглые опоры**

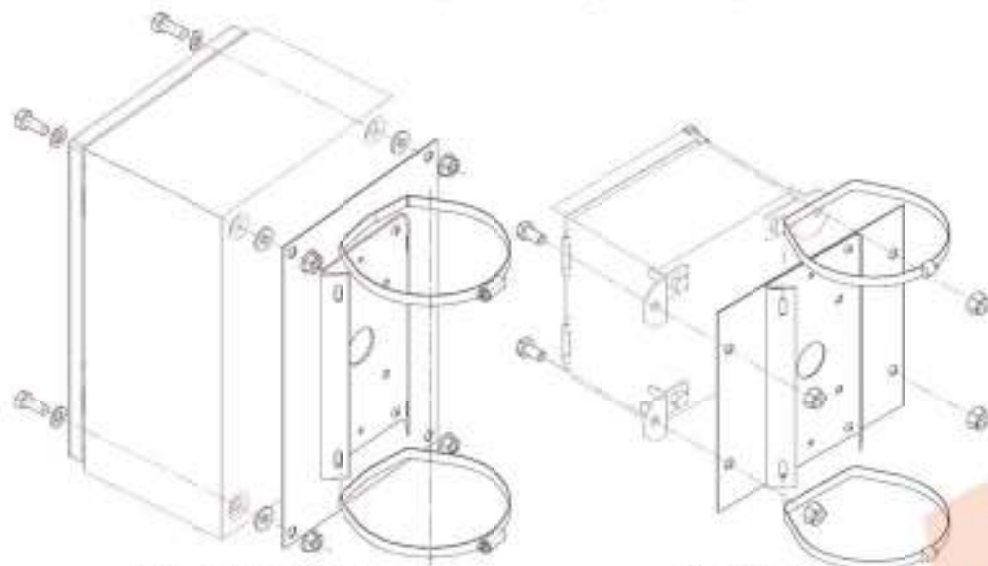


Рис.2.1 КС-6, КС-9

Рис.2.2 КС-10

Вариант исполнения

1	Шкаф монтажный ШМ-15.15.12		4	Шкаф монтажный ШМ-30.30.12	
2	Шкаф монтажный ШМ-20.20.12		5	Шкаф монтажный ШМ-30.40.15	
3	Шкаф монтажный ШМ-20.30.12				

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заслуживает предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия – изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192025, Россия, Санкт-Петербург, П/л. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru

E-mail: climate@tahion-climate.ru



Шкаф монтажный

ПАСПОРТ

ШМ-15.15.12
ШМ-20.20.12
ШМ-20.30.12
ШМ-30.30.12
ШМ-30.40.15

ИМПФ.422412.054 ПС
ИМПФ.422412.055 ПС
ИМПФ.422412.056 ПС
ИМПФ.422412.057 ПС
ИМПФ.422412.058 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192025, Россия, Санкт-Петербург, П/л. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru

E-mail: climate@tahion-climate.ru

Назначение:

Шкафы монтажные серии ШМ (далее изделия) предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделия оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Шкаф..... | 1 шт. |
| 2. Ключ..... | 1 шт. |
| 3. Паспорт..... | 1 шт. |
| 4. Упаковочная тара..... | 1 шт. |
| 5. Фиксаторы металлорукавов..... | 1 компл. |

Приобретаются по отдельной заявке:

- Замок для шкафа
- Кронштейн КС-6 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для ШМ-20.20.12, ШМ-20.30.12)
- Кронштейн КС-9 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для ШМ-30.30.12, ШМ-30.40.15)
- Кронштейн КС-10 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для ШМ-15.15.12), только совместно с комплектом для крепления на стену
- Комплект для крепления на стену
- Кронштейны под опоры других размеров под заказ

Основные технические характеристики:

- | | |
|--|---|
| 1. Материал корпуса и поверхности шкафа | |
| - корпус..... | листовая сталь толщ. 1,25мм (покрытие – грунтовка, краска порошковая) |
| - дверь..... | листовая сталь толщ. 1,5мм (покрытие – грунтовка, краска порошковая) |
| - панель монтажная..... | листовая сталь 2мм, оцинкованная |
| 2. Диапазон рабочих температур.....-60°С ÷ +70°С | |
| 3. Габаритные размеры (без гермовводов).....см. табл.2 | |
| 4. Вес с упаковкой, не более | |
| ШМ-15.15.12..... | 2,3 кг |
| ШМ-20.20.12..... | 3,1 кг |
| ШМ-20.30.12..... | 4,1 кг |
| ШМ-30.30.12..... | 5,8 кг |
| ШМ-30.40.15..... | 7,7 кг |

Состав изделий:

Таблица 1 (состав изделий)

№п/п	Наименование	ШМ-15.15.12 ШМ-20.20.12	ШМ-20.30.12 ШМ-30.30.12 ШМ-30.40.15
		шт.	шт.
1	Корпус	1 шт.	1 шт.
2	Din-рейка 35x7,5	1 шт.	2 шт.
3	Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 + 6 мм	4 шт.	4 шт.
4	Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 + 3,5 мм	1 шт.	1 шт.
5	Клемма заземляющая	1 шт.	1 шт.
6	Тамперный контакт	1 шт.	1 шт.
7	Кабель заземления	1 шт.	1 шт.

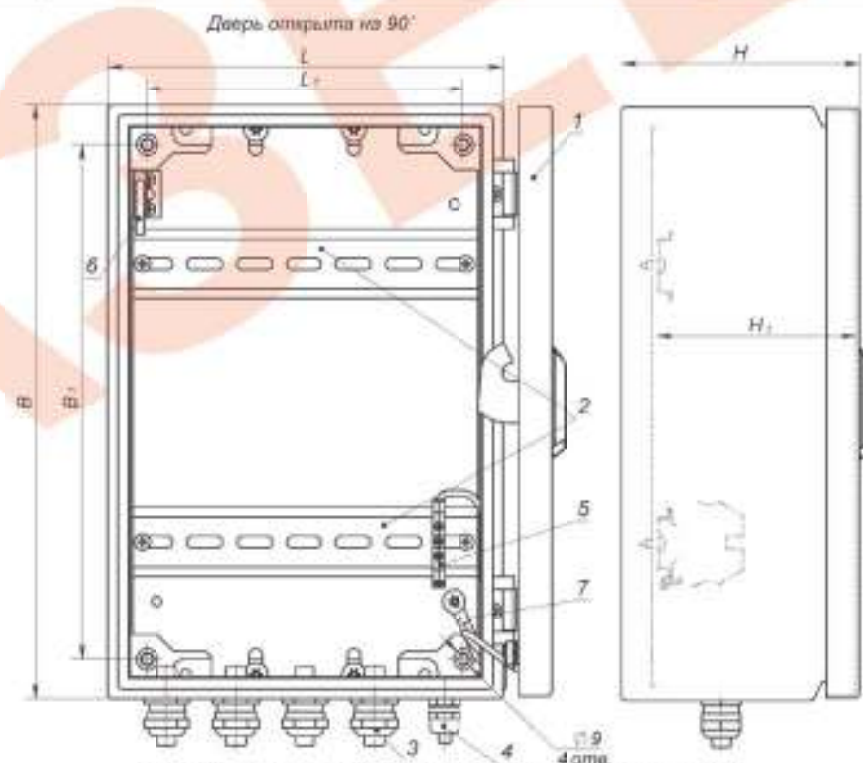


Рис.1 Устройство и габаритно-установочные размеры ШМ

Таблица 2 (Габаритные размеры изделий)

Наименование коробки монтажной	L, мм	L ₁ , мм	B, мм	B ₁ , мм	H, мм	H ₁ , мм
ШМ-15.15.12	150	110	150	110	120	100
ШМ-20.20.12	200	160	200	160		
ШМ-20.30.12			300	260		
ШМ-30.30.12	300	260	300	360	155	135
ШМ-30.40.15			400			