


ТЕРМОКОЖУХИ ДЛЯ ТЕЛЕКАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата

тип: OPTIMA

серия: 320

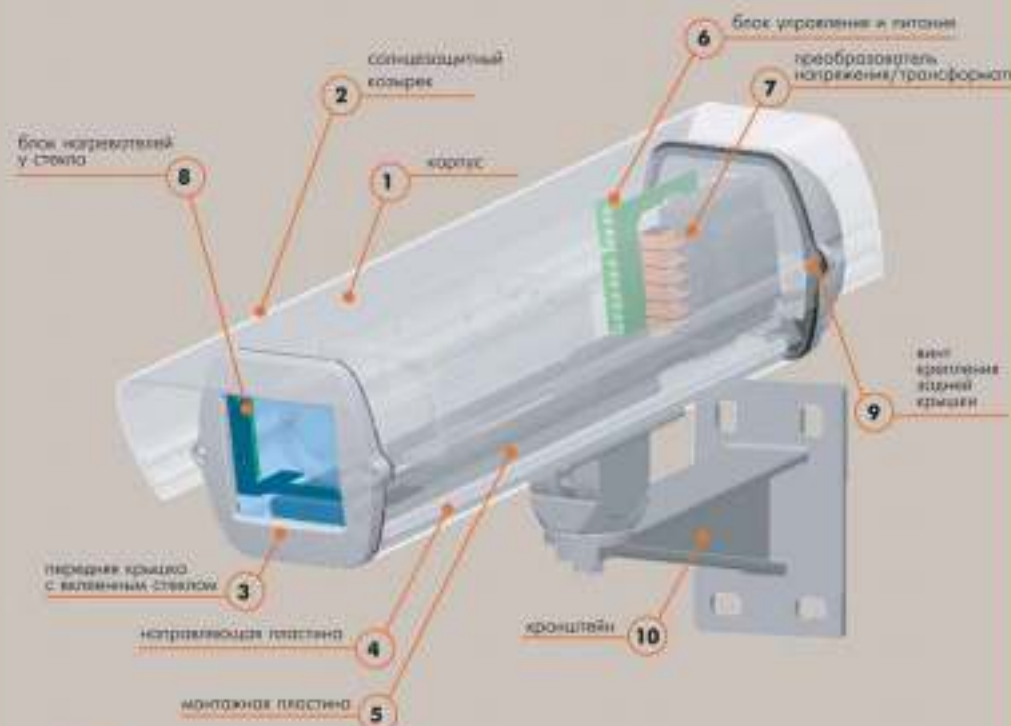

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ ТЕЛЕКАМЕРЫ

- отверните винты крепления задней крышки [9]
- сдвиньте корпус [1] с передней крышкой [3] и козырьком [2] по направляющей [4] и снимите корпус
- установите телекамеру на монтажную пластину [5], используя монтажный комплект
- выполните необходимые электрические соединения внутри термокожуха
- перед закрытием положите в термокожух пакетик с сухим силикагелем
- установите корпус [1] и затяните винты крепления задней крышки

* примечание: не рекомендуется без необходимости снимать переднюю крышку с вклеенным стеклом



	WHE32	WHE32-12V	WHE32-42V
ВАША ПОКУПКА			
рабочая температура окружающей среды	-35...+40° C		
класс защиты от внешних воздействий	IP66		
габаритный объем			
входное напряжение, подаваемое к кожуху	~220 В или ~24 В ±10% (выбирается пользователем)	~9...18 В	~42 В ±10%
параметры источника питания телекамеры / через переключатель	~12/~9 В или ~24 В	~12/~9 В	~12/~9 В или ~24 В
точность ±10%, мощность 6 Вт			
максимальная мощность, потребляемая термокожухом вместе с телекамерой	25 Вт	19 Вт	25 Вт
мощность блока нагревателей у стекла	постоянно	2 Вт	2 Вт
	управляется термостатом	8 Вт	8 Вт
тип термодатчика	электронный (Iхх/мм) +4/+6°С		
тип стекла	специальное полированное		
материал термостойких прокладок	силиконовая резина		
материал крепежных изделий	нержавеющая сталь		
материал кабельных вводов	полиамид		
материал корпуса	экструзионный алюминий и литье под давлением		
материал покрытия	порошковая полиэфирная краска, цвет RAL7035*		

* возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию термокожуха, не ухудшающих его характеристик.