

# EL260-12V

## Описание

**Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.**

Тип термокожуха:	<b>GERMO</b>
Приведенный полезный объем, мм:	<b>225x73x66</b>
Серия:	<b>260</b>
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С:	<b>-10..+40</b>
Напряжение, подводимое к термокожуху, В:	<b>=12</b>
Напряжение питания телекамеры, В:	<b>=12</b>

## [Назначение](#)

## [Особенности](#)

## [Климатические параметры](#)

## [Геометрические параметры](#)

## [Конструктивные параметры](#)

## [Электрические параметры](#)

## [Дополнительная информация](#)

---

## Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

---

## Особенности

1. Входное напряжение: =12В
2. Эффективный помехоподавляющий фильтр
3. Класс защиты - IP66
4. Установка внутри/вне помещений
5. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

---


## Климатические параметры

Рабочий диапазон температур	-10°C..+40°C
-----------------------------	--------------

окружающей среды	
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

## Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:

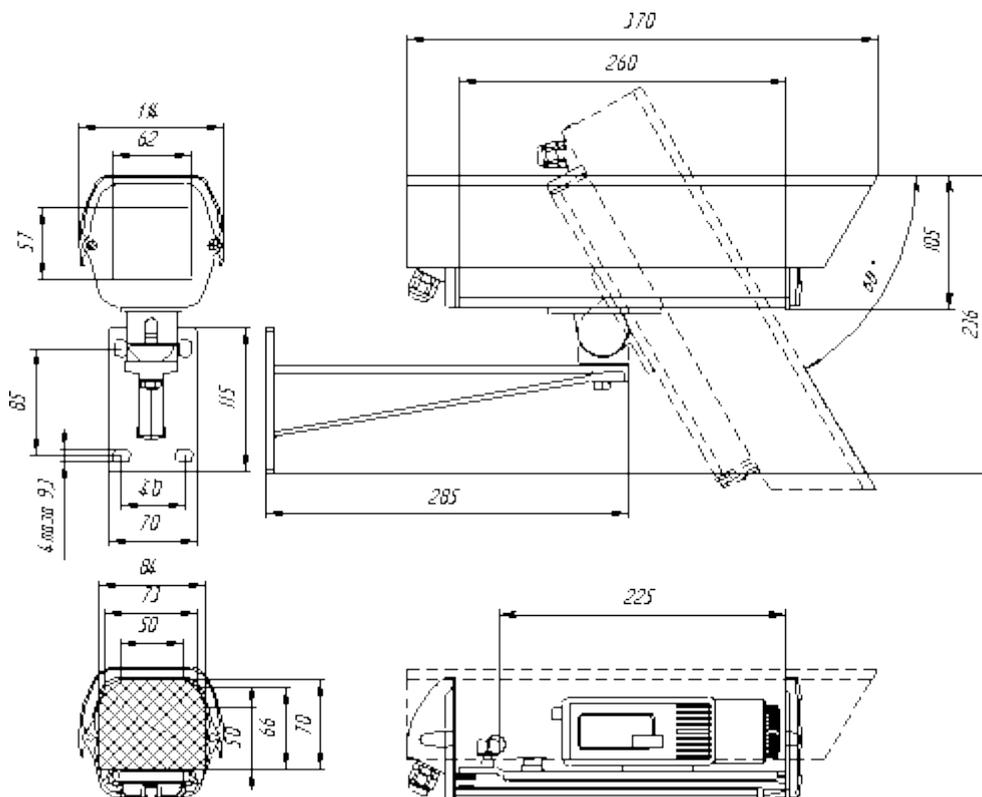

## Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения гермокожуха	4-8 мм
Вес гермокожуха в сборе	2,8 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	50 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	оцинкованная сталь
Материал герметизирующих прокладок	пенополипропилен

Материал кабельных вводов	полиамид
---------------------------	----------

## Электрические параметры

Питание телекамеры	=12В±10% через помехоподавляющий фильтр
--------------------	---

## Дополнительная информация

Комплект поставки:

Корпус с установленным помехоподавляющим фильтром	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	2
Изоляционная втулка	1
Регулировочная прокладка	1
Винт крепления телекамеры	1
Кронштейн с винтами крепления кожуха	1
Силикагель	2
Запасная герметизирующая прокладка	1
Краткая инструкция по применению	1
Гарантийный талон	1
<b>Сертификат</b>	1
<b>Все использованные технические решения защищены патентами</b>	<b>№ 13437, № 20599</b>