

ASI6214J-MFW

Контроллер доступа с распознаванием лиц



- 4.3" сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 480×272
- Двойная широкоугольная видеокамера 2 Мп, поддержка DWDR, видимая подсветка и ИК-подсветка
- Аутентификация пользователя по лицу, смарт-карте, отпечатку пальца, паролю и их комбинации, поддержка расписаний
- Сохранение пользовательских данных в контроллер доступа; сохраняет до 6000 лиц, работает без подключения к сети
- Расстояние от лица до видеокамеры: 0.3 м ~ 1.5 м
- Точность распознавания: 99.5 %; скорость сравнения: 0.3 с на 1 лицо; низкий уровень ложного распознавания
- Умеет отличать настоящее лицо от его изображения

Технические характеристики

Система

Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Сетевые протоколы	IPv4, RTP, RTP, TCP, UDP, P2P
Протокол OSDP	Есть
Совместимость	CGI
SDK и API	Поддержка SDK

Основные

Дисплей	4.3", TFT
Тип экрана	Сенсорный емкостный
Разрешение (Г×В)	480×272
Видеокамера	КМОП, 2 Мп
Широкий динамический диапазон	DWDR
Подсветка	Белый свет (авто) ИК (авто)
Голосовые подсказки	Есть
Материал корпуса	Поликарбонат, металлическая задняя крышка

Функции

Аутентификация пользователей	По смарт-карте, паролю, отпечатку пальца, лицу и их комбинациям
Поддерживаемые карты	Смарт-карты
Количество расписаний	128
Количество расписаний праздников	128
Разблокировка первой картой	Есть
Удаленная верификация	Есть
Поддержка внешнего считывателя	1 RS-485, 1 Wiegand
Многофакторная аутентификация	Есть
Мониторинг в реальном времени	Есть
Веб-интерфейс	Есть

Рабочие характеристики

Дистанция считывания карт	0.9 м ~ 2.4 м
Дистанция распознавания лиц	0.3 м ~ 1.5 м
Точность распознавания лиц	99.5%
Тип считывателя отпечатков пальцев	Емкостный
Режим аутентификации по отпечаткам пальцев	1:N
Время сравнения отпечатка пальцев	1 с
Время распознавания отпечатка пальцев	0.5 с

Емкость памяти

Количество пользователей	6000
Количество лиц	6000
Количество отпечатков пальцев	6000
Количество карт	6000
Количество паролей	6000
Количество записей журнала	150000

Интерфейсы

RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 USB 2.0
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Тревожные входы	1
Настройка тревожных реакций	Есть
Входы кнопки выхода	1
Входы датчика двери	1
Выходы управления дверью	1

Сигнализация

Контроль повторного прохода	Есть
-----------------------------	------

Противокражная сигнализация	Есть
Контроль открытия под принуждением	Есть
Контроль незакрытой двери	Есть
Контроль взлома двери	Есть
Превышение попыток аутентификации по карте	Есть
Контроль открытия по отпечатку под принуждением	Есть

Электропитание

Питание	12 В (DC), 2 А
Потребляемая мощность	≤24 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Рабочая среда	Вне помещений, внутри помещений
Защита	IP65 (с силиконовым герметиком)

Физические параметры

Монтаж	Настенный, настольный
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте)
Размеры	174 мм × 87.5 мм × 22.5 мм
Масса	Брутто: 0.78 кг
Сертификаты	CE, FCC

Размеры, мм

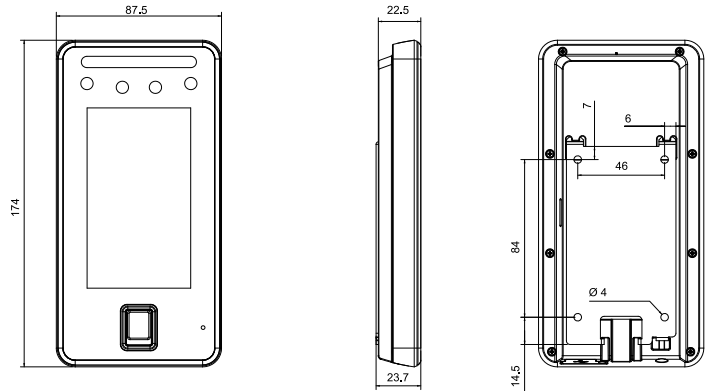


Схема применения

