


Модуль на 16 выходных каналов ST-PS116FB

- 16 выходных каналов 12 В (DC) с индивидуальными предохранителями
- СИД индикация состояния для каждого выходного канала

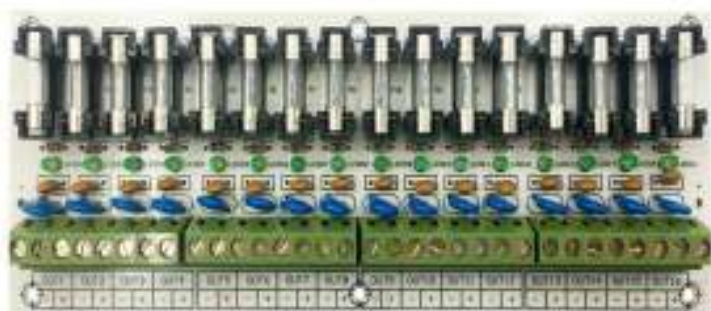

Релейный модуль мониторинга на 16 выходных каналов ST-PS116FB предназначен для расширения базового функционала источника питания ST-PS110E-BK и ST-PS110F-BK. Устройство позволяет получить 16 выходных каналов, каждый из которых защищен отдельным предохранителем.

Технические характеристики

Модель:	ST-PS116FB
Выходные каналы:	16 каналов, 1А каждый
Реле мониторинга 220 В:	Нет
Реле мониторинга аккумулятора:	Нет
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	65 x 180 x 20 мм