


# Гермокожух EL210

## Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

## Особенности

1. Эффективный помехоподавляющий фильтр
2. Класс защиты - IP66
3. Установка внутри/вне помещений

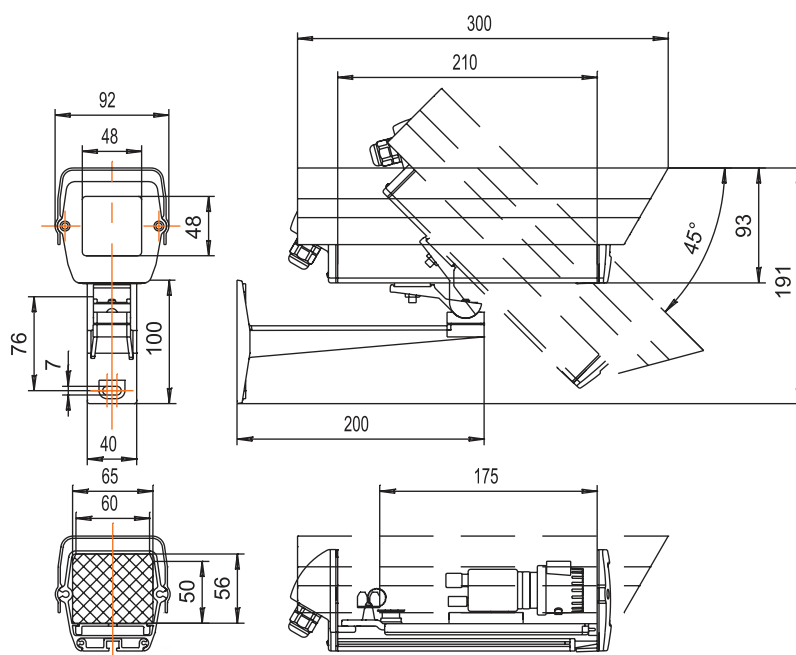

## Климатические параметры

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -10°C..+40°C                                                              |
| Класс защиты от воздействия окружающей среды | IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений) |

## Конструктивные параметры

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабелей для подключения гермокожуха | 4-8 мм                                                       |
| Вес гермокожуха в сборе                     | 1,4 кг                                                       |
| Максимальная нагрузка на кронштейн          | 25 кг с коэффициентом запаса 2,6                             |
| Покрытие                                    | краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035) |
| Материал корпуса                            | экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением         |
| Стекло                                      | специальное полированное, без оптических искажений           |
| Крепежные детали                            | оцинкованная сталь                                           |
| Материал герметизирующих прокладок          | пенополипропилен                                             |
| Материал кабельных вводов                   | полиамид                                                     |

## Электрические параметры

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Питание телекамеры | ~220В±10% через помехоподавляющий фильтр |
|--------------------|------------------------------------------|

## Дополнительная информация

### Комплект поставки:

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Корпус с установленным помехоподавляющим фильтром             | 1                     |
| Солнцезащитный козырек                                        | 1                     |
| Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала | 2                     |
| Изоляционная втулка                                           | 1                     |
| Регулировочная прокладка                                      | 1                     |
| Винт крепления телекамеры                                     | 1                     |
| Кронштейн с винтами крепления кожуха                          | 1                     |
| Силикагель                                                    | 2                     |
| Запасная герметизирующая прокладка                            | 1                     |
| Краткая инструкция по применению                              | 1                     |
| Гарантийный талон                                             | 1                     |
| Сертификат                                                    | № РОСС RU.МЛ04 В00499 |
| Все использованные технические решения защищены патентами     | № 13437, № 20599      |