



ПАСПОРТ

Шкаф телекоммуникационный настенный 19", разборный

Описание

Шкаф телекоммуникационный настенный (далее – шкаф), является универсальной сборно-разборной конструкцией, предназначенной для установки телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2).

Оборудование располагается на вертикальных направляющих. Перфорация направляющих соответствует стандарту DIN 41494-7. На направляющие устанавливаются любые устройства в стандарте 19”.

Шкаф представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух рам, крыши, основания, задней стенки, боковых панелей и передней двери. Шкаф может комплектоваться стеклянной или металлической передней дверью. Передняя дверь комплектуется поворотной ручкой с замком. Крыша шкафа имеет перфорацию. Крыша и основание шкафа имеют отверстия для ввода кабеля. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Боковые стенки съемные.

Шкаф поставляется в разобранном виде в одной упаковке.

Основные технические данные

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

В месте установки шкафа для эксплуатации должна быть невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Допустимая нагрузка

Не более 50 кг

Степень защиты

IP 20

Толщина металла

1,2 мм

Стекло

Закаленное, 5 мм


Покраска





Порошковая краска серая (RAL 7035), черная (RAL 9004)

Комплектность поставки





- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Крыша шкафа – 1 шт. | 10. Панель для настенного монтажа – 1 шт. |
| 2. Основание шкафа – 1 шт. | 11. Саморез М4х8 – 2 шт. |
| 3. Боковая панель с замком – 2 шт. | 12. Винт М5х10 – 12 шт. |
| 4. Монтажный профиль 19” – 4 шт. | 13. Гайка М5 с бортом – 4 шт. |
| 5. Передняя рама – 1 шт. | 14. Винт М6х10 – 16 шт. |
| 6. Задняя рама – 1 шт. | 15. Гайка М6 с бортом – 16 шт. |
| 7. Задняя стенка – 1 шт. | 16. Винт М6х12 – 8 шт. |
| 8. Дверь с замком – 1 шт. | 17. Гайка квадратная М6 – 8 шт. |
| 9. Щеточный ввод – 1 шт. | 18. Анкер М8х89 – 4 шт. |
| | 19. Набор крепежа (винт-шайба-гайка) – 20 комплектов. |

Инструкция по сборке

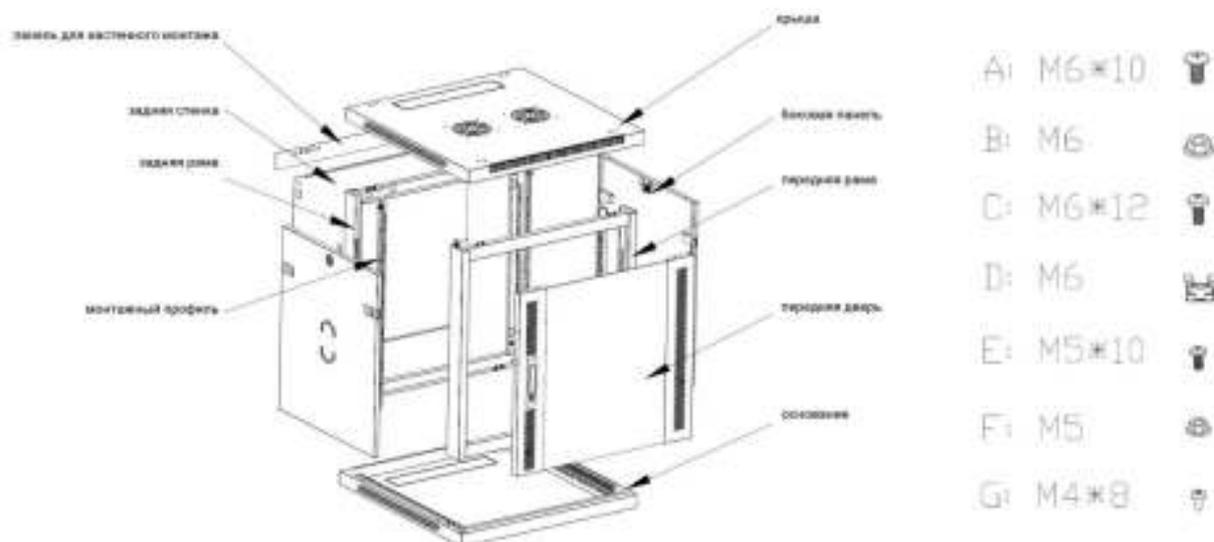

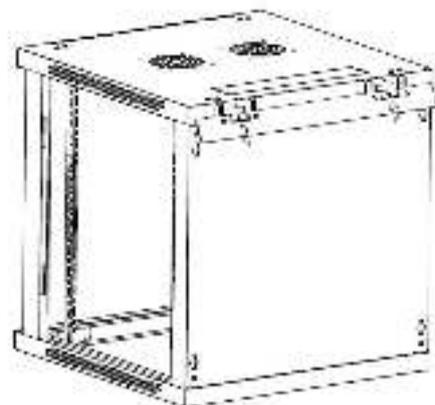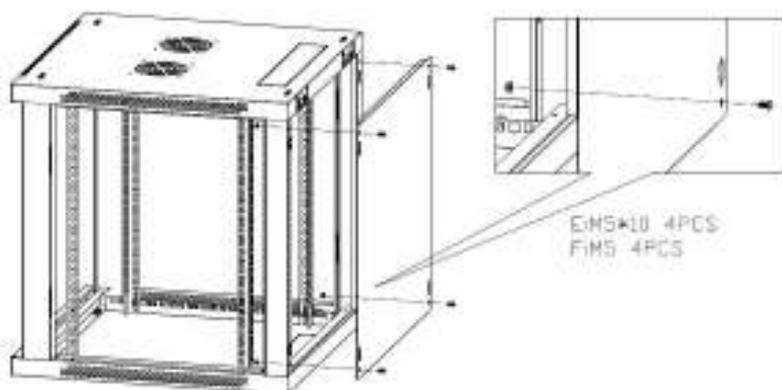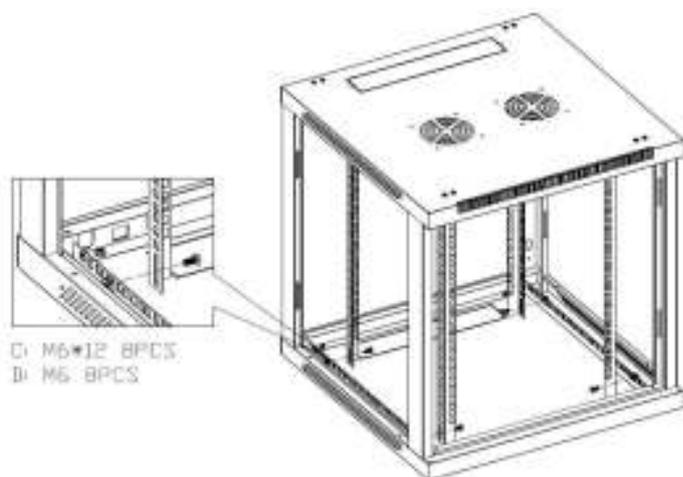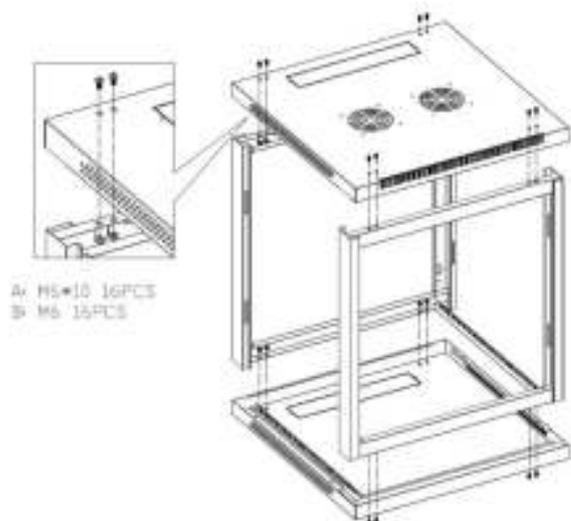

G: M4*6 2PCS

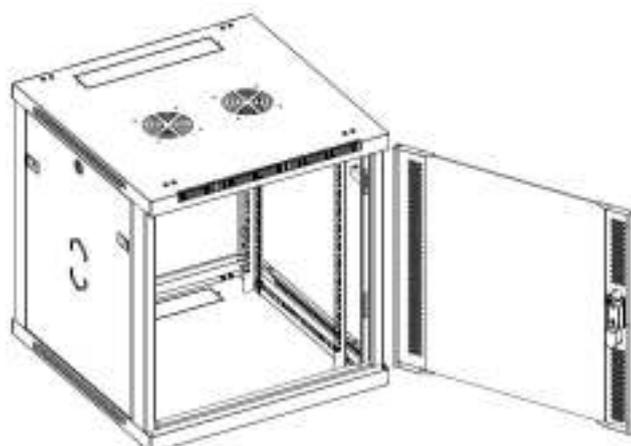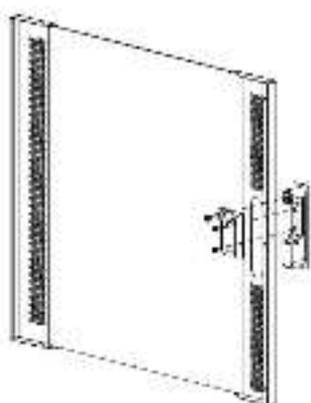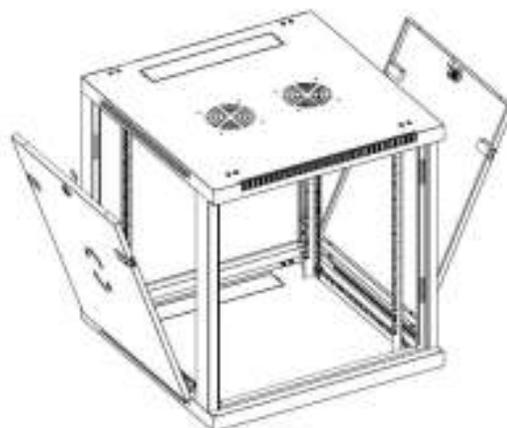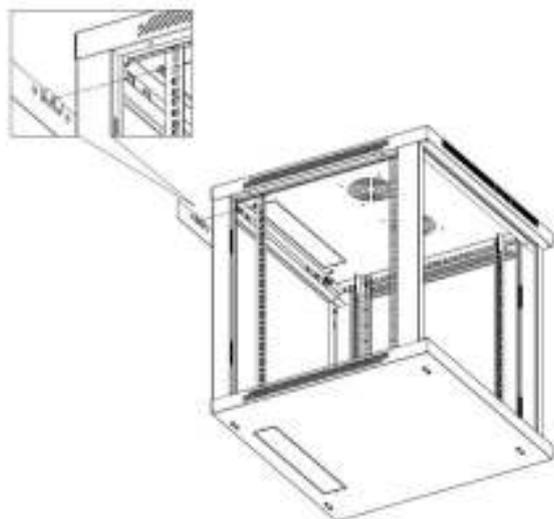

Транспортирование и хранение

Шкаф допускается транспортировать любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение шкафа в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Гарантия и гарантийные условия

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 5 лет со дня покупки. Качество поставляемых изделий компанией Cabeus соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения поставленного товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю. Срок эксплуатации – не менее 25 лет.