

ЕС-UU004-5E-PE-BK - 305 м


ЕС-UU004-5E-PE-BK-1 - 100 м

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, однопровитный, медный, внешний, PE до -40С, черный

- ✓ Скорость передачи - 1 Гбит/с
- ✓ Для внешней прокладки

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабели ЕС-UU004-5E-PE-BK и ЕС-UU004-5E-PE-BK-1 содержат 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внешней прокладки. Жесткая полиэтиленовая оболочка не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям. Поставляется в индивидуальных упаковках по 100 м, 6 бухт объединены в картонную коробку для удобства хранения и транспортировки, а также в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

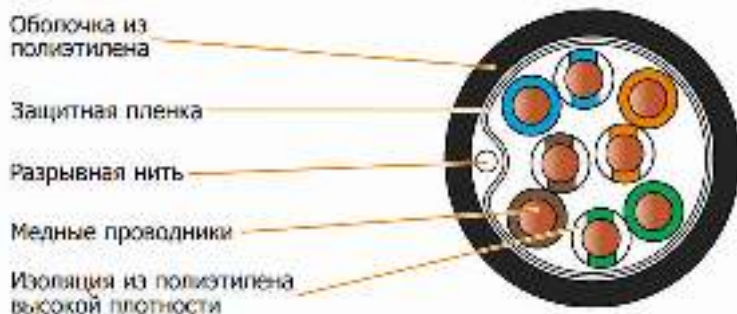

Маркировочная надпись:

NETLAN EC-UU004-5E-PE-BK U/UTP SOLID ETHERNET LAN
CABLE 4P CATEGORY 5E PE OUTDOOR -40C



Базовая комплектация:

Кабель

100 м/305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UU004-5Е-РЕ-ВК-1	ЕС-UU004-5Е-РЕ-ВК
Категория	5е	
Полоса пропускания, МГц	100	
Тип	U/UTP	
Количество пар	4	
Материал проводников	Медь	
Тип проводников	Одножильный	
Диаметр проводников, мм	0,47 ± 0,01	
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02	
Диаметр изоляции проводников, мм	0,85 ± 0,03	
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)	
Цвет	Черный	
Применение	Для внешней прокладки	
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01	
Внешний диаметр оболочки, мм	4,9 ± 0,2	
Защитная пленка	Есть	
Разрывная нить	Есть	
Погонная масса, кг/км	23 ± 0,5	
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля	
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля	
Растягивающее усилие, Н	Не более 100	
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15	
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 115	
Длина, м	100	305
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовая пленка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м³	Масса, кг
ЕС-UU004-5Е-РЕ-ВК-1	5е	4	U/UTP	Внешний, РЕ	Черный	100	0,020000	2,260
ЕС-UU004-5Е-РЕ-ВК	5е	4	U/UTP	Внешний, РЕ	Черный	305	0,033462	8,600

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.