


ПромрукаВ
Русский производитель электрики

Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 стойкая к ультрафиолету не распространяющая горения, черная.



Диаметр	Размеры, мм		Муфта соединительная (артикул)	Кольцо уплотнительное (артикул)	Кольцевая жесткость (SN)	Длина в упаковке L, м $\pm 2\%$	Труба гофрированная двустенная (артикул)
	D	D1					
$\phi 50$	50.4	39.2	PR08.3108	PR08.3156	SN26	50/100	PR15.0141/PR15.0140
$\phi 63$	63.5	50.2	PR08.3109	PR08.3157	SN18	50/100	PR15.0141/PR15.0140
$\phi 75$	75.6	60.6	PR08.3102	PR08.3516	SN16	50	PR15.0142
$\phi 90$	90.5	75.2	PR08.3103	PR08.3158	SN12	50	PR15.0143
$\phi 110$	110.8	92.3	PR13.0319	PR08.3159	SN12	50	PR15.0144
$\phi 125$	126	105.6	PR08.3100	PR08.3160	SN9	50	PR15.0145
$\phi 160$	161	136.7	PR08.3119	PR08.3502	SN8	50	PR15.0203
$\phi 200$	201.5	169.7	PR08.3501	PR08.3646	SN6	35	PR15.0204

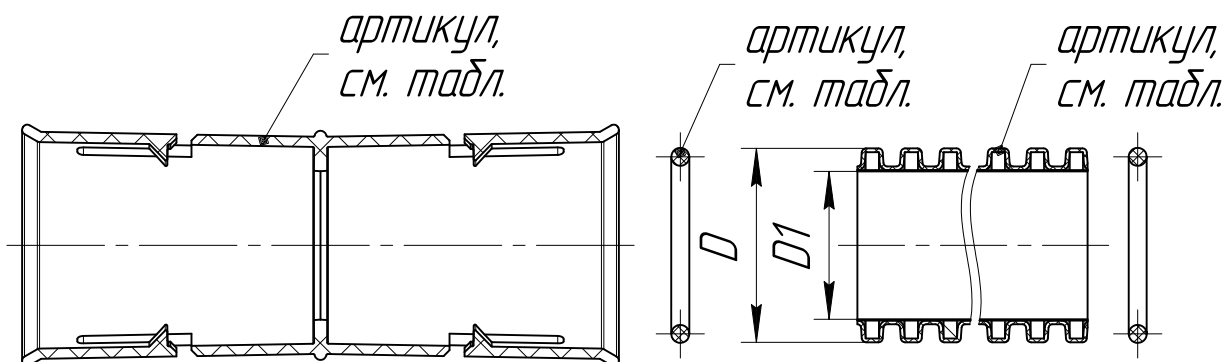