



EAC

Кнопка выхода бесконтактная K1-1 /K1-2

Функции

Кнопка выхода бесконтактная

ИК оптический сенсор

Защита IP55

Нержавеющая сталь SUS304

Дистанция срабатывания <10 см

Назначение управление воротами, дверьми, выходами, системами автоматики

Комплектация



Спецификация

Контакты реле: 3A (AC120V, DC30V)

Питание: DC 12V


Рабочая температура: -20 - +55C

Время наработки на отказ: 500 000 срабатываний

Размеры: 115x70x29 мм

Вес: 0,085 кг


Размеры

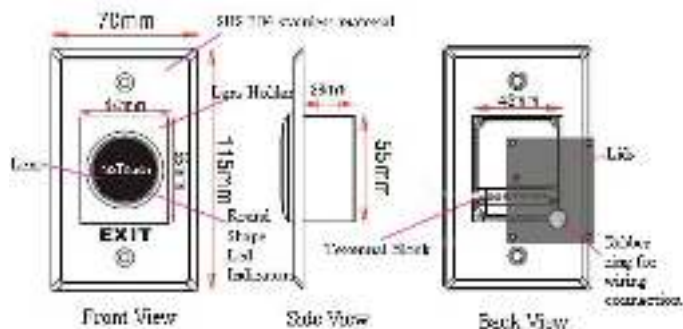


Подключение



K1-1 (5 клемм)




K1-2 (8 клемм)




Установка



Расстояние срабатывания



Индикация режимов работы

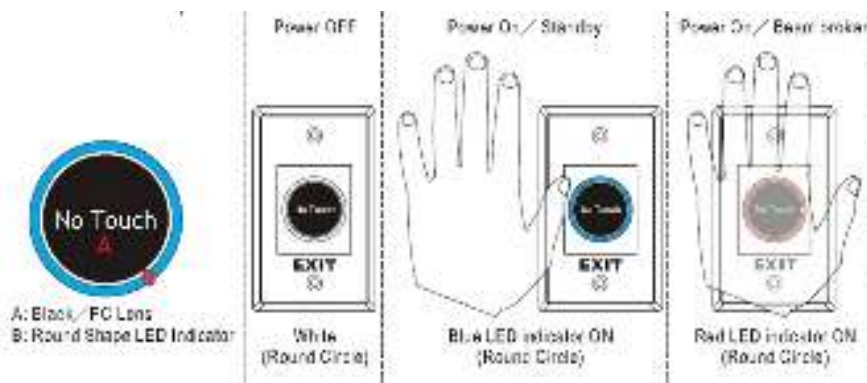

Пример подключения

