

Since 1968


COMMAX
SmartHome & Security

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Многоквартирная вызывная панель DRC-4DB, 4DC




1. Компоненты и их наименование

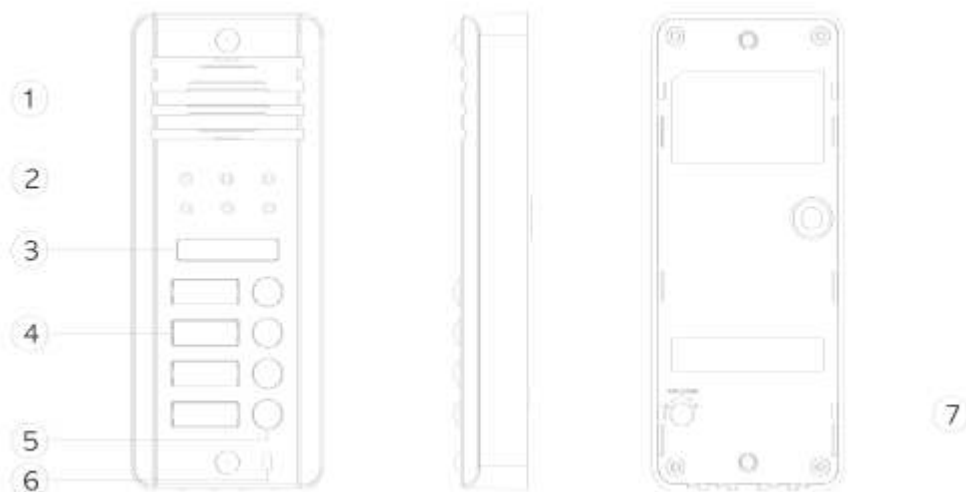

- ① Динамик.
- ② Объектив CCD камеры: поддерживайте в чистоте.
- ③ Светодиодная подсветка.
- ④ Номера квартир.
- ⑤ Кнопка вызова квартиры.
- ⑥ Микрофон.
- ⑦ Управлением уровня громкости.

2. Комплект поставки

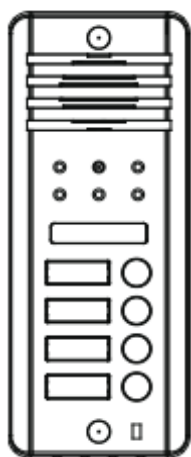

DRC-4DB, 4DC




заглушки



шурупы для
корпуса



наклейка




монтажные шурупы



руководство пользователя

3. Проводка и установка

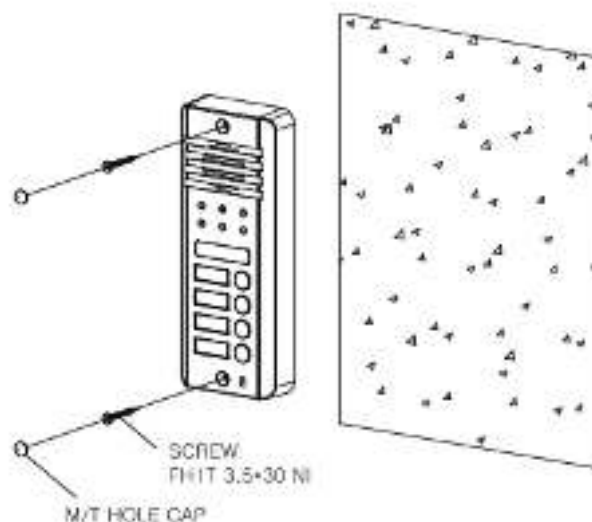

* Проводка

Внимание: если Вы самостоятельно сверлите отверстия, используйте приложенный шаблон.

4. Спецификация


DRC-4DB

Камера	CCD				
Номинальное напряжение	12 В (питание подается от монитора)				
Проводка (до квартиры)	4 провода (для каждой квартиры) 2 провода (отпирание замка)				
Стандарт передачи видео	EIA или CCIR				
Угол обзора	56° по горизонтали, 42° по вертикали				
Подсветка	Встроенная ИК				
Минимальное освещение	0,1 лк (на расстоянии 300 мм от камеры)				
Рабочие температуры	-10° C(тестировался при -40°С)~ +40°С				
Размеры (Ш*В*Г)	65мм*162мм*25мм				
Вес (г)	285				
Расстояние (TIV кабель)	Диаметр				
	Расстояние (м)	0,5	0,65	0,8	1

DRC-4DC

Матрица	CMOS				
Номинальное напряжение	12 В (питание подается от монитора)				
Проводка (до квартиры)	4 провода (для каждой квартиры) 2 провода (отпирание замка)				
Стандарт передачи видео	NTSC или PAL				
Угол обзора	47° по горизонтали, 34° по горизонтали				
Подсветка	встроенная светодиодная				
Минимальное освещение	0,1 лк (на расстоянии 300 мм от камеры)				
Рабочие температуры	-10° C(тестировался при -40°С)~ +40°С				
Размеры (Ш*В*Г)	65мм*162мм*25мм				
Вес (г)	285				
Расстояние (TIV кабель)	Диаметр				
	Расстояние (м)	0,5	0,65	0,8	1

5. Сверление отверстий

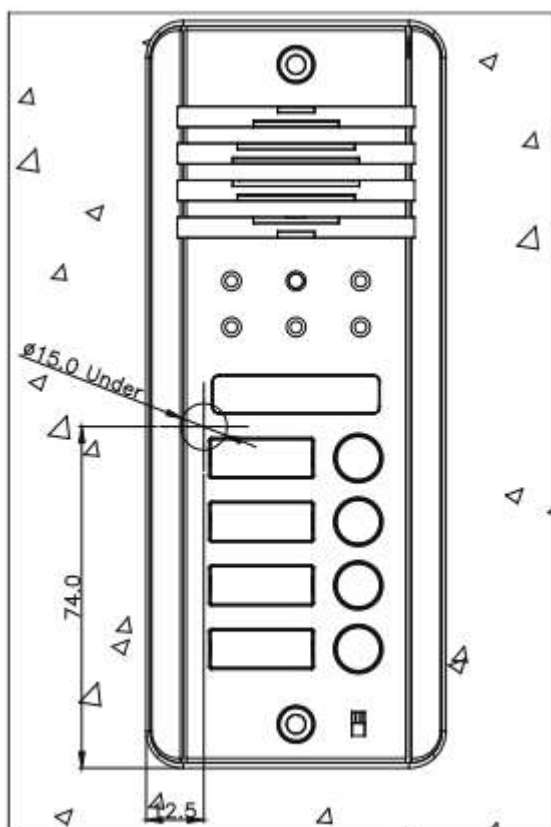

COMMAX