


# B1510DR

Купольная камера для  
видеонаблюдения  
дома и в офисе




- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.8-12 мм
- Режим "День/Ночь"
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1510DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА СНАБЖЕНА ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

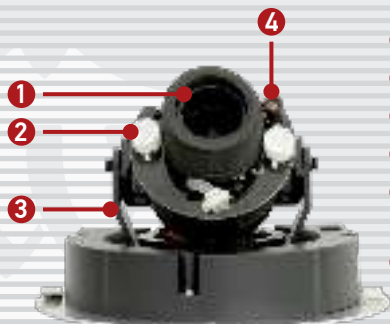


- 1 - Объектив
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Поворотный механизм
- 4 - Датчик света
- 5 - Кольцо настройки фокуса
- 6 - Кольцо настройки угла обзора

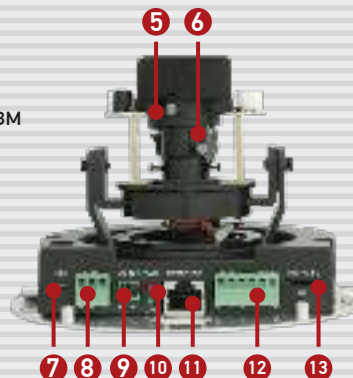

- 7 - Сброс настроек
- 8 - Аудио вход/выход
- 9 - Разъем питания
- 10 - Индикация питания и сетевого подключения
- 11 - Сетевой разъем
- 12 - Тревожные вход/выход
- 13 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |                                                                                                                                                                      | СЕТЬ                          |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                | B1510DR                                                                                                                                                              | Интерфейсы                    | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                        |
| Сенсор                | Sony Exmor™ 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь                                                                                                                              | Сетевые протоколы             | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01. |
| Размер сенсора        | 4.89x3.66 мм                                                                                                                                                         | Безопасность                  | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)                                                                                   |
| Чувствительность      | 0.008 лк (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с),                                                                                                                      | Соединение                    | DHCP, статический адрес                                                                                                                                    |
| ИК-фильтр             | 0 лк (при включенной ИК-подсветке)                                                                                                                                   | <b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>       |                                                                                                                                                            |
| Электронный затвор    | 1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения                                                                                                                          | События                       | Многозонный детектор движения с регулируемой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход                                                     |
| Усиление (APU)        | До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)                                                                                                                                   | Отправка по почте             | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                                                                                           |
| WDR                   | Цифровой, 3 режима работы                                                                                                                                            | Загрузка на FTP               | Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                     |
| Шумоподавление        | Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)                                                                                                          | Карта памяти                  | Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                     |
| Сигнал/шум            | Не менее 50 дБ                                                                                                                                                       | <b>РАЗЪЕМЫ</b>                |                                                                                                                                                            |
| Дополнительно         | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)                                                                                                                        | Порты/Разъемы                 | Разъем RJ-45, разъем питания, Сброс настроек (Reset), разъем RS232, Разъем для установки карты памяти                                                      |
| ОБЪЕКТИВ              |                                                                                                                                                                      | Аудиовход/выход               | 1 аудиовход, 1 аудиовыход                                                                                                                                  |
| Тип объектива         | D14, F1.4, варифокальный, APD                                                                                                                                        | Тревожный вход/выход          | 1 вход (режимы NO, NC), 1 выход                                                                                                                            |
| Фокусное расстояние   | 2.8-12 мм                                                                                                                                                            | Индикация                     | Питание, сетевая активность                                                                                                                                |
| Угол обзора           | 30° - 85° (по гор.), 23° - 63° (по вер.)                                                                                                                             | <b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>   |                                                                                                                                                            |
| ВИДЕО                 |                                                                                                                                                                      | Управление                    | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер                                                                           |
| Видеопоток            | H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)                                                                                               | <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>           |                                                                                                                                                            |
| Разрешение            | Основной поток: 1280x960, 1280x720                                                                                                                                   | Питание                       | DC 12В±10%, PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-, Mid-Span                                                                                                    |
|                       | Альтернативный поток: 960x720, 640x480, 480x360, 320x240, 960x540, 640x360, 480x268, 320x176                                                                         | Питание от БП*                | 2.4 Вт (без ИК-подсветки)                                                                                                                                  |
| Скорость кадров       | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений                                                                                                                     | Питание от PoE                | 4.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой)                                                                                                                        |
| Кодирование           | H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)                         | Рабочая температура           | 3.9 Вт (без ИК-подсветки)                                                                                                                                  |
| Поток                 | VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)                                                                                                         | Размеры (дхв)                 | 6.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)                                                                                                                        |
| Скорость потока       | от 32 кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                            | Вес (нетто)                   | -10°...+50°C (без образования конденсата)                                                                                                                  |
| Изображение           | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Поворот, отражение, переворот, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света | Материал корпуса              | Пластик                                                                                                                                                    |
| Баланс белого         | Авто / Вручную                                                                                                                                                       | <b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b> |                                                                                                                                                            |
| Экранное меню         | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений                                                                               | Сетевая карта                 | Да                                                                                                                                                         |
| Дополнительно         | Антитуман, цифровое увеличение                                                                                                                                       | Браузер                       | Internet Explorer 11 или выше                                                                                                                              |
| АУДИО                 |                                                                                                                                                                      | ОС                            | Windows 10, 8, 7, Vista                                                                                                                                    |
| Аудио                 | Вход/выход                                                                                                                                                           | Процессор                     | От 2.8 ГГц Intel или AMD                                                                                                                                   |
| Компрессия            | G.711 a-law/u-law, G.726                                                                                                                                             | ОЗУ                           | 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)                                                                                                                           |
| Частота дискретизации | 8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)                                                                                                                                       | Видеокарта                    | 256 Мб                                                                                                                                                     |
| Режим работы          | Дуплекс, симплекс                                                                                                                                                    | <b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>      |                                                                                                                                                            |
| Дополнительно         | Регулировка усиления                                                                                                                                                 | Комплект поставки             | IP-камера (с установленным объективом), Кабель питания, крепеж, Монтажная подложка, трафарет для монтажа, Терминальный блок (3 шт.), Упаковочная тара      |
| ИК-ПОДСВЕТКА          |                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                            |
| ИК-светодиоды         | 2 шт., 850 нм                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                            |
| Рабочая дальность     | До 10 м                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                            |
| Угол                  | 65°                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                            |
| Управление            | Автоматическое вкл./выкл.                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                            |

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

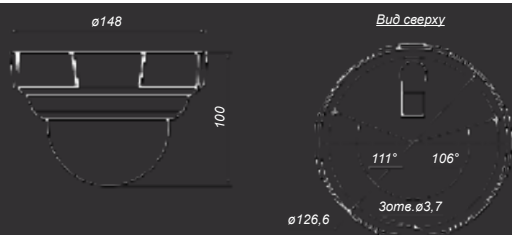

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.