




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR 2216R



TRASSIR MiniNVR 2216R – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов в разрешении до 4K.

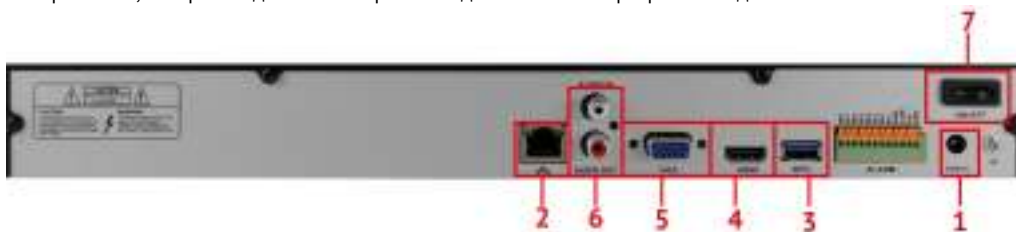

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем блока питания 12В | 5. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Аудиовход/аудиовыход |
| 3. Разъём USB 3.0 | 7. Кнопка включения / выключения |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | |

Комплектация:

- | | |
|--|------|
| ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1шт. |
| ◆ Блок питания 12В (5А) | 1шт. |
| ◆ Кабель питания | 1шт. |
| ◆ Мышь | 1шт. |
| ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19..... | 1шт. |
| ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" | 8шт. |
| ◆ Технический паспорт изделия | 1шт. |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

		Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)		
Максимальная нагрузка	Н.264: 16 IP-камер 8MP@15fps или 1 IP-камера 12MP@15fps + 15 IP-камер 8MP@15fps	Н.265: 16 IP-камер 8MP@15fps	
Формат сжатия	H.264 / H.265		
Каналов видео	16 IP-камер ²		
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео/архива: • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение		
Напряжение питания	DC 12В		
Потребляемая предельная мощность	до 60 Вт		
Рабочий температурный режим	0...30°C		
Габариты (ШхГхВ), мм	382 x 332 x 47		
Размеры упаковки, мм	488 x 371 x 98		
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	2.05 / 3.15		
Видеовыходы / Аудиовыходы			
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ⁴		
Разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080 HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160		
Аудиовыходы/аудиовыходы	1 аудиовход(RCA), 1 аудиовыход(RCA)		
Запись			
Количество потоков	2		
Разрешение осн. потока	до 12MP ⁵		
Разрешение доп. потока	до 720p ⁵		
Тип потока	видео, видео и аудио		
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 8 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с		
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой		
Воспроизведение			
Realtime видео	• Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 16 каналов(720p)		
Архив	• Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 16 каналов(720p)		
Интерфейсы			
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с		
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 на задней панели		
HDD			
Размер архива	2 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 8Тб (до 10Вт в рабочем режиме) ⁶		

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080

⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.
³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.
⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080
⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	