

10. Свидетельство о приемке.

Аналоговая камера М-960VD34 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
Аналоговой камеры М-960VD34



1. Технические характеристики.

Общие:

| | |
|----------------------|--|
| Сенсор | ПЗС 1/3" SONY Super HAD II 960Н, День/Ночь |
| Объектив | 3,6 мм |
| Чувствительность | 0,5 лк |
| Разрешение | 650 ТВЛ (по горизонтали) |
| Скорость затвора | От 1/50 с до 1/100000 сек. |
| Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
| Видеостандарт | PAL |
| Баланс белого | ATW, push, предустановки, вручную |
| Компенсация засветки | BLC, HLC |
| Гамма-коррекция | 0,45 |
| ИК-подсветка | длина волны 850 нм, дальность до 15 м |
| Видеомаска | До 4-х зон на канал |
| Детекция движения | До 4-х зон детекции |

Эксплуатация:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Питание | 12 В (DC) |
| Потребляемая мощность | До 2 Вт |
| Диапазон температур | От -40 до +50°C |
| Видеовыход | 1Vp-p, 75 Ом |
| Подключение | BNC, Jack 2,1 мм |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (дхв) | Ø112x68 мм |
| Вес | 453 г (нетто) |

2. Комплект поставки.

| | |
|-----------------------|-------|
| 2.1 Видеокамера | 1 шт. |
| 2.2 Объектив (3,6 мм) | 1 шт. |
| 2.3 Комплект крепежа | 1 шт. |
| 2.4 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

Аналоговая камера М-960VD34 предназначена для записи с разрешением до 650 ТВЛ в видеостандарте PAL


4. Устройство и принцип работы.

Камера М-960VD34 с ИК-подсветкой предназначена для организации круглосуточного уличного видеонаблюдения. ПЗС-сенсор Sony Super HAD II совместно с процессором Effio-E позволяет получать изображение повышенной четкости и детализации. Мощная ИК-подсветка с дальностью освещения до 15 м и режим День/Ночь обеспечивают эффективный обзор территории. Аналоговая видеокамера М-960VD34 отличается возможностью комфортной и безопасной настройки параметров благодаря поддержке интерфейса UTC.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

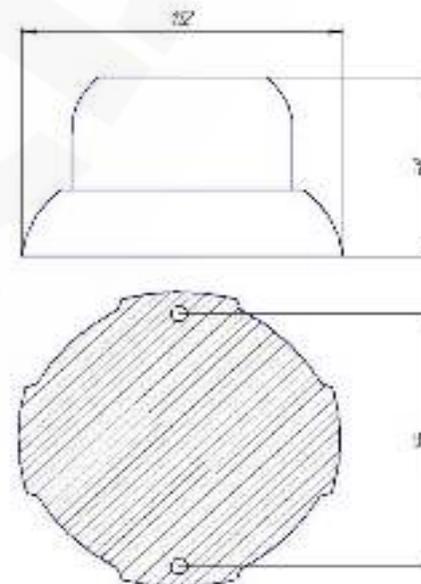

7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>