

MEC-S320

Наплечная камера



- До 30 к/с при 1080p
- Сжатие видео H.264, H.265
- Встроенный микрофон, сжатие аудио G.711a и AAC
- Передача сигнала по коаксиальному кабелю, экранное меню
- Высокая светочувствительность 0.2 лк
- Механический ИК-фильтр, режим "день/ночь"
- По нажатию кнопки запись видео, снимков и двухсторонняя связь
- Подключение к носимому видеорегистратору MPT320 через порт типа C, автоматическая фиксация при подключении
- Класс защиты IP66

Краткое описание

MEC-S320 — внешняя камера со встроенным широкоугольным объективом для носимого видеорегистратора MPT320, предназначенная для крепления на груди или плече с помощью клипсы. Внешняя камера имеет разнообразные возможности, в том числе запись видео и снимков по нажатию кнопки и включение аудиосвязи по нажатию кнопки, что расширяет функциональность носимого видеорегистратора MPT320.

Применение

Этот продукт предназначен для использования в деятельности правоохранительных органов, армии, дорожной полиции, муниципальной администрации, следственных органов, страховых и энергетических компаний и т. д.

Функции

Широкое поле зрения

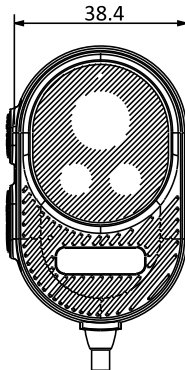
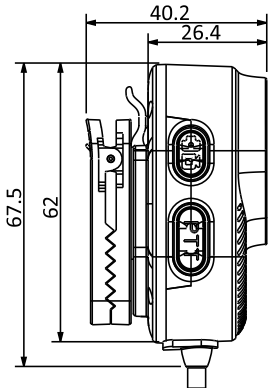


Широкоугольный объектив увеличивает обзор и позволяет фиксировать всё происходящее вокруг.

Простота эксплуатации

Внешняя камера работает с носимым видеорегистратором MPT320. Запись снимков, видео и аудио, а также голосовую связь можно включить нажатием кнопки на камере.

Сжатие видео H.265 и H.264

Для сжатия видео Dahua реализует алгоритмы автоматической адаптации к сцене и управления размером потока, что обеспечивает высокое качество видео при экономии полосы пропускания и места для хранения видео.

Технические характеристики		Размеры, мм	
Камера			
Матрица	1/2.7" КМОП, 2 Мп		
Электронный затвор	PAL: 1/25 с ~ 1/100000 с NTSC: 1/30 с ~ 1/100000 с		
Чувствительность	0.2 лк		
Сигнал / шум	>65 дБ		
ИК-подсветка	Есть		
Автоматический баланс белого	Есть		
Автоматическое шумоподавление	Есть		
Объектив			
Тип	Фиксированный		
Тип крепления	Встроенный (M12)		
Фокусное расстояние	3.1 мм		
Диафрагма	F2.4		
Поле зрения	Горизонталь: 112° Вертикаль: 61° Диагональ: 132°		
Видео и аудио			
Разрешение	1080p (1920×1080), 720p (1280×720)		
Встроенный микрофон	Есть		
Сжатие аудио	G.711a, AAC		
Кнопки			
Количество	2		
Функции	Запись и снимки, аудиосвязь		
Подключение			
Порт	1 тип C		
Длина кабеля	0.8 м; кабель "пружина" может быть растянут до 1.2 м		
Электропитание			
Подача питания	Через порт типа C от носимого видеорегистратора MPT320		
Питание	3.7 В ~ 4.35 В (DC)		
Потребляемая мощность	1.5 Вт		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C		
Температура хранения	-30°C ~ +70°C		
Защита	IP66		
Физические параметры			
Размеры	38.4 мм × 40.2 мм × 67.5 мм (с клипсой) 38.4 мм × 26.4 мм × 67.5 мм (без клипсы)		
Размеры упаковки	90 мм × 55 мм × 107 мм		
Масса	Нетто: 0.077 кг Брутто: 0.11 кг		
Крепление	Нагрудное, наплечное		