

Коробка распределительная

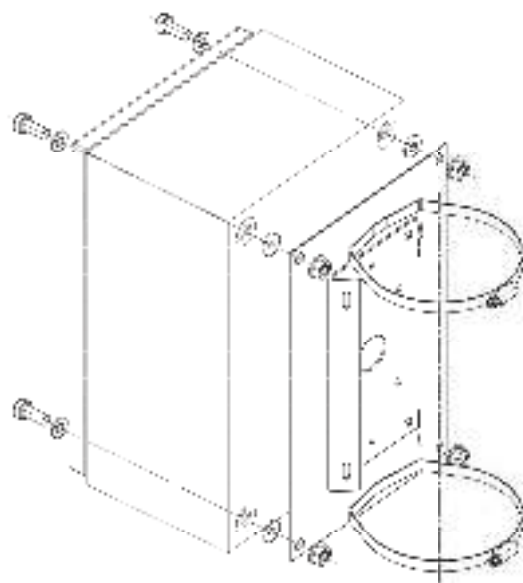


Рис.3 Монтаж кронштейна KS-10 для крепления на квадратные и круглые опоры

Вариант исполнения

1	Коробка монтажная КР-4.2000	
2	Коробка монтажная КР-4.4000	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Выполняет предприятие – изготовитель

Подпись _____ Комп. экв. идентификации _____

Дата выпуска _____ Представитель СТО предприятия – изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торговой организации _____



КР-4.2000

КР-4.4000

ПАСПОРТ

ИМПФ.463332.062 ПС

ИМПФ.463332.062-01 ПС



Назначение:

Коробка распределительная КР-4.2000, КР-4.4000 (далее изделие) предназначена для коммутации цепей питания и линий связи, и защиты их от воздействия окружающей среды.

Идеально подходит для внешнего (уличного) подключения и обслуживания сетевых и аналоговых видеос камер без вскрытия термокожуха.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 25.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.

Степень защиты IP66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|---|----------|
| 1. Коробка распределительная..... | 1 шт.; |
| 2. Клемма соединительная 3 контакта (S провода до 4 мм ²) | 3 шт.; |
| 3. Соединитель RJ-45 – RJ-45 | 1 шт.; |
| 4. Крепеж настенный (крепежное ушко 4шт., саморез 4 шт.)..... | 1 комп.; |
| 5. Этикетка..... | 1 шт.; |
| 6. Упаковочная тара..... | 1 шт.; |

Приобретается по отдельной заявке:

- Кронштейн КС-10 для крепления на опоры Ø = 115 ÷ 135 мм;
- Кронштейны под опоры других размеров под заказ.

Основные характеристики:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Материал изделия: | |
| - корпус, дверь | листовая сталь 1,25 мм, грунтовка, порошковое покрытие |
| 2. Диапазон рабочих температур..... | -60°C ÷ +70°C; |
| 3. Габаритные размеры..... | см. рис.1; |
| 2. Вес с упаковкой..... | 1,6 кг. |

Состав изделия: (см. рис.1)

№п/п	Наименование	КР 4.2000	КР 4.4000
1	Коробка распределительная	1	1
2	Гермоввод Ø кабеля 6-10 мм	2	4

Внимание! КР 4.200 и КР 4.4000 базовый вариант. Размеры гермовводов, расположение по сторонам и их количество по согласованию в заявке. (см. рис.2).

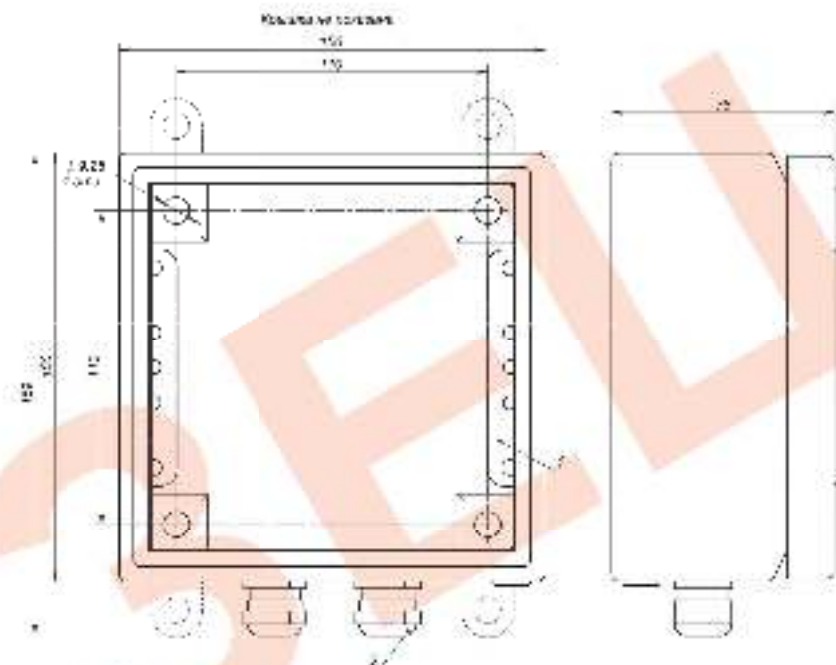


Рис.1 Устройство изделия

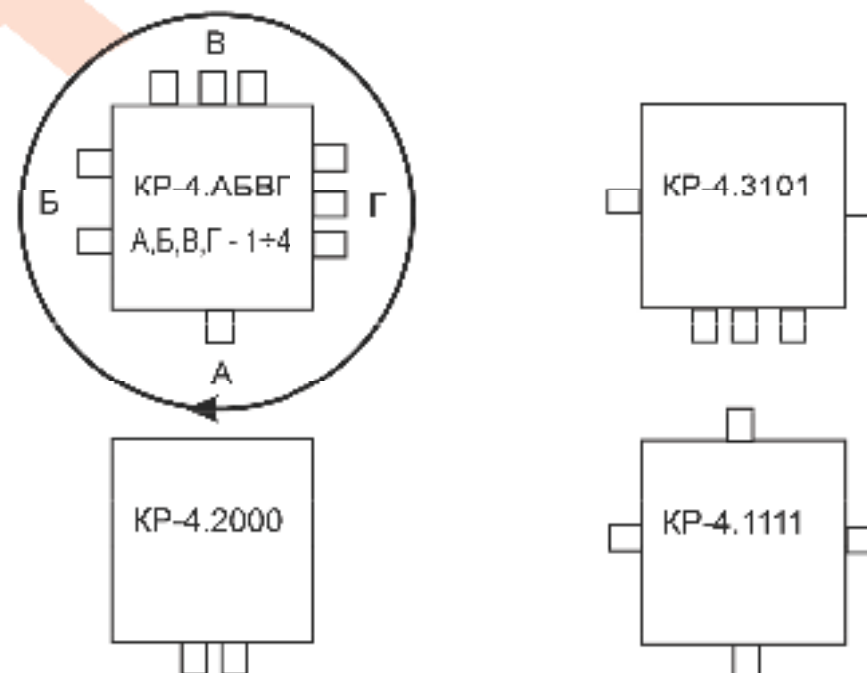


Рис.2 Принцип формирования артикула изделия