

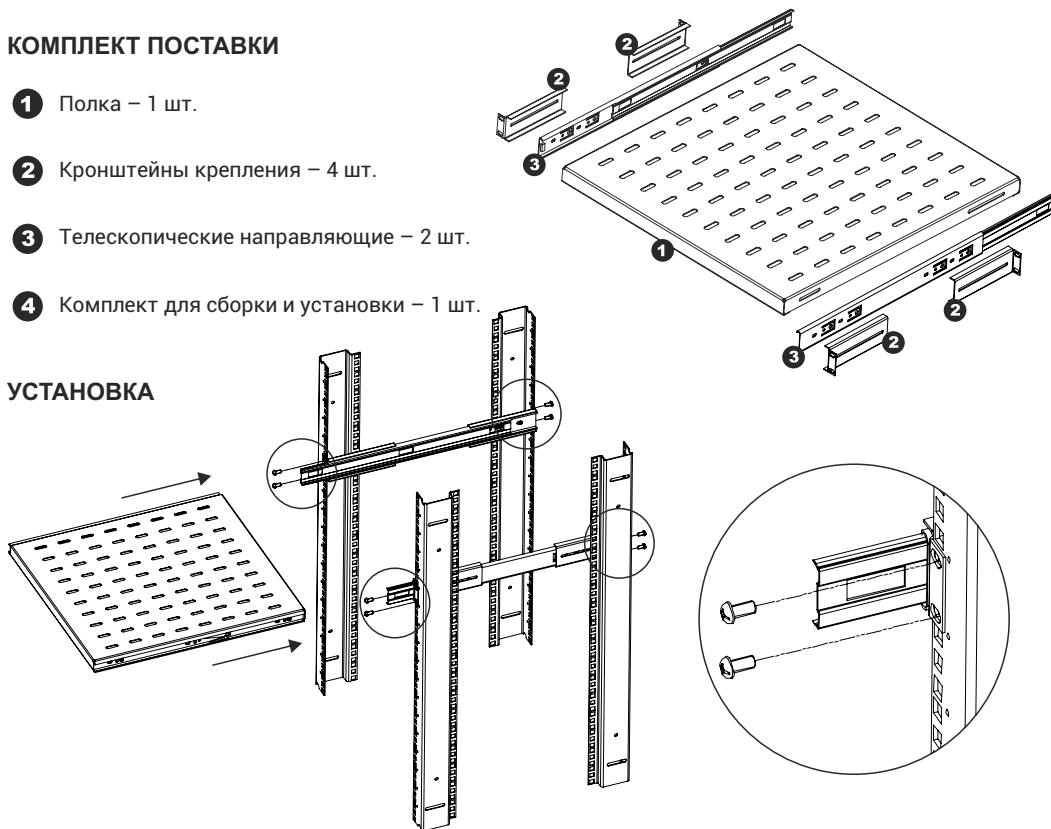
Зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке комплектом крепежа. Используйте для фиксации винты и гайки с фиксатором. Подробную инструкцию по установке смотри на сайте WWW.CMO.RU в описании на изделие.

УСТАНОВКА ПОЛКИ ТСВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Полка – 1 шт.
- 2 Кронштейны крепления – 4 шт.
- 3 Телескопические направляющие – 2 шт.
- 4 Комплект для сборки и установки – 1 шт.


УСТАНОВКА



УСТАНОВКА ПОЛКИ (ЯЩИКА) ТСВ-Д

Установка ручки

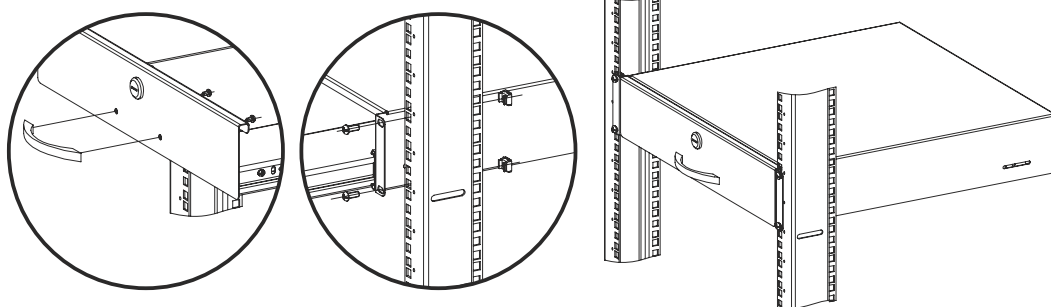Установка ящика



Паспорт Полка

ИДПУ.301241.221 ПС

ТУ РБ 800008148.001-2003



ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001

НАЗНАЧЕНИЕ

Полки (далее изделие) предназначены для размещения нестандартного оборудования, которое требует периодического обслуживания, документации, также удобны для временного размещения диагностического и монтажного оборудования. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Полка – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт., паспорт – 1 шт.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

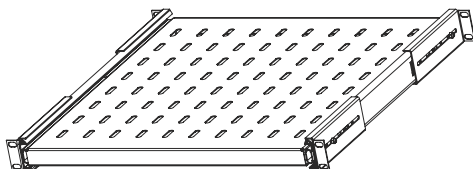
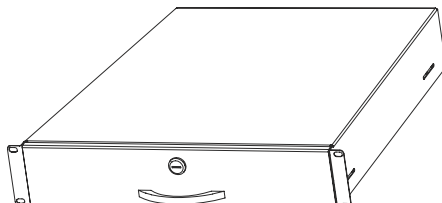

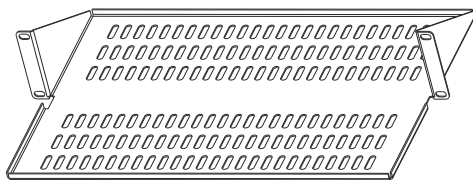
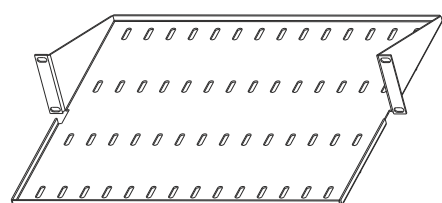
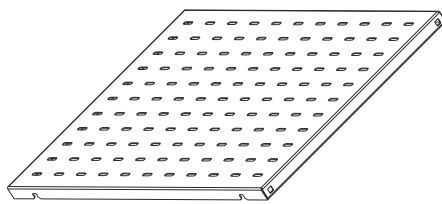
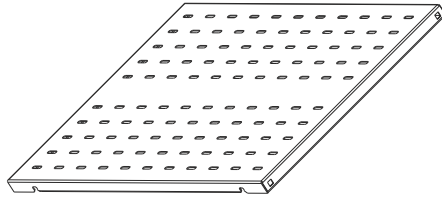
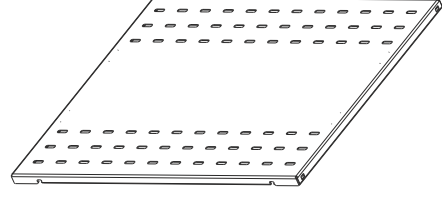
Изделие не содержит в своём составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

Артикул (серый)		Артикул (черный)		Габариты, В*Ш*Г мм	Масса, кг	Статическая нагрузка, кг	Внешний вид
Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими ТСВ							
	ТСВ-35		ТСВ-35-9005	43,5*446*350	2,9	30	
	ТСВ-45		ТСВ-45-9005	43,5*446*450	3,5		
	ТСВ-58		ТСВ-58-9005	43,5*446*580	4,6		
	ТСВ-62		ТСВ-62-9005	43,5*446*620	4,8		
	ТСВ-75		ТСВ-75-9005	43,5*446*750	6,0		
	ТСВ-100		ТСВ-100-9005	43,5*446*1000	7,0		
	ТСВ-K4		ТСВ-K4-9005	43,5*440*455	3,8		
Полка (ящик) для документации ТСВ-Д							
	ТСВ-Д-2U.450		ТСВ-Д-2U.450-9005	88*483*460	8,5	15	
	ТСВ-Д-3U.450		ТСВ-Д-3U.450-9005	133*483*460	10		
Полка перфорированная консольная MC							
	MC-20		MC-20-9005	89*486*200	1,3	15	
	MC-30		MC-30-9005	89*486*300	1,9		
	MC-40		MC-40-9005	89*486*400	2,4		
Полка для стойки перфорированная консольная с центральным креплением MC-х.2							
	MC-30.2		MC-30.2-9005	89*483*303	1,6	15	
	MC-40.2		MC-40.2-9005	89*483*403	2,2		
Полка для стойки усиленная под аккумулятор с центральным креплением MC-х/2-AK							
	MC-40/2-AK		MC-40/2-AK -9005	89*483*403	3,8	50	
Полка перфорированная СВ							
	СВ-39		СВ-39-9005	25*496*390	2,0	45	
	СВ-45		СВ-45-9005	25*496*450	2,5		
	СВ-58		СВ-58-9005	25*496*580	3,0		
	СВ-62		СВ-62-9005	25*496*620	3,2		
	СВ-75		СВ-75-9005	25*496*750	3,6		
	СВ-100		СВ-100-9005	25*496*1000	4,9		
Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг СВ-У							
	СВ-45У		СВ-45У-9005	25*496*450	3,0	100	
	СВ-58У		СВ-58У-9005	25*496*580	3,3		
	СВ-62У		СВ-62У-9005	25*496*620	3,8		
	СВ-75У		СВ-75У-9005	25*496*750	4,4		
	СВ-100У		СВ-100У-9005	25*496*1000	7,7		
Полка усиленная аккумуляторная, грузоподъёмностью 200 кг СВ-AK							
	СВ-58AK		СВ-58AK-9005	25*496*580	4,5	200	
	СВ-62AK		СВ-62AK-9005	25*496*620	5,1		
	СВ-75AK		СВ-75AK-9005	25*496*750	6,0		
	СВ-100AK		СВ-100AK-9005	25*496*1000	8,5		