

Технические характеристики

Модель	TR-L4M2.7D2.7-13.5IR
Разрешение	2688x1520 (4MP)
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm
Апертура	W:1.6 - T:3.0±5%
Тип крепления	CS
Формат матрицы	1/2.7" (16:9) 1/2.8" (16:9) 1/2.9" (16:9) 1/3" (4:3)
MOD	0.2м ~ ∞
ИК коррекция	Да
Рабочие температуры	-20°C ... +60°C
Допустимая влажность	65%±5%
Размер, мм	ø35 x 64.62
Вес, г	

Углы обзора объектива

Матрица	Горизонт.	Верт.	Диагон.
1/2.7" (16:9)	113.54°-31.68°	59.3°-17.82°	137.04°-36.3°
1/2.8" (16:9)	108.78°-30.62°	57.22°-17.22°	130.54°-35.12°
1/2.9" (16:9)	104.2°-29.56°	55.44°-16.72°	124.48°-33.96°
1/3" (4:3)	91.16°-26.4°	66.32°-19.8°	119.72°-33°

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Владивосток,
ул. Семеновская, 7г
+7(423)249-28-29

г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16с81
+7(4852)69-53-75

г. Самара,
ул. Авроры, 150/1
+7(846)207-43-68

г. Киев,
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр-т, 3
+7(863)303-36-84

г. Волгоград,
ул. 7-Гвардейская, 19
+7(8442)78-01-35

г. Воронеж,
Московский пр-т, 53
+7(473)204-51-12

г. Уфа,
ул. Луганская, 6
+7(347)214-90-31

г. Алматы,
ул. Каблукова, 270/4
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

TR-L4M2.7D2.7-13.5IR

Вариофокальный объектив 2.7-13.5мм

TRASSIR®



Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать объектив. Если объектив не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:

Перед подключением прочтите данное руководство пользователя

Инструкция пользователя по работе с вариофокальными объективами

Мы благодарим вас за приобретение нашего объектива.
Прежде чем приступить к работе с объективом, пожалуйста,
внимательно прочтите данное руководство для избежания
ошибок.

Данный объектив предназначен для использования в камерах с типом
крепления CS (12.5 мм)

Управление диафрагмой

Данный объектив не имеет усилителя для автоматического
управления диафрагмой. Световой поток регулируется
напряжением с камеры. Пожалуйста, используйте данный объектив
вместе с камерами со встроенным автоматическим усилителем (АРД)
или переключением "Video signal/DC".

Регулировка крепления

При установки объектив должен быть плотно вкручен в крепление
камеры. Объектив закручивается против часовой стрелки,
отрегулировать положение крепления довольно легко. При
необходимости снять объектив необходимо повернуть его влево.

Вариофокальный объектив

Данный объектив имеет два крайних фокусных расстояния.
Положение "TELE / WIDE" меняют масштабирование. В случае
использования промежуточного положения вам необходимо заново
настроить фокус.

Подключение кабеля


Неправильное соединение может вызвать неисправную работу или
поломку устройства. Пожалуйста, правильно соедините разъемы.

Гарантийные обязательства

Объектив - высокоточное изделие. В случае поломки свяжитесь с
продавцом или магазином, где вы его приобрели.

Гарантийный срок составляет 2 года.

Размеры

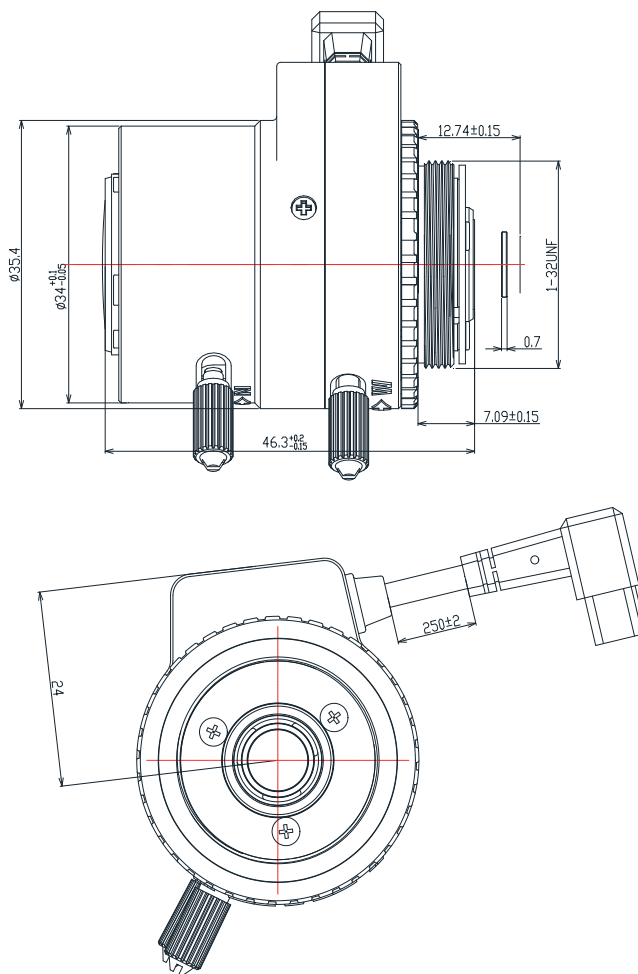

Торговая марка TRASSIR принадлежит крупной международной
компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения.

Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских
центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом
представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня TRASSIR - это бренд международного уровня, включающий в
себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем
videонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий
Active.

В собственной научно-технической лаборатории специалисты
отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и
применяют инновационные решения в своих продуктах.

Принципиальной задачей разработчиков является осуществление
совместимости с решающим большинством существующего
оборудования для систем видеонаблюдения.