
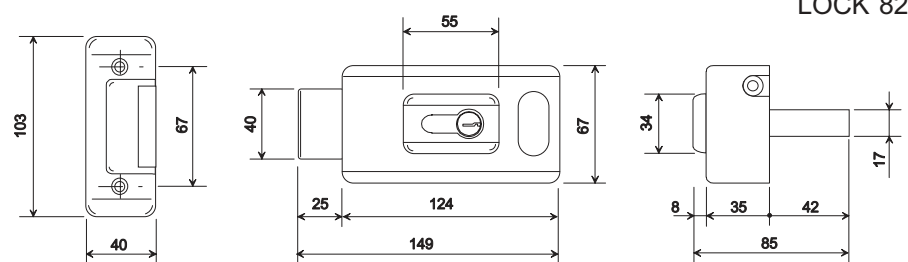


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комплект поставки включает: электрозамок, напольную ответную пластину, боковую ответную пластину, защитную пластину (используется как шаблон для установки замка), мостовой выпрямитель, крепежные болты и три ключа.
- Полностью анодированный корпус.
- Питание: 12В, 15Вт, частота 50Гц.
- Одноцилиндровый (LOCK 81) или двухцилиндровый (LOCK 82).

Габаритные размеры

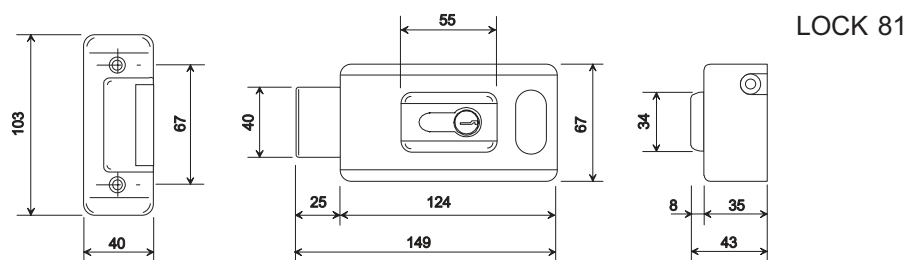

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА

Установить электрозамок, как показано на рисунке 1, используя шаблон (защитную пластину). Зазор между напольной ответной пластиной и корпусом замка должен составлять 4 мм (рисунок 2)

Рисунок 1



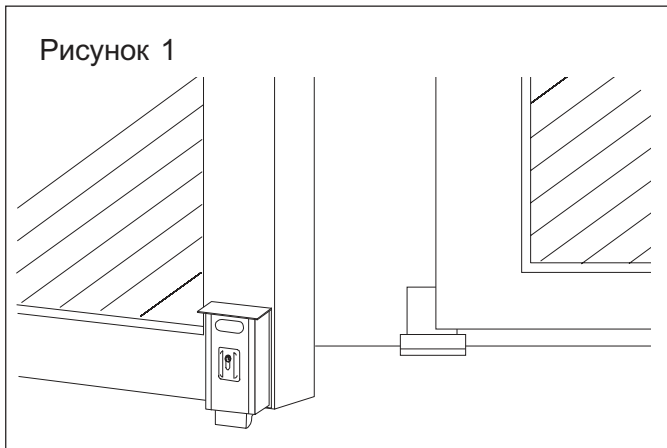


Рисунок 2

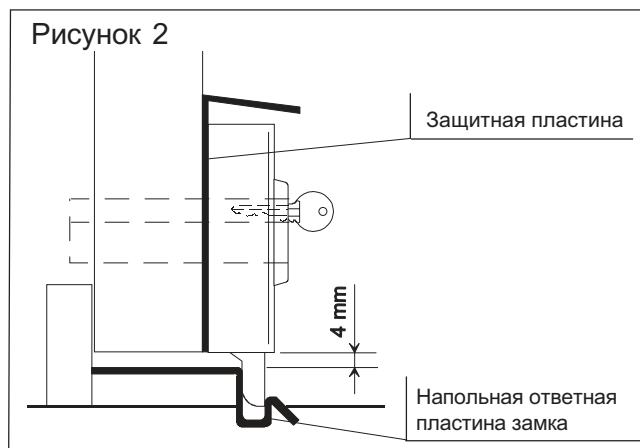

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

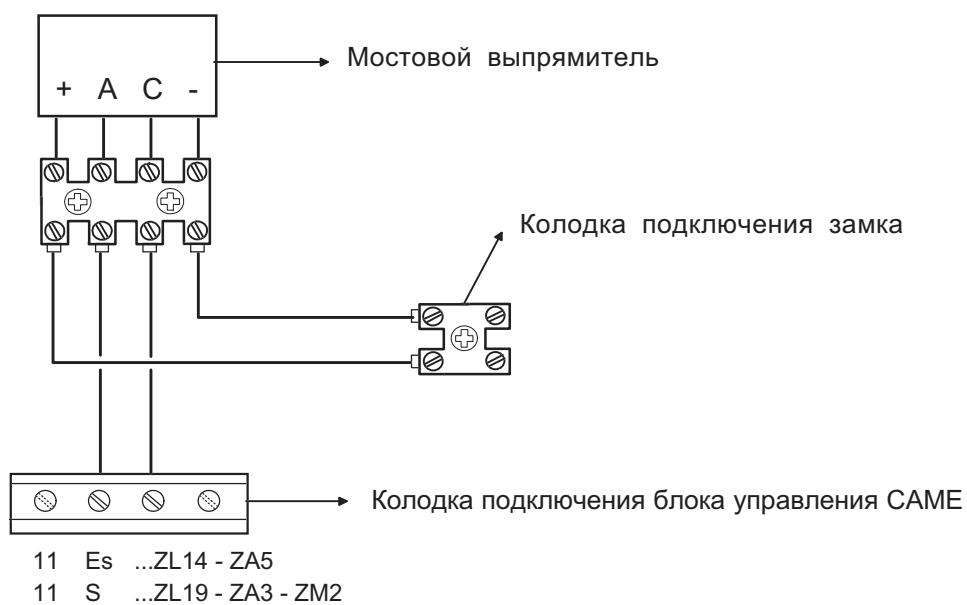

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953



ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50