

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах.

Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным соотношением цены и качества, что обуславливает повсеместное использование серии в охранно-пожарных и иных системах безопасности.

Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в системах контроля и управления доступом.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	10 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (8 А; 1,75 В/эл).....	150 Ач
10 часовой разряд (14 А; 1,75 В/эл).....	143 Ач
5 часовой разряд (25 А; 1,70 В/эл).....	124 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C).....	6,5 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15÷50°C
Заряд.....	-10÷50°C
Хранение.....	-20÷50°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	1500А (5с)
Циклический режим (2,4÷2,5 В/эл)	
Макс.зарядный ток.....	45 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2,27÷2,30 В/эл)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°C


Сферы применения

- Системы безопасности
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Геофизическое и геодезическое оборудование
- Системы контроля и доступа

Корпус
В



Тип клемм
Под болт Ø8мм




Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	486
Ширина, мм.....	171
Высота, мм.....	243
Полная высота, мм.....	243
Вес (±3%), кг.....	40

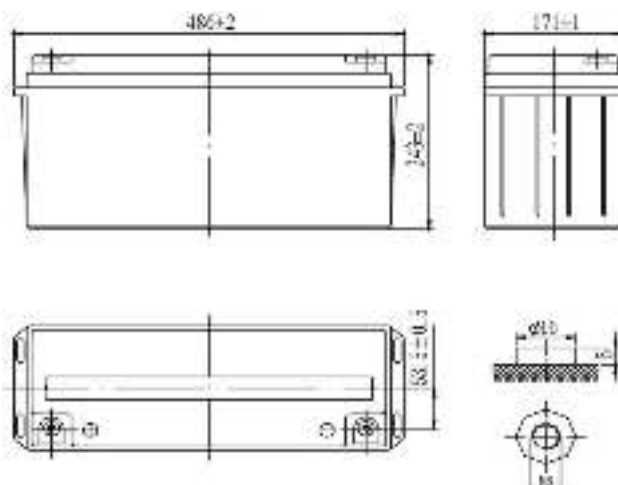





Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	580	380	293	181	96,9	40,4	25,5	15,0	7,78
1,65	530	364	281	174	94,7	39,4	25,2	14,8	7,73
1,70	463	330	254	163	92,8	38,6	24,8	14,5	7,63
1,75	425	311	240	156	91,2	38,0	24,4	14,3	7,50
1,80	417	306	235	153	89,5	37,3	24,0	14,0	7,36

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	995	673	535	350	188	78,2	49,8	28,9	15,2
1,65	932	657	519	339	184	76,7	49,2	28,7	15,1
1,70	818	603	481	317	181	75,3	48,5	28,3	14,9
1,75	760	573	454	305	178	74,0	47,6	27,9	14,6
1,80	755	570	452	299	175	72,7	46,7	27,3	14,4

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

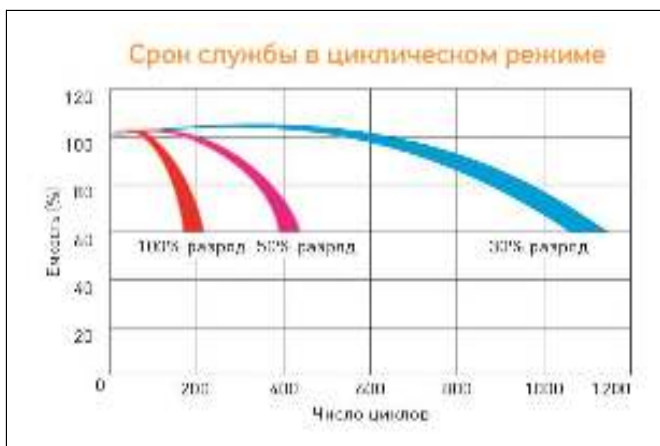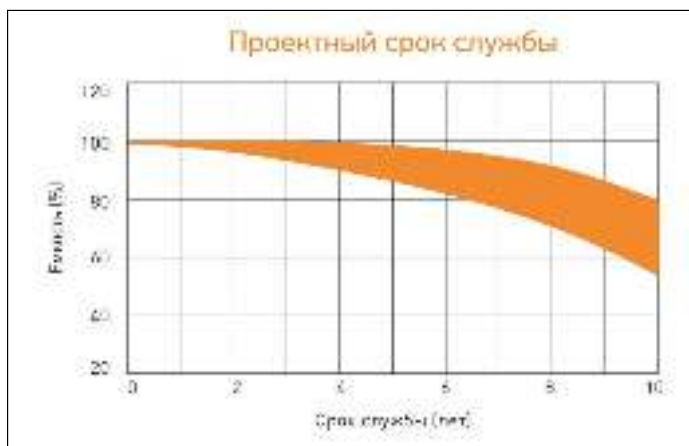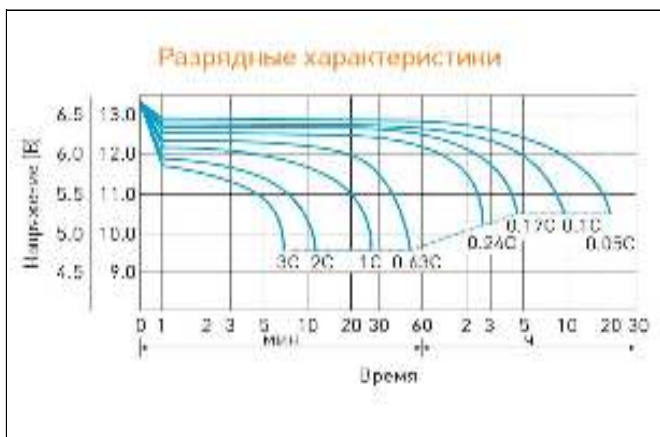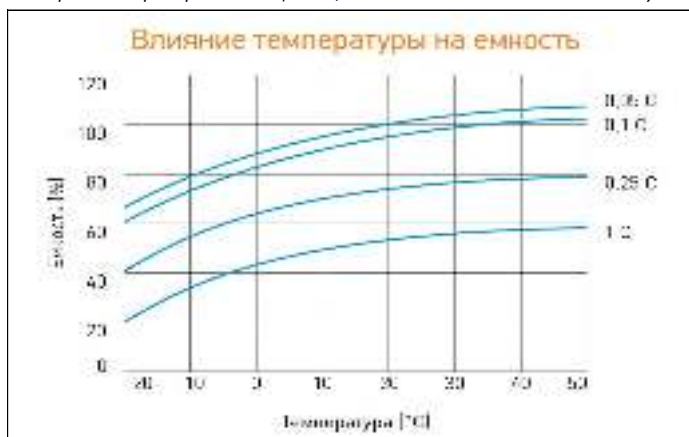

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г.

DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения:
от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.