

EC-UF016-5-PE-BK-3 — оболочка PE, черный


Кабель NETLAN F/UTP 16 пар, Кат.5, внешний, одножильный, 100 МГц, 305 м

Многопарные кабели на основе витой пары категории 5 применяются для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также могут быть использованы для передачи аналоговой информации.

Кабель EC-UF016-5-PE-BK-3 содержит 16 пар витых медных проводников, выполнен в экранированном исполнении (F/UTP), соответствует категории 5 и предназначен для внешней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из полиэтилена класса пожарной безопасности нг(В).

Поставляется на фанерных барабанах, гарантирующих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при размотке и монтаже. Размер бухты - 305 метров.

- ✓ Скорость передачи до 100 Мбит/с
- ✓ Для внешней прокладки
- ✓ Сертификаты TP TC и пожарной безопасности

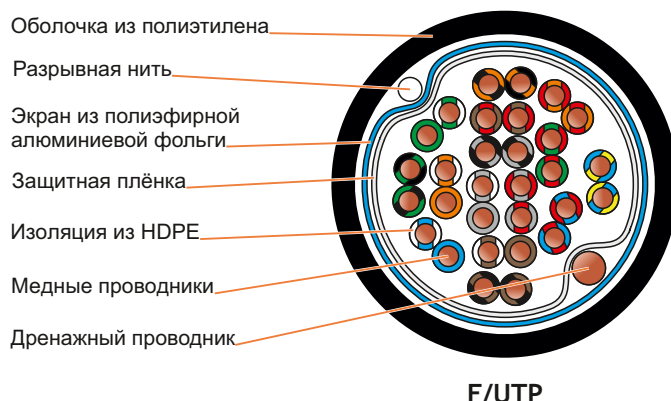

EC-UF016-5-PE-BK-3

F/UTP, 16 пар, Кат.5, внешний, PE, 305 м

Маркировочная надпись:

NETLAN EC-UF016-5-PE-BK-3
F/UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 16P
CATEGORY 5 PE OUTDOOR -40C YD xxxM

Базовая комплектация

Кабель

305 м

Сопутствующие товары

Настенные блоки 110 типа: EC-110BA50

Коннекторы 110 типа: EC-110C4-100, EC-110C5-100

Устройство для заделки 5-ти пар в кроссы 110 типа: NMC-315DR

Устройство для заделки витой пары, ударного типа: NMC-3640R

Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA, NMC-14TBK

Инструмент храповой для обрезки многопарных кабелей: NMC-535

Кусачки боковые: NMC-222

Устройство для затягивания и обрезки нейлоновых стяжек: NMC-328



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	ЕС-UF016-5-PE-БК-3
Категория	5
Полоса пропускания	100 МГц
Тип	F/UTP
Количество пар	16
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47±0,008
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,24
Диаметр изоляции проводников, мм	0,94±0,05
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Применение	Внешний
Толщина оболочки, мм	0,8
Внешний диаметр оболочки, мм	10,0±0,5
Цвет оболочки	Черный
Защитная пленка	есть
Конструкция индивидуального экрана	-
Конструкция общего экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником (CCS, 0,5 мм)
Разрывная нить	есть
Погонная масса, кг/км	116
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 15-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие, Н	не более 100
Предельное допустимое напряжение, В	80
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,62±0,02
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	115
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +60 °С. Прокладка от 0 до +50°С. Эксплуатация от -40 до +60°С.
Индивидуальная упаковка	Фанерный барабан
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	520х520х280
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Кол-во пар	Категория	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Объем*, м³	Масса*, кг
ЕС-UF016-5-PE-БК-3	16	5	F/UTP	Внешний, PE	Черный	305	0,075	35,4

* Размеры и масса могут несколько отличаться от заявленного значения.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств