

# Фиксированная цилиндрическая мини IP-камера, 2 мегапикселя

IPC2122LR3-PF28M-D



## Основные характеристики

### Оптические свойства

- Режим день/ночь
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м (98 футов)
- Оптическое стекло с высокой светопрозрачностью
- Антиотражающее окно с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

### Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

- ROI (Region of Interest)

## Совместимость

- Совместимость с ONVIF

## Основное


- Широкий диапазон температур: от -40 до +60 °C Wide voltage range of  $\pm 25\%$
- IP67
- 3-оси

## Технические характеристики

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | IPC2122LR3-PF28M-D                                                                                                                                |
| Камера                    |                                                                                                                                                   |
| Датчик                    | 1/2,7 дюйма; 2,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS                                                                                       |
| Lens                      | 2.8мм@F2.0                                                                                                                                        |
| Угол обзора (H)           | 112.7                                                                                                                                             |
| Затвор                    | Автом./ручн., 1 ~ 1/100000s                                                                                                                       |
| Минимальная освещенность  | Цвет: 0,02 лк (F1.8; AGC вкл.)<br>0 лк с включенной ИК-подсветкой                                                                                 |
| Цифровое шумоподавление   | 2D/3D                                                                                                                                             |
| День/ночь                 | Автоматически ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                     |
| Сигнал/шум                | >52дБ                                                                                                                                             |
| Дальность ИК-подсветки    | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов)                                                                                                         |
| WDR                       | DWDR                                                                                                                                              |
| Видео                     |                                                                                                                                                   |
| Сжатие видео              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                    |
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль                                                                                                |
| Частота кадров            | Основной поток: 1080P (1920*1080), до 30к/сек.<br>Дополнительный поток: 720P (1280*720), до 30к/сек.;<br>Третий поток: CIF (352*288), до 30к/сек. |
| HLC                       | Поддерживается                                                                                                                                    |
| BLC                       | Поддерживается                                                                                                                                    |
| OSD                       | До 4 OSDs                                                                                                                                         |
| Режим маскирования        | До 8 областей                                                                                                                                     |

|                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROI                                         | До 2 областей                                                                                                  |
| Детектор движения                           | До 4 областей                                                                                                  |
| <b>Протоколы</b>                            |                                                                                                                |
| Протоколы                                   | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
| Возможность интеграции                      | ONVIF (профиль S), API                                                                                         |
| <b>Интерфейс</b>                            |                                                                                                                |
| Сетевой разъём                              | 10/100M Base-TX Ethernet                                                                                       |
| <b>Общие характеристики</b>                 |                                                                                                                |
| Блок питания                                | 12 В пост. тока $\pm 25\%$ , PoE (IEEE802.3 af)                                                                |
|                                             | Потребляемая мощность: Макс. 6,4 Вт                                                                            |
| Размеры (В × Ш × Г)                         | 165 × 63.1 × 62.5мм (6.5" × 2.5" × 2.5")                                                                       |
| Масса                                       | 0.45кг (0.99lb)                                                                                                |
| Условия эксплуатации                        | -40°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), влажность: 10–95% (без конденсации)                                              |
| Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67                                                                                                           |
| Reset Button                                | Поддерживается                                                                                                 |

## Размеры

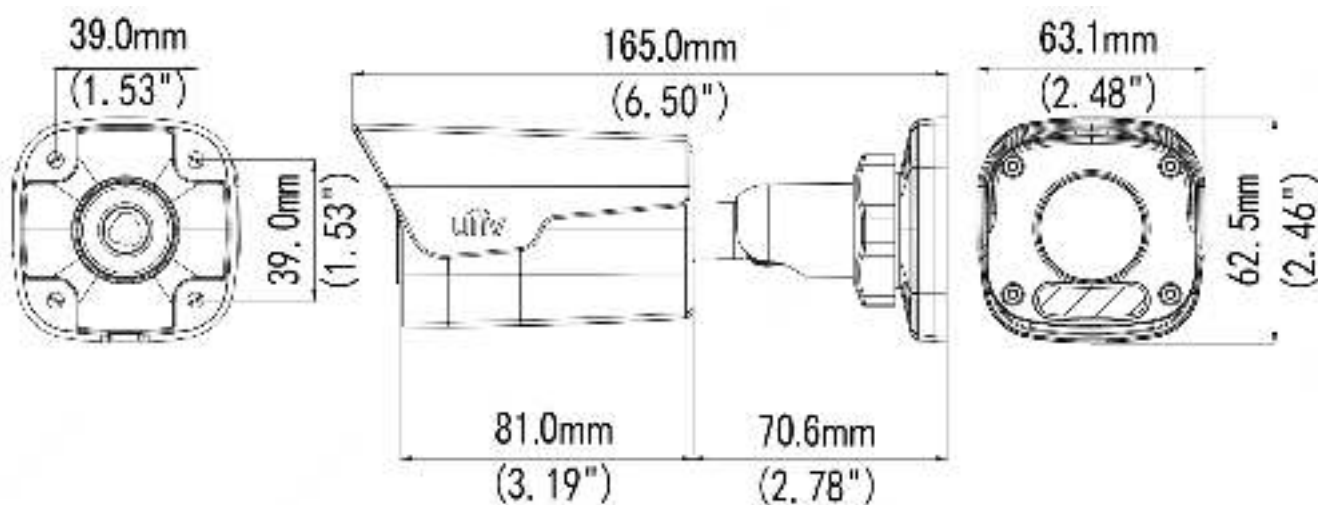

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

Email: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

\*Product specifications and availability are subject to change without notice.