

Паспорт




Фальшпанель в шкаф 19"

ИДФУ.304121.221 ПС
ТУ РБ 800008148.001-2003


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001

ФП-Х

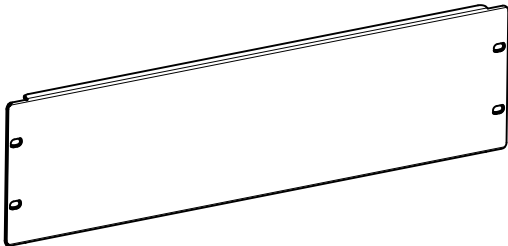

ФП-Х.4

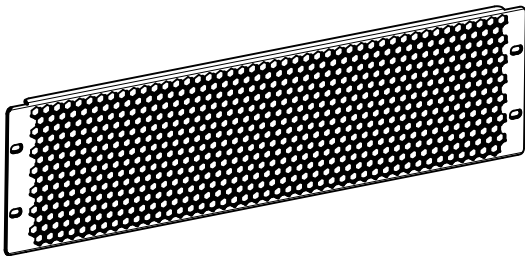

Артикул (Серый)		Артикул (Черный)		Высота в юнитах по ГОСТУ 28601.1	Габариты, В*Ш*Г, мм	Вес 1 шт, кг	Толщина, не менее, мм
Фальшпанель в шкаф 19"							
	ФП-1		ФП-1-9005	1U	43,6x482,6x10	0,22	1,0
	ФП-2		ФП-2-9005	2U	88,1x482,6x10	0,39	
	ФП-3		ФП-3-9005	3U	132,5x482,6x10	0,55	
	ФП-4		ФП-4-9005	4U	177x482,6x10	0,72	
	ФП-5		ФП-5-9005	5U	221,5x482,6x10	0,89	
Фальшпанель перфорированная в шкаф 19"							
	ФП-1.4		ФП-1.4-9005	1U	43,6x482,6x10	0,13	1,2
	ФП-2.4		ФП-2.4-9005	2U	88,1x482,6x10	0,19	
	ФП-3.4		ФП-3.4-9005	3U	132,5x482,6x10	0,25	
	ФП-4.4		ФП-4.4-9005	4U	177x482,6x10	0,31	
	ФП-5.4		ФП-5.4-9005	5U	221,5x482,6x10	0,37	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи,
ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Фальшпанель предназначена для блокировки свободного пространства вертикальных направляющих, препятствует механическому воздействию на кабельные каналы и проникновению пыли в телекоммуникационные шкафы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ФП-хU – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Комплект крепления – (4 винта, 4 гайки)

Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Индивидуальная упаковка – пленка

Групповая – коробка по 5шт.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Распаковать изделие. Проверить комплектность и отсутствие механических повреждений.

Установите гайки с фиксаторами М6 (из состава изделия) в вертикальные юнитовые направляющие в заранее определенном месте установки фальшпанели.

Закрепите фальшпанель при помощи винтов М6 (из состава изделия).

Более подробная информация по изделиям доступна на сайте www.cmo.ru

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своём составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения.