


# Tiandy



## ТС-С32НН I3/E/C/2.8mm/V2.0

## 2МП КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА (2.8мм)

Серия Lite



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение: макс.1920x1080@30к/с
- Поддержка кодеков: S+265/H.265/H.264
- Чувствительность: Цвет: 0.02Лк@F2.0
- Интеллектуальная ИК, до 30 метров

- Рабочие условия: -35°~65°, 0~95% ОВ
- РОЕ, IP67
- Smart компрессия/Детекция по тревоге



**Tiandy Technologies Co.,Ltd.**

Email: [info@tiandy-russia.ru](mailto:info@tiandy-russia.ru) Тел: +7 (812) 244 20 12  
Сайт: [tiandy-russia.ru](http://tiandy-russia.ru)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	
Матрица	1/2.9" CMOS
Формат видеосигнала	PAL/NTSC
Чувствительность	Цвет: 0.02 Лк@ (F2.0, ACG вкл.), Ч\Б: 0 Лк ИК вкл
Скорость электронного затвора	1с ~ 1/100,000с
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Улучшение изображения	Цифровой WDR
Регулировка угла установки	Поворот 0~340°, Наклон 0~75°, Вращение 0~360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Крепление объектива	M12
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	По горизонтали: 97.4°
ИК Подсветка	
ИК светодиоды	1
Дальность ИК подсветки	до 30 м
Длина волны	850 Нм
Белые светодиоды	Отсутствуют
Компрессия	
Сжатие видео	S+265/H.265/H.264
Битрейт видео	от 32 Кб/с до 6 Мб/с
Сжатие аудио	Отсутствует
Битрейт аудио	Отсутствует
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	PAL: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480)
Доп. поток	PAL: 25 к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30 к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Третий поток	Отсутствует
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость. Настройка через приложение или браузер.
Компенсация засветки	BLC/3D DNR/HLC
Область интереса (ROI)	Отсутствует
Экранное меню (OSD)	16×16, 32×32, 48×48. Адаптация размера. Надписи: день недели, дата, время. Одна строка.
Наложение картинки	Отсутствует
Приватные зоны	Есть
Антитуман	Есть
Функции	
Срабатывание тревоги	Детекция по движению, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, тревога по зоне.
Видеоаналитика	Отсутствует

# Tiandy


<b>Раннее предупреждение</b>	Отсутствует
<b>Smart компрессия</b>	Есть
<b>Smart изображение</b>	Есть
<b>Smart тревога</b>	Есть
<b>Сеть</b>	
<b>Сетевое хранение</b>	Отсутствует
<b>Протоколы</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS
<b>Совместимость</b>	ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P
<b>Удаленное подключение</b>	≤7
<b>Клиент</b>	Easy7, EasyLive
<b>Web Версия</b>	Web5
<b>Интерфейсы</b>	
<b>Сетевой интерфейс</b>	1 RJ45 10M/ 100M самонастраивающийся Ethernet порт
<b>Аудио вход/выход</b>	Отсутствует
<b>Тревожный вход/выход</b>	Отсутствует
<b>Кнопка сброса</b>	Отсутствует
<b>Локальное хранилище</b>	Отсутствует
<b>Общие</b>	
<b>Языки в WEB интерфейсе</b>	11 Языков: Английский, Русский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Китайский, Тайский, Французкий, Польский.
<b>Рабочие условия</b>	-35°C ~ 65°C, 0 ~ 95% ОВ
<b>Питание</b>	DC 12В±20%, PoE (802.3af)
<b>Потребляемая мощность</b>	Максимум: 5Вт(12В) Максмум: 6Вт(POE)
<b>Степень защиты</b>	IP66
<b>Подогрев</b>	Отсутствует
<b>Размеры</b>	Ф117×96 мм
<b>Вес</b>	0.3 Кг

\* Перечисленные разрешения являются лишь опцией для выбора. Потоки могут не работать одновременно в максимальном разрешении.

ОТНОСИТСЯ К МОДЕЛИ TC-C32HN I3/E/C/2.8MM/V2.0

# Tiandy

## РАЗМЕРЫ(мм):

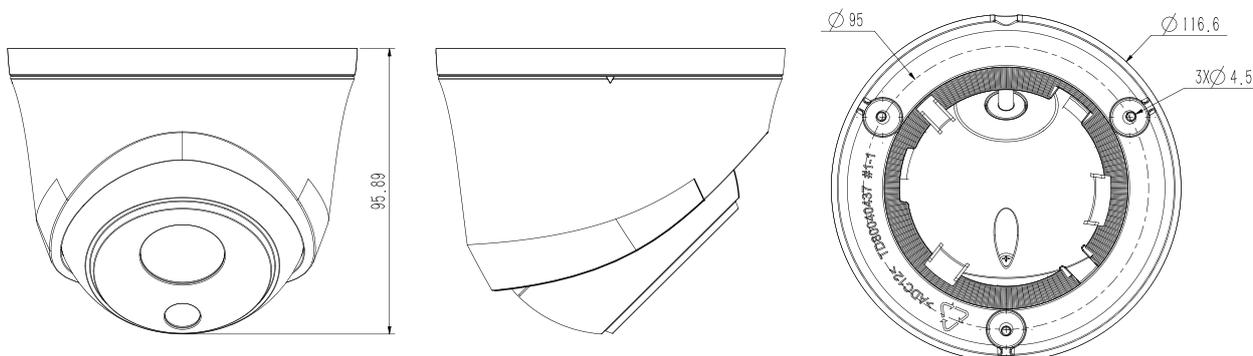

## АКСЕССУАРЫ:



A29  
НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН



TC-54BM  
МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН



A36  
КРОНШТЕЙН НА МАЧТУ

ПЕЧАТЬ  
ДИСТРИБЬЮТЕРА



**Tiandy Technologies Co.,Ltd.**

Email: [info@tiandy-russia.ru](mailto:info@tiandy-russia.ru) Тел: +7 (812) 244 20 12  
Сайт: [tiandy-russia.ru](http://tiandy-russia.ru)