

**Характеристики**

- Тип кабеля: Cat. 6A UTP
- Частота: 500 Mhz
- Тип коннектора: RJ45
- Схема разводки: T568B
- Температура эксплуатации: -20 0C ~ +50 0C

**Проводник**

- Тип проводника: медный многожильный, 28 AWG
- Изоляция: HDPE
- Диаметр: 0,61 ± 0,2 мм

**Коннектор**


- Тип: RJ45 (8P8C)
- Материал: PC
- Материал контактов: медный сплав, покрытие золотом 50U"

**Параметры кабеля**


- Броня: оплетка из нержавеющей проволоки
- Внешняя оболочка: полиэтилен
- Внутренняя оболочка: ПВХ
- Диаметр кабеля: 6,4 ± 0,2 мм

**Электрические параметры**

- Сопротивление проводника: 24,2Ω/100м
- Смещение задержки: 45нс/100м
- Задержка распространения: 545 нс/100м
- Fluke test DSX 8000 Channel: PASS

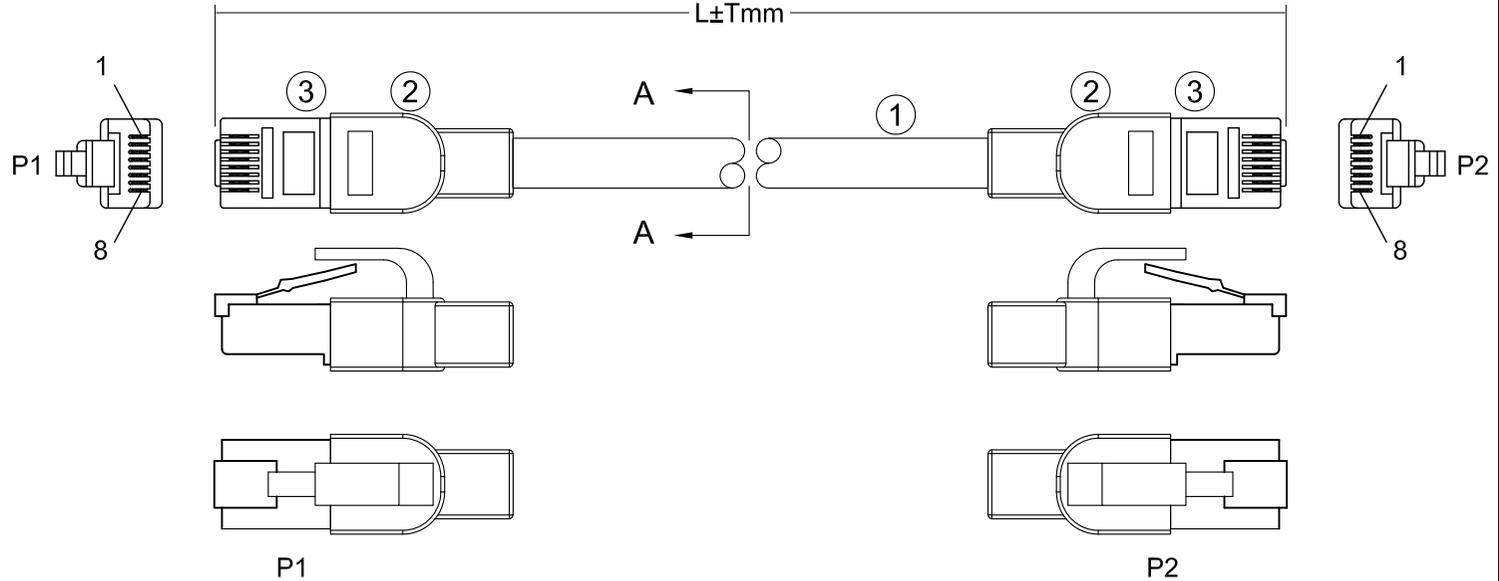

P1	P2 T568B
1 ——— 1	WHITE/ORANGE
2 ——— 2	ORANGE
3 ——— 3	WHITE/GREEN
4 ——— 4	BLUE
5 ——— 5	WHITE/BLUE
6 ——— 6	GREEN
7 ——— 7	WHITE/BROWN
8 ——— 8	BROWN

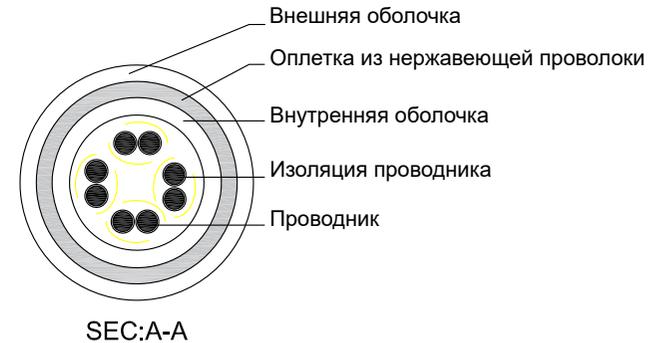

NO.	SPECIFICATION	Q'TY
3	RJ45 PLUG: 8P8C 50U" GOLD PLATED TWO-PIECE PLUG.	
2	MOLDED: PVC MOLDED BOOT.	
1	CABLE: CAT6A UTP 4P/28AWG(BC) OD=Ø6.4±0.2MM PVC JACKET+SUS204 JACKET+PE JACKET.	
BOM LIST		

ITEM NO:	Inner Armored Cat.6A U/UTP Patch Cable	DRAWER DATE	LY 20191030
TITLE		CHECKED DATE	MTC 20191030
CUSTOMER		APPROVED DATE	
MATERIAL	SCALE		
REV.	UNIT		
DRAWING NO:	6AU0K640712B 137---91030164		
ACAD FILE	E:\		