

BS1208

Цифровой 8-канальный
IP-видеорегистратор




- Одновременное подключение до 8 IP-камер
- Поддержка камер с разрешением до 1920x1080
- Скорость записи и онлайн просмотра до 200 к/с
- Формат кодирования H.264
- Возможность подключения HDMI-монитора
- Сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с
- Блок питания 12 В, 5 А DC в комплекте
- Поддержка двух жестких дисков SATA до 3 ТБ каждый
- Возможность копирования записей на USB-накопитель

8-КАНАЛЬНЫЙ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BS1208 – ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАПИСИ И МОНИТОРИНГА С IP-КАМЕР СЕРИИ "В" В ФОРМАТЕ H.264 С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 2 МП. ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЖЕСТКИЕ ДИСКИ ОБЪЕМОМ ДО 3 ТБ, А ПРОСМОТР – УДАЛЕННО ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ИЛИ НА ПОДКЛЮЧЕННОМ VGA- ИЛИ HDMI-МОНИТОРЕ.

- ❶ - Индикация питания
- ❷ - Индикация сети
- ❸ - Индикация записи
- ❹ - Индикация тревоги
- ❺, ❶❶ - USB-разъемы
- ❻ - Видеовыход, BNC
- ❼ - Аудиовыход, RCA
- ❽ - HDMI-разъем



- ❾ - VGA-разъем
- ❿ - Сетевой разъем
- ⓫ - Разъем RS485
- ⓬ - Разъем питания
- ⓭ - Переключатель подачи питания, Вкл./Выкл.

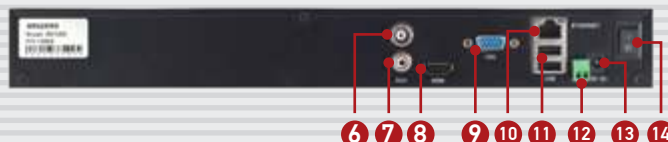

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СОБЫТИЯ	
Модель	BS1208	Действия по тревоге	Звуковое оповещение, з.пись, уведомление
З.пись	До 8 к.н.лов с.р.зрешением 1080p	РАЗЪЕМЫ	
Просмотр.рхив	До 2 к.н.лов с.р.зрешением 1080p	Порты/Р.зъемы	Р.зъем пит.ния, р.зъем RJ-45, 2xUSB 2.0, VGA, HDMI, BNC (видеовыход), порт RS485, 2xSATA HDD, 3.5" (до 3 ТБ к.ждый)
Режим отобр.жения	Деление экр.н.н. 1/4/8 окон	Индик.ция	Пит.ние, сетевое подключение, з.пись, ср.б.тыв.ние тревоги
Процессор	Hi3520		
Опер.ционн.я систем	Linux (встроенн.я)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Упр.вление	Лок.льный интерфейс (ОС Linux встроенн.я)
Видеопоток*	H.264 Baseline Profile / Main Profile / High Profile	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
З.пись*	До 200 к/с @ 1080p сумм.рно	Пит.ние**	12 В, 5 А, постоянный ток
Р.зрешение з.писи	До 1920x1080 (1080p)	Энергопотребление	≤10 Вт (без жесткого диск.)
Режим з.писи	Непрерывно, по р.спис.нию, по событию	Р.боч.я темпер.тур	От 0 до +40°C
Просмотр*	До 200 к/с @ D1/VGA сумм.рно	Допустим.я вл.жность	От 10 до 90% (без обр.зов.ния конденс.т.)
Р.зрешение просмотр.*	1 окно: до 1080p (основной поток)	Р.змеры (дхшхв)	350x265x50 мм
	4/8 окон: до D1/VGA (льтерн.тивный поток)	Вес (нетто)	2000 г (без жесткого диск.)
Воспроизведение*	До 50 к/с @ 1080p сумм.рно	М.тери.л корпус	Мет.лл
Р.зрешение воспр.	До 1920x1080 (1080p)	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТСКОМУ ПК	
Режим воспроизвед.	Воспроизведение вперед: з.медленное, пок.дровое, ускоренное по опорным фрейм.м	Сетев.я к.рт	Д
	Воспроизведение н.з.д: з.медленное, ускоренное, пок.дровое по опорным фрейм.м	Бр.уз.ер	Internet Explorer 9.0 или выше
Поиск в.рхиве	По д.те, по событию	ОС	Windows 8 / 7 / Vista
Цифровое увеличение	Просмотр и воспроизведение	Процессор	2.4 ГГц, 2 ядр., Intel или AMD
Резервное копиров.ние	Н. USB-н.копитель (через интерфейс польз.в.теля), н. ПК (через веб-интерфейс)	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Дополнительно	Плеер (сохр.няется при импорте.рхив.)	Видеок.рт	NVIDIA GeForce GT 220 и выше
СЕТЬ		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Комплект пост.вки	IP-видеорегистр.тор, комплект крепеж. жесткого диск., блок пит.ния 12 В, 5 А (постоянный ток), комп.кт-диск с документ.цией, уп.ковочн.я т.р
Сетевые протоколы	DHCP, DNS, DDNS, FTP, TCP/IP, NTP, HTTP		
Пропуск. способность	До 60 Мбит/с		

* П.р.метр определяется х.р.ктеристик.ми к.меры конкретной модели.

** Пиковое зн.чение ток.з.висит от м.ксим.льного ст.ртового ток.уст.новленных жестких дисков.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.