

Гарантийные обязательства

- 1.Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять бесплатный ремонт изделий, указанных в паспорте.
- 2.Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного паспорта с указанием серийного номера и модели изделия, даты продажи и фирмы-продавца. Паспорт должен иметь разборчивые печати производителя и фирмы-продавца.
- 3.Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, пожара, несоблюдения технических норм и требований безопасности, транспортировки или хранения изделия, а также в случае, если изделие ремонтировалось или модернизировалось лицами, не прошедшими сертификацию техническим персоналом компании «НСГейт».
4. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, на которые не предъявлен паспорт, а также изделия со следующими неисправностями: механические повреждения; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
5. Производитель обязан обеспечить устранение недостатков или замену изделия, в пределах гарантийного срока, в течение 30 рабочих дней с момента поступления заявки.
6. При невозможности восстановления работоспособности изделия в течение указанного срока, производитель предоставляет идентичное или аналогичное изделие для замены вышедшего из строя.
7. Один паспорт может выдаваться на партию идентичных изделий с различными серийными номерами.

Правильно заполненный паспорт дает право на гарантийное обслуживание.

В случае утери не восстанавливается.

Коммутатор NIS-3200-005T соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.OC01.B.03349.

Гарантийный **срок 36 месяцев** с даты выдачи продукта Заказчику.

Адрес производителя: ООО «НСГейт», 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 41 www.nsgate.ru

Гарантийный талон

Серия: Коммутаторы серии NIS-3200
Модель/ Артикул: NIS-3200-005T/ 64T50000

Дата выдачи: _____

Серийный номер (а) (S/N): _____

М. П.

Выдал:



Основные технические характеристики

Напряжение питания	12-48VDC
Рабочая температура	-40°C ~ 75°C
Количество портов	5x10/100M
Габаритные размеры	95 x 26 x 70 мм
Вес с упаковкой, до	0.36 кг

NSGate

EAC



Промышленный коммутатор NIS-3200-005T

ПАСПОРТ

NIS-3200-005T 64T50000	Коммутатор Unmanaged: 5 10/100Base-TX, 12~48VDC, -40°C ~ 75°C
---------------------------	--

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав изделия		Кол-во
1	Коммутатор NIS-3200-005T	1
2	Комплект скоб для крепления к стене и на DIN-рейку	1
3	Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон или паспорт	1

Назначение


Промышленный коммутатор **NIS-3200-005T** имеет 5 медных портов Fast Ethernet 10/100Base-TX. Компактные размеры, широкий диапазон напряжения питания и рабочих температур позволяют использовать NIS-3200-005T в системах промышленной автоматизации, видеонаблюдения, охраны. Устройство обеспечивает неблокирующую многоходовую коммутацию и передачу значительных массивов данных с пропускной способностью 1 Гбит/с.

Порты 10/100Base-TX поддерживают дуплексный и полудуплексный режимы работы, автоматическое определение скорости и типа кабеля (Auto-MDIX).

На передней панели коммутатора расположены разъемы Ethernet RJ45 и светодиодные индикаторы, которые информируют о наличии питания и состоянии портов. Коммутатор имеет систему питания с двойным резервированием (можно подключить на терминальный блок два независимых источника питания). Диапазон питающего напряжения 12-48VDC. Потребляемая мощность устройства не более 3 Вт. Металлический корпус обладает степенью защиты IP30 и предусматривает возможность крепления на DIN-рейку или стену.

Технические характеристики:


Ethernet 10/100Base-TX 5 портов IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX - Half / Full duplex, Auto-negotiation & auto-MDIX 802.3x (full duplex), backpressure (half duplex) L2 - Режим обработки кадров: store & forward - Non-blocking performance, таблица MAC-адресов: 2K - Максимальный размер кадра: 1536 байт Питание - Напряжение питания 12-58В DC, два входа - Потребляемая мощность: 10.5 Вт (без учета SFP) Общие характеристики - Светодиодные индикаторы состояния - Размеры: 95 x 26 x 70 мм; Вес: 220г	Industrial - Рабочая температура -40 ÷ +75 °C - Температура хранения: -40 ÷ 85 °C - Влажность: 5 ÷ 95 % без конденсации - Корпус IP30 на DIN рейку или на стену - Электромагнитная совместимость: FCC Part 15, EN55022 class A, EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8 (Magnetic Field), EN61000-4-11 - Механические испытания: IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, IEC60068-2-6
---	---

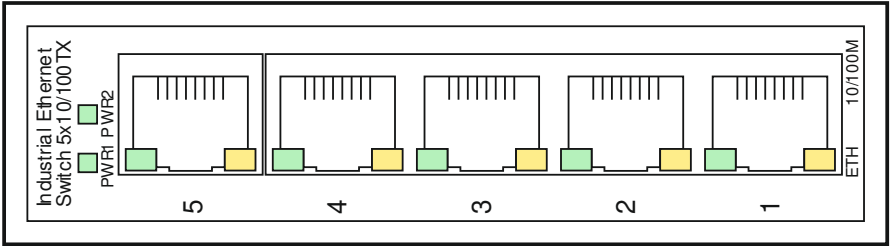

Индикаторы, Разъемы, DIP-переключатели

- PWR1:** Включен при наличии напряжения питания на входе блока питания 1
- PWR2:** Включен при наличии напряжения питания на входе блока питания 2
- ETH:** Включен (зеленый) при наличии соединения Ethernet. Мигает при приеме/передаче кадров (Встроены в разъемы RJ45)
- SPD:** Включен (желтый) при скорости 100M. Выключен при скорости 10M. (Встроены в разъемы RJ45)

1-5: Порты Ethernet 10/100/1000BaseT (разъем RJ-45)

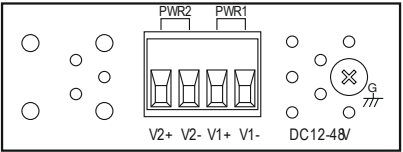

Разъемы питания

- PWR1:** Разъем питания 1
- PWR2:** Разъем питания 2

Размеры

