


B12CR

Мегапиксельная камера
с ИК-подсветкой,
динамиком и
микрофоном



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Встроенный активный микрофон и динамик
- Встроенный PIR-сенсор с дальностью до 6 метров
- Поддержка 4G-модемов
- Встроенная ИК-подсветка и ИК-фильтр
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка ONVIF

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕО- И АУДИОМОНИТОРИНГА В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОФИС, МАГАЗИН, СКЛАД, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. КАМЕРА ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЙ PIR-СЕНСОР, ИК-ПОДСВЕТКУ, ДИНАМИК И АКТИВНЫЙ МИКРОФОН ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

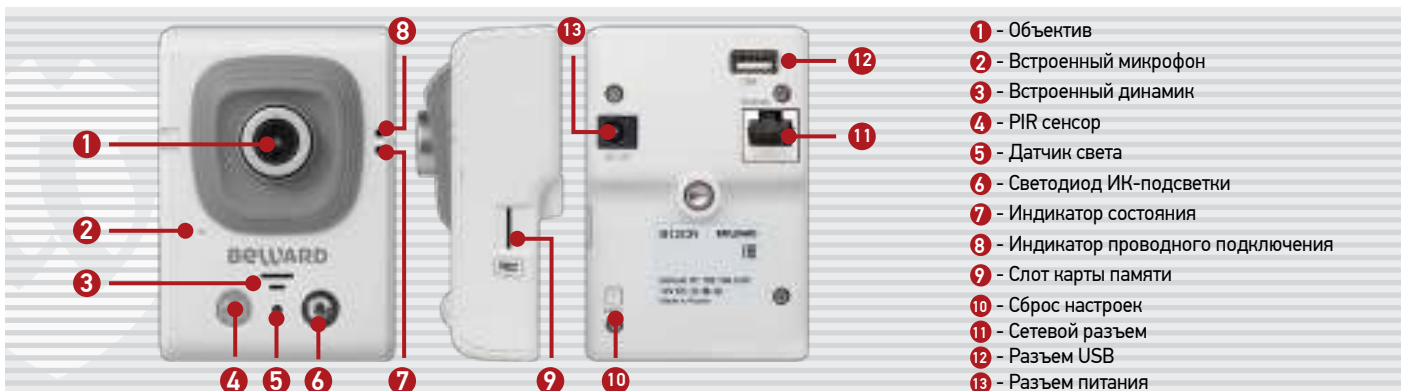


- 1 - Объектив
- 2 - Встроенный микрофон
- 3 - Встроенный динамик
- 4 - PIR сенсор
- 5 - Датчик света
- 6 - Светодиод ИК-подсветки
- 7 - Индикатор состояния
- 8 - Индикатор проводного подключения
- 9 - Слот карты памяти
- 10 - Сброс настроек
- 11 - Сетевой разъем
- 12 - Разъем USB
- 13 - Разъем питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Управление	Автоматическое вкл/выкл
Модель	B12CR	СЕТЬ	
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Размер сенсора	OmniPixel3-HS, Прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Чувствительность	3.88x2.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Электронный затвор	0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
Усиление (APU)	1/25 - 1/8000 сек., настройка масштаба	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
WDR	Регулировка от 0 до 255	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Шумоподавление	Цифровое, 3 режима	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Сигнал/шум	2DNR (3 режима), 3DNR (регулировка уровня), Smart NR	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Дополнительно	Не менее 39 дБ	Карты памяти	Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	Поддержка карт памяти	РАЗЪЕМЫ	
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Порты/Разъемы	USB (для подключения 4G-модем), разъем RJ45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти
ОБЪЕКТИВ		Индикация	Сетевая активность, состояние работы
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Фокусное расстояние*	2.5/2.8/3.6/8/12/16 мм	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Угол обзора**	90° (2.5 мм), 76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 28° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)		Веб-браузер IE 11 или выше
ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание***	12В 0.28А (постоянный ток)
Разрешение	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Рабочая температура	От -10 до +50°C
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Размеры (ШхВхГ)	66x96x43 мм
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Вес (нетто)	362 г
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 уровней)	Материал корпуса	Пластик
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Сетевая карта	Д
	Отражение, перевернут	Браузер	Internet Explorer 9.0
	Масштабирование (до 4-х зон)	ОС	Windows 10, 8, 7
	Синхронизация с источником света	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Белоснежное меню	Автоматическое / Вручную	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Экранное меню	Настройка, время/дата, день недели, скорость потока, количество подключений	Видеокарта	256 Мб
Дополнительно	Цифровое увеличение	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
АУДИО		Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор), Блок питания 12 В (DC) кабель питания (1 м), кронштейн, Комплект-диск (с документацией и ПО)
Микрофон	Встроенный, активный; до 10 м; APU		Упаковка
Динамик	Встроенный; 0.8 Вт		
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726		
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8кГц)		
Дополнительно	Симплекс; регулировка усиления		
ИК-ПОДСВЕТКА			
ИК-светодиод	1 шт., 850 нм		
Рабочая дальность	До 8 м		
Угол	60°		

* Фокусное расстояние зависит от модели объектива при заданном объективе.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

*** Данные указаны без учета 4G-модем.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.