

WHT465

Описание

Защищает телекамеру с фиксированным, вариообъективом или трансфокатором от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата.

Тип термокожуха:	ZOOM
Приведенный полезный объем, мм:	260x110x100
Серия:	465
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С:	−40..+40
Напряжение, подводимое к термокожуху, В:	~220
Напряжение питания телекамеры, В:	=9, =12, ~24

Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным, вариообъективом или трансфокатором от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата.

Особенности


1. Надежное своевременное включение и выключение нагревателя корпуса телекамеры при помощи оптореле и электронного термодатчика
2. Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания
3. Все крепежные изделия изготовлены из нержавеющей стали
4. Входное напряжение: ~220В
5. Герметизирующие прокладки изготовлены из Армлена
6. Дополнительный двухрежимный нагреватель под стеклом
7. Безаварийный режим включения телекамеры на морозе (питание на телекамеру подается только после предварительного прогрева)
8. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

Климатические параметры

Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды	-40°C..+40°C
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:

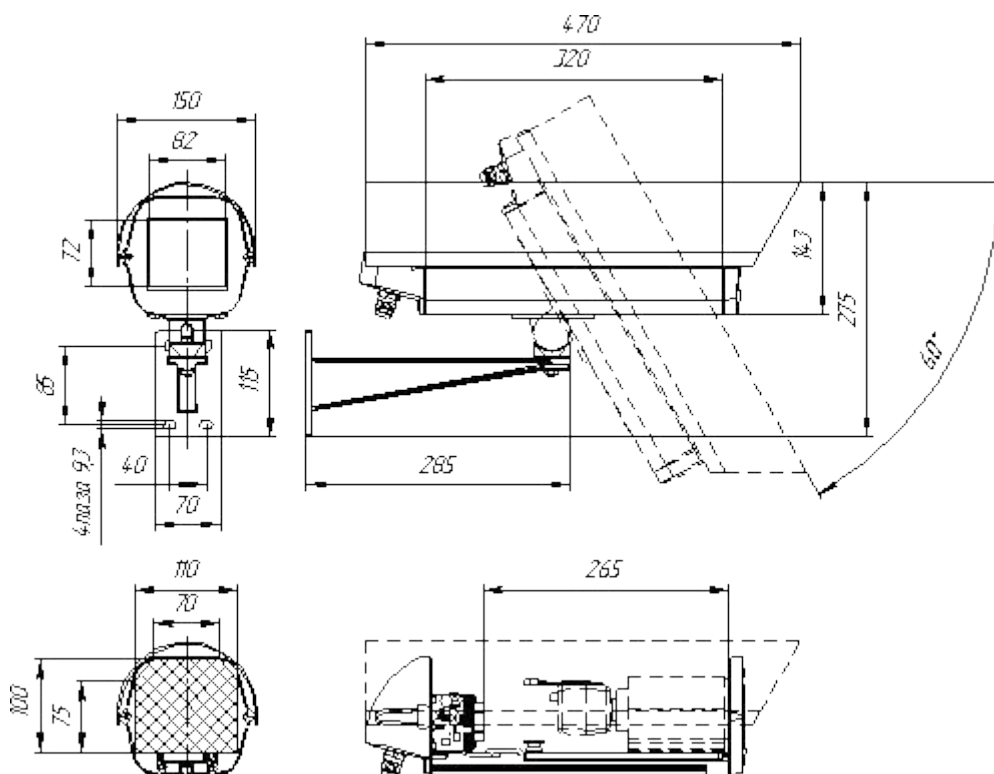

Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения термокожуха	6-10 мм
Вес термокожуха в сборе	3,8 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	50 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	нержавеющая сталь

Материал герметизирующих прокладок	Армлен
Материал кабельных вводов	полиамид

Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру)		26Вт
Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)		0,12А (~220В)
Обогреватель телекамеры	питание	~24В
	мощность	6Вт
	температура включения/выключения	+4°C/+6°C
Дополнительный обогреватель под стеклом	питание	~220В
	мощность	3,5Вт(постоянно)+5Вт(коммутируется термореле)
	температура включения/выключения	+10°C/+20°C
Источник питания телекамеры	входное напряжение	~220В±10%
	выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)	~24В±10% (400 мА max); =12В±10% (400 мА max); =9В±10% (400 мА max);
Гальваническая развязка по питанию		трансформаторная

Дополнительная информация

Комплект поставки:

Корпус с подключенным блоком нагревателей, термодатчиком, установленным блоком управления и источником питания	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	3
Изоляционная втулка	1
Изолирующая шайба	1
Регулировочные прокладки	4
Винты крепления телекамеры разной длины	3
Винт крепления блока нагревателей с термодатчиком	1
Кронштейн с винтами крепления кожуха	1

Монтажный ключ	1
Силикагель	2
Инструкция по эксплуатации и сборке термокожуха с телекамерой	1
Гарантийный талон	1
Сертификат	1
Все использованные технические решения защищены патентами	№ 13437, № 20599