

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Подвесной кронштейн

DS-1271ZJ-135



www.hikvision.ru

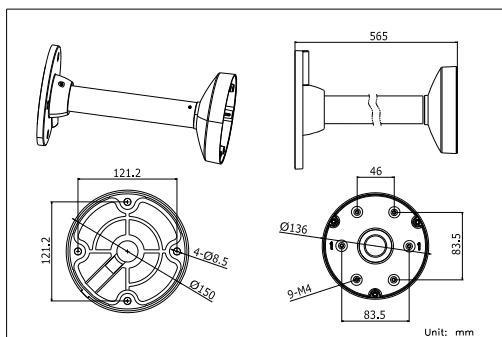
DS-1271ZJ-135



Общая информация

- Алюминиевый сплав
- Установка в помещении и на улице
- Удобное подключение камеры
- Улучшенный дизайн влагозащиты

Размеры



Внимание

- Кронштейн должен быть установлен на плоскую поверхность стены
- Стена, на которую устанавливается кронштейн, должна выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна - 4.5кг



Спецификации

Модель	DS-1271ZJ-135
Описание	Подвесной кронштейн
Цвет	Белый Hik
Назначение	Купольные камеры
Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	Ø 136 × 565mm
Вес (нетто)	1,35кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа

1) Выберите подходящую стену для установки основания и прокладки проводов	2) Соедините балку и адаптер. Протяните кабель и закрутите
	
3) Закрутите и завершите фиксацию адаптера и балки	4) Снимите нижний купол и прокладку
	
5) Установите камеру с адаптером и закрутите	6) Завершите фиксацию установкой прокладки
	
7) Настройте угол обзора, установите нижний купол.	8) Установка завершена
	