



TC-C32HN SpecI3/E/Y/C/2.8mm/V4.2(V4.1)

2Мп шар в стекле IP камера с фиксированным объективом серии SuperLite



Lite Series

Самое интересное в камере:

- Корпус из высокопрочного пластика
- Звук высокого качества
- 1920×1080@25кc
- Только PoE
- Smart IR, ИК подсветка до 30м
- Рабочая температура от- 40С до +65С
- 2 правила аналитики
- IP66
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- S+265/H.265/S+254/H.264
- p2p EasyLivePlus

Технические характеристики


Камера	
Форм-фактор	Шар в стакане
Максимальное разрешение	2Мп
Матрица	1/2.8”
Минимальная освещенность	Цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	Двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	Поворот 0~340°, наклон 0~75°, вращение 0~360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние, мм	2.8мм
Установочный параметр	M12
Диафрагма	Фиксированная
Апертура	F2.0
Угол обзора	99.7° × 55.1° (2.8мм)
Подсветка	
ИК подсветка до, м	30
Длина волны, нм	850
Регулировка мощности ИК подсветки	Да
SMART IR	Да, ШИМ
Температура белого света, К	Нет
Белая подсветка до, м	Нет
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265/S+264/H.264
Битрейт видео	32Кбитс-6Мбитс
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Битрейт аудио	8-48Кбитс
Изображение	
Главный поток PAL:	25кс (1920х1080, 1280х720, 640х480, 704х576)
Главный поток NTSC:	30кс (1920х1080, 1280х720, 640х480, 704х480)
Дополнительный поток №1 PAL:	25кс (704х576, 704х288, 352х288, 640х360)
Дополнительный поток №1 NTSC:	30кс (704х480, 704х240, 352х240, 640х360)
Дополнительный поток №2 PAL:	Нет
Дополнительный поток №2 NTSC:	Нет
Улучшение изображения	BLC/3D DNR/HLC/Антитуман
Шаблоны изображения	Автоматическое переключение с День/Ночь камеры
Эл.затвор	1 - 1/100 000сек, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	Нет
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	Детектор движения, Закрытие камеры
Неисправности	Конфликт IP адреса
Аналитика VCA	Пересечение линии, Периметр

Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	Нет
Ранее обнаружение EW	Нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI
Аутентификация	digest, digest+basic
Макс. кол-во одновременных подклю-чений(ONVIF/Private/APP)	7
VMS/APP	Easy7 (Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) Прим. Работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	Web6 (без плагинов)
Интерфейсы	
Сеть	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	Встр.микрофон
Тревожные	Нет
Дополнительные интерфейсы	Нет
Аппаратный сброс	Нет
RTC	Нет
Локальное хранилище	Нет
Общие	
Русифицированный интерфейс	Да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и влажнось	от -40С до +60С, 0-95% ОВ
Питание	V4.2 - только PoE 802.3af V4.1 - DC12V±25%/PoE 802.3af
Максимальная потребляемая мощ-ность, Вт	5
Защита	IP66, защита от разрядов и переходных процессов согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	Пластик+метал
Габариты, мм	117 (Д)117 (Ш)96 (В)
Вес, кг	0.3

Информация для заказа

TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2	
TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.1	

Габаритные размеры в мм

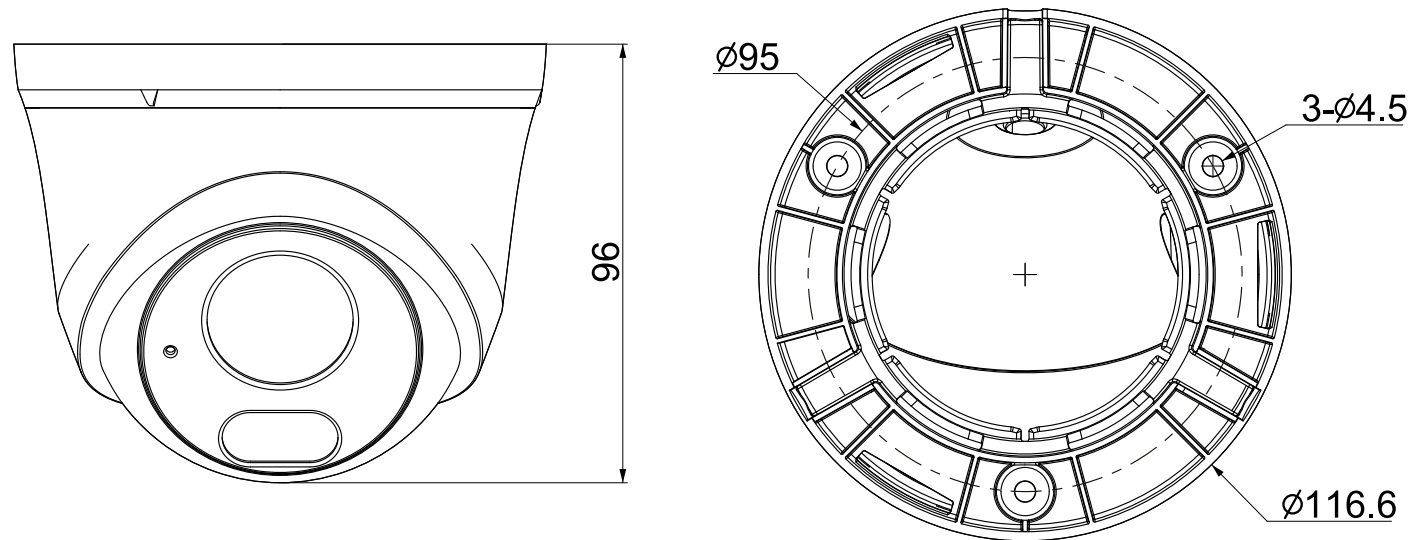

Аксессуары



Коробка
коммутационная
TC-P54BM Spec: V5/V2.0

Комплектация

Камера - 1шт

Монтажная наклейка - 1шт

Саморез с дюбелем - 3шт

Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт

Паспорт - 1шт