

B2710RVZ-B1

Уличная 2-мегапиксельная камера с
моторизованным объективом



- 1/2.9" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- Моторизованный объектив 2.7-12 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Монтажная коробка с гермовводом в комплекте

B2710RVZ-B1 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.


- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B2710RVZ-B1		DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
	Прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP
Размер сенсора	5.55x3.43 мм		Статический адрес
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
ИК-фильтр	Электроомеханический	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255		Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		РАЗЪЕМЫ
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), Разъем для установки карты памяти (внутри камеры)
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА
ОБЪЕКТИВ		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD		Веб-браузер IE 9.0 или выше
	Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Питание	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Фокусное расстояние	2.7-12 мм		12 В (пост. ток)
Угол обзора	32-103° (по горизонт.), 18-58° (по вертикали)	Питание от БП*	PoE IEEE 802.3 af (Class 0):End-Span, Mid-Span
ВИДЕО		Питание от PoE	5 Вт (без ИК-подсветки)**
Видеопоток	H.264 Baseline Profile / Main Profile		8.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
	Motion JPEG (двойное кодирование)		5.9 Вт (без ИК-подсветки)**
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG		9.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Класс защиты	IP66
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Габаритные размеры	100x125x365 мм
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Вес (нетто)	1010 г
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Материал корпуса	Металл
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, отражение, Переворот. Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Баланс белого	Авто / Вручную	Сетевая карта	Да
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	ИК-ПОДСВЕТКА	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Рабочая дальность	До 20 м	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Угол	60°	Видеокарта	256 Мб
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
СЕТЬ		Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом), ключ-шестигранник, крепеж, Монтажная коробка, переходник RJ-45, Герметичный разъем, солнцезащитный козырек, Влагопоглотитель, сальник, упаковочная тара
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

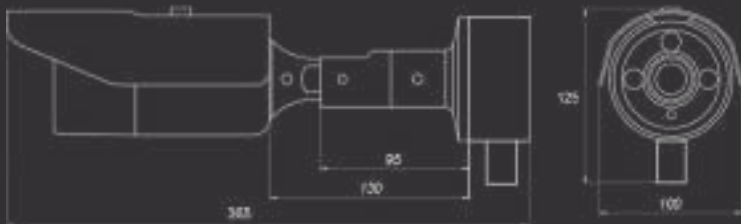

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.