


# Паспорт



# Фальшпол ШТК-СП

ИДФУ.305415.301

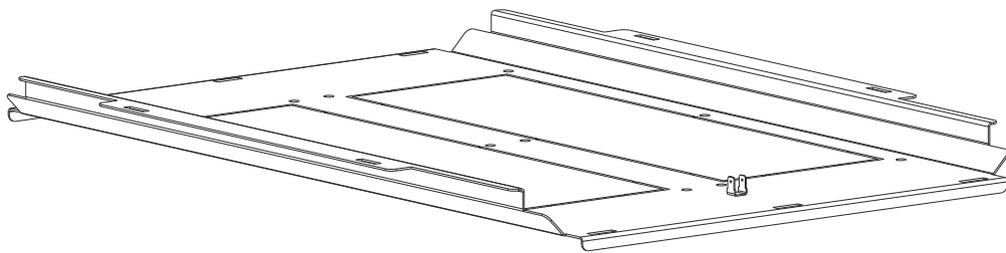

ISO  
9001

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фальшпол ШТК-СП \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.001–2003 и признан годным к эксплуатации

**Инженер по качеству**

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

М.П. \_\_\_\_\_  
год, месяц, число

**Упаковал**

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

М.П. \_\_\_\_\_  
год, месяц, число


**ВНИМАНИЕ!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик

A4 01.15

# ЦМО Руководство по сборке: фальшпол ШТК-СП

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

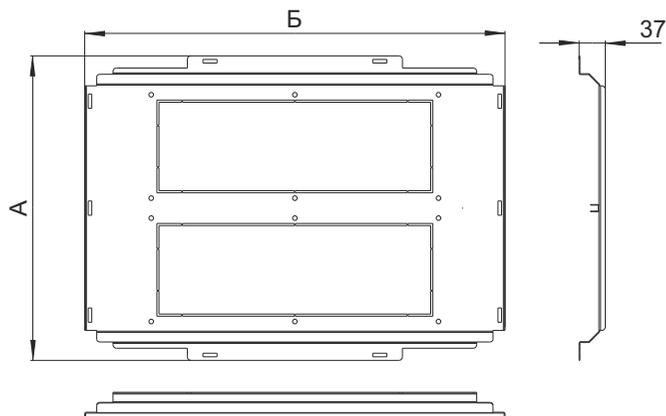

Исполнения	А	Б	Масса без упаковки	Масса с упаковкой	Применяемость
Фальшпол ШТК-СП 6.6	427	592	2,656	2,821	ШТК-СП (МП, СГП) X.6.6
Фальшпол ШТК-СП 6.8	627		3,943	4,102	ШТК-СП (МП, СГП) X.6.8
Фальшпол ШТК-СП 6.10	827		5,230	5,382	ШТК-СП (МП, СГП) X.6.10
Фальшпол ШТК-СП 6.12	1027		5,800	6,100	ШТК-СП (МП, СГП) X.6.12
Фальшпол ШТК-СП 8.10	827	792	6,300	6,550	ШТК-СП (МП, СГП) X.8.10
Фальшпол ШТК-СП 8.12	1027		7,800	8,150	ШТК-СП (МП, СГП) X.8.12

Применяется к изделиям ШТК-МП, ШТК-СП.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для закрытия пространства в основании шкафа. Имеет места под установку модулей вентиляторных серии МВ-400. Применяется к изделиям ШТК-МП, ШТК-СП.

### 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фальшпол (1 шт.), Паспорт (1 шт.), Комплект крепежа фальшпол (1 шт.)

### 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации шкафов 12 месяцев.

3.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

### 4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

4.2 Транспортирование шкафов в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.

4.3 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69.

4.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

### 5. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А,  
тел.: +375 (17) 500-00-00, e-mail: [info@cmo.ru](mailto:info@cmo.ru), сайт: [www.cmo.ru](http://www.cmo.ru)

## УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Изделие устанавливается в шкаф. В собранный шкаф (раму шкафа), снизу устанавливается фальшпол, привинчивается саморезами 4,2x12.

