


Спецификация на аккумуляторную батарею Optimus AP-1207P

Аккумуляторная батарея Optimus AP-1207P - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM


Номинальное напряжение, В		12
Номинальная емкость (25°C)	20 часовой разряд (10.5В), А/ч	7,2
	10 часовой разряд (10.5В), А/ч	6,8
	1 часовой разряд (9.6В), А/ч	5,65
Габариты (±1мм)	Длина, мм	151
	Ширина, мм	65
	Высота, мм	94
	Полная высота, мм	100
Вес (±5%), кг		2,3
Количество элементов		6
Тип клемм		T2
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°C), мОм		25
Зависимость емкости от температуры (20 часовой разряд)	40°C, %	102
	25°C, %	100
	0°C, %	85
	-15°C, %	65
Саморазряд в месяц (25°C), %		3
Рабочий диапазон температур	Разряд, °C	-15~50
	Заряд, °C	-10~50
	Хранение, °C	-20~50
Буферный режим заряда		13.60В – 13.80В, температурная компенсация -18mВ/°C
Циклический режим заряда		14.50В – 14.90В, температурная компенсация -30mВ/°C
Максимальный ток заряда, А		2,4
Максимальный ток разряда (5 сек), А		105
Срок службы в буферном режиме (20°C), лет		6
Комплектация		Аккумуляторная батарея 7.2 А/ч
		Заглушки для клемм
Материал	Положительная пластина	Диоксид свинца
	Отрицательная пластина	Свинец
	Контейнер	ABS
	Крышка	ABS
	Клапан	Каучук
	Клеммы	Медь
	Сепаратор	Стекловолокно
	Электролит	Серная кислота
Гарантийный срок, мес.		12



Габариты

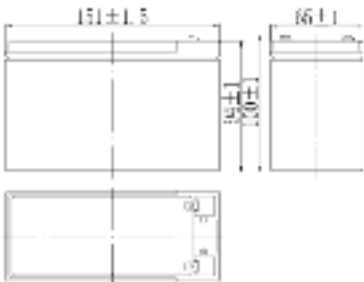

Клеммы



Позиция клемм



Технология и особенности:

1. Технология AGM, класс VRLA
2. Герметизированная конструкция позволяет эксплуатировать батарею в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз

3. Не требуется долив воды
4. Система внутренней рекомбинации газа
5. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом
6. Низкий саморазряд

Сферы применения:

Источники бесперебойного питания

Системы аварийного освещения

Системы контроля доступа

Портативная аппаратура

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25°C)


Напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	10 часов	20 часов
9.60V	30,6	19,3	15,3	8,54	5,23	2,86	2,06	1,65	1,39	0,76	0,41
9.90V	29,7	18,7	15	8,37	5,15	2,85	2,05	1,63	1,39	0,75	0,41
10.2V	28,5	17,9	14,4	8,11	5,03	2,82	2,02	1,62	1,38	0,75	0,4
10.5V	27,2	17,3	13,9	7,92	4,93	2,78	2,01	1,61	1,37	0,74	0,4
10.8V	25,7	16,2	13,1	7,62	4,78	2,71	1,95	1,57	1,33	0,73	0,4

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: Вт (25°C)


Напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	10 часов	20 часов
9.60V	342	218	175	97,8	60,7	33,5	24,5	19,5	16,7	9,13	4,9
9.90V	331	211	170	95,9	59,8	33,3	24,2	19,4	16,6	9,09	4,89
10.2V	318	202	165	93	58,2	33	24,1	19,3	16,5	9,05	4,87
10.5V	304	194	159	90,7	57	32,5	23,9	19,2	16,3	8,99	4,83
10.8V	287	183	150	87,4	55,3	31,7	23,2	18,6	15,9	8,81	4,74

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения трех контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Характеристики разряда (25°C)

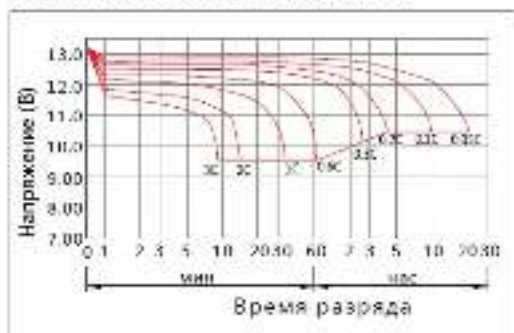

Характеристики заряда (25°C)

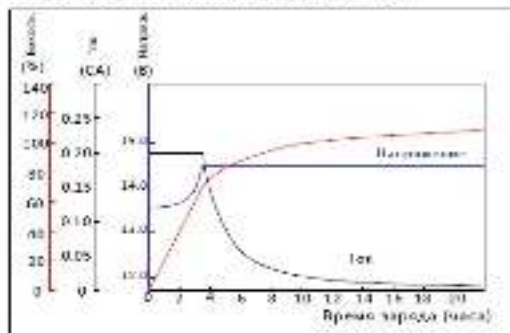


Влияние температуры на емкость

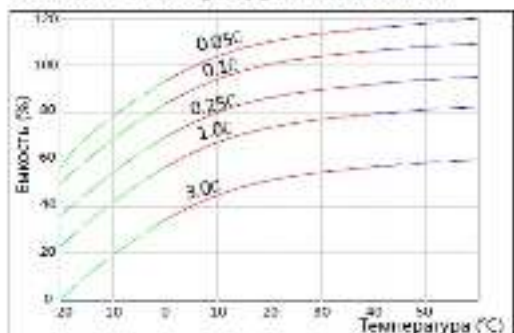


Характеристики саморазряда




Зависимость напряжения холостого хода от заряда аккумулятора (25°C)

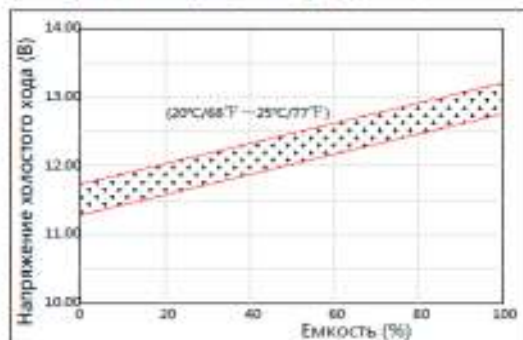

Влияние температуры на срок службы в буферном режиме

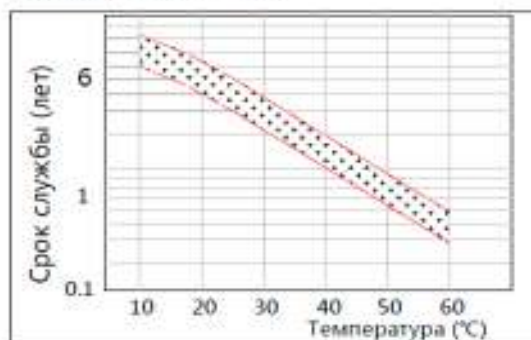

Зависимость зарядного напряжения от температуры

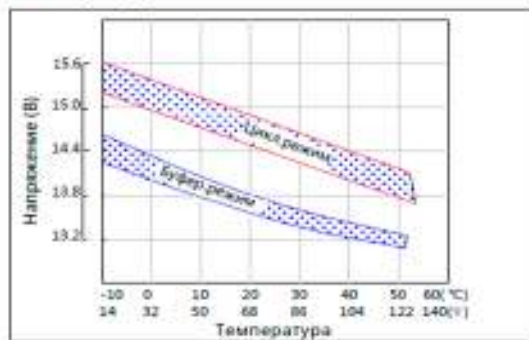

Срок службы в циклическом режиме (25°C)

