

Гарантийные обязательства

- 1.Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять бесплатный ремонт изделий, указанных в паспорте.
- 2.Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного паспорта с указанием серийного номера и модели изделия, даты продажи и фирмы-продавца. Паспорт должен иметь разборчивые печати производителя и фирмы-продавца.
- 3.Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, пожара, несоблюдения технических норм и требований безопасности, транспортировки или хранения изделия, а также в случае, если изделие ремонтировалось или модернизировалось лицами, не прошедшими сертификацию техническим персоналом компании «НСГейт».
4. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, на которые не предъявлен паспорт, а также изделия со следующими неисправностями: механические повреждения; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
5. Производитель обязан обеспечить устранение недостатков или замену изделия, в пределах гарантийного срока, в течение 30 рабочих дней с момента поступления заявки.
6. При невозможности восстановления работоспособности изделия в течение указанного срока, производитель предоставляет идентичное или аналогичное изделие для замены вышедшего из строя.
7. Один паспорт может выдаваться на партию идентичных изделий с различными серийными номерами.

*Правильно заполненный паспорт дает право на гарантийное обслуживание.
В случае утери не восстанавливается.*

Узел доступа соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.OC01.В.01590. Гарантийный срок **36 месяцев** с даты выдачи продукта Заказчику.

Адрес производителя: ООО «НСГейт», 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 41 www.nsgate.ru

Гарантийный талон

Серия: _____ Узлы доступа уличные
Модель / Артикул (P/N): _____ NSBox-245-H / SB2SG45H
Дата выдачи: _____

Серийный номер (a) (S/N): _____

М.П. _____ Выдал: _____



Основные технические характеристики

Напряжение питания	100–240VAC/120–370VDC
Рабочая температура / (комплект термоизоляции)	-40÷+60 °C / -50÷+60 °C
Потребляемая мощность, до	300 Вт
Степень защиты шкафа	IP66
Габаритные размеры	400x300x210мм
Срок службы, до	10 лет
Вес без упаковки, до	12 кг

NSGate

EAC



Узел доступа NSBox-245-H

ПАСПОРТ

NSBox-245-H SB2SG45H	Узел доступа NSBox-245-H// NSB-3040F1, NIS-3200-205PSG, ИП AD1150-48F, Uplink 2 Gigabit (SFP слот + TP/SFP combo), 4 порта 10/100/1000M PoE 30W для IP-видеокамер, без термостабилизации
-------------------------	--

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав изделия		Кол-во
1	Узел доступа NSBox-245-H	1
2	Ключи для дверцы	1
3	Патчкорд FC/LC(SC)-SM(MM)-Simplex(Duplex) 0.5 м	1-2

Назначение

Узел доступа NSBox-245-H (в дальнейшем Устройство) предназначен для организации защищенных уличных систем IP-видеонаблюдения. Устройство обеспечивает подключение IP-видеокамер или иных приборов к оптоволоконной сети по технологии Gigabit Ethernet, а также питание подключаемых устройств по технологии PoE IEEE 802.3af/802.3at.

Устройство состоит из монтажного шкафа, коммутатора с источником питания и необходимого комплекта вспомогательного оборудования. Габаритные размеры - 400x300x210мм (без защитного козырька). Климатическое исполнение соответствует УХЛ1 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP66. Питание осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220В. Устройство не оборудовано системой термостабилизации для поддержания заданной температуры внутри шкафа, что накладывает ограничения в условиях образования конденсации внутри монтажного шкафа.

Состав изделия

Устройство состоит из металлического шкафа в базовой комплектации (DIN-рейки, гермовводы, автомат, клеммы), установленного внутри него неуправляемого промышленного коммутатора NIS-3200-205PSG, источника питания с выходом 150W/ 48V (55V), оптического кросса (в комплекте с гильзами, пигтейлами, адаптерами).

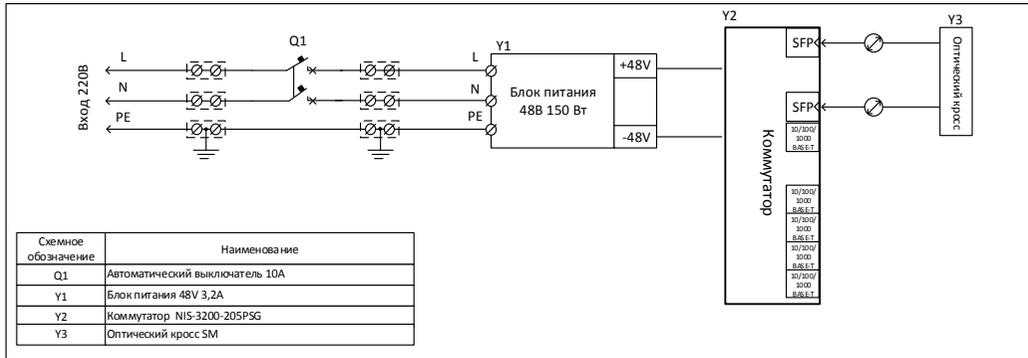


Рис. 1. Электрическая схема Узла доступа NSBox-245-H

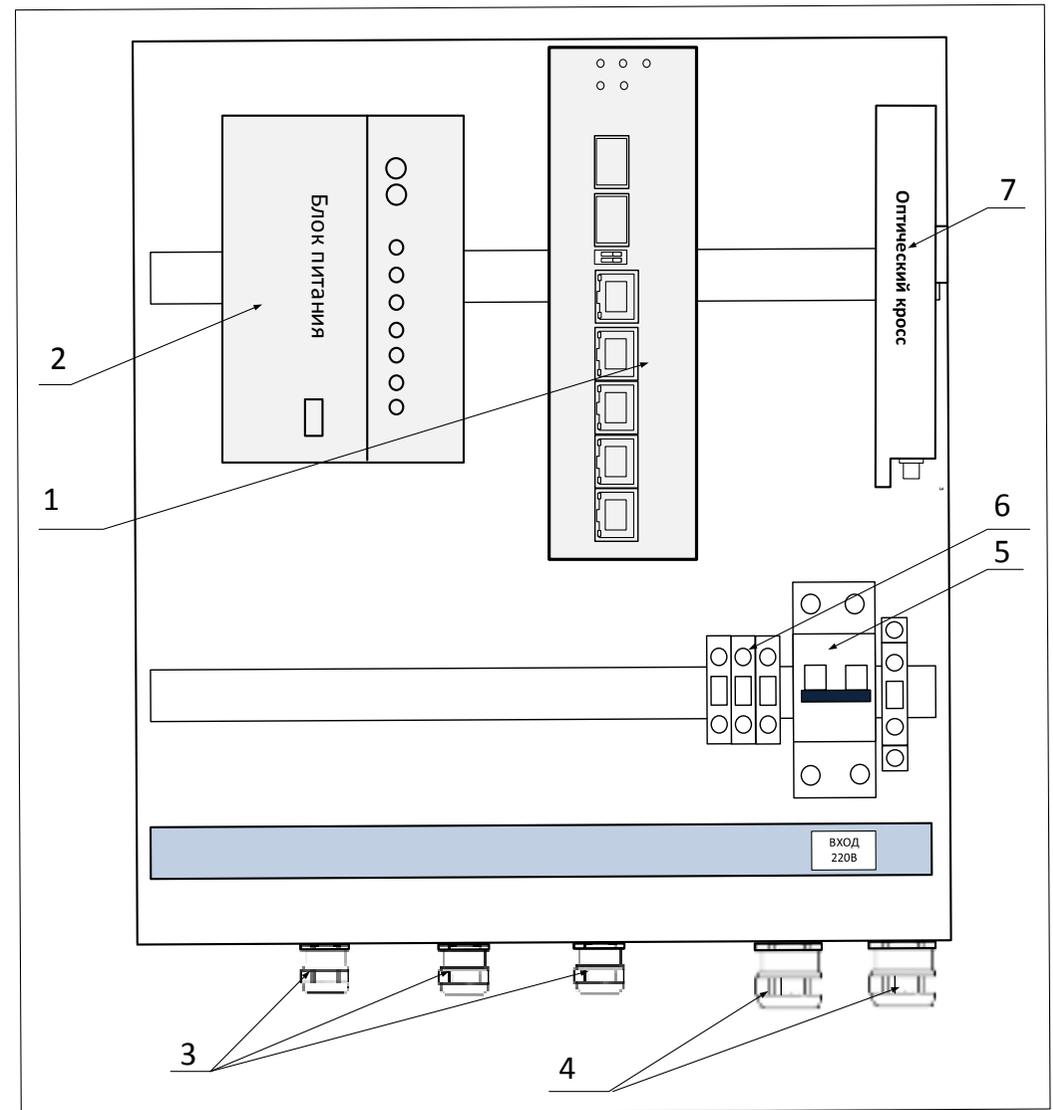
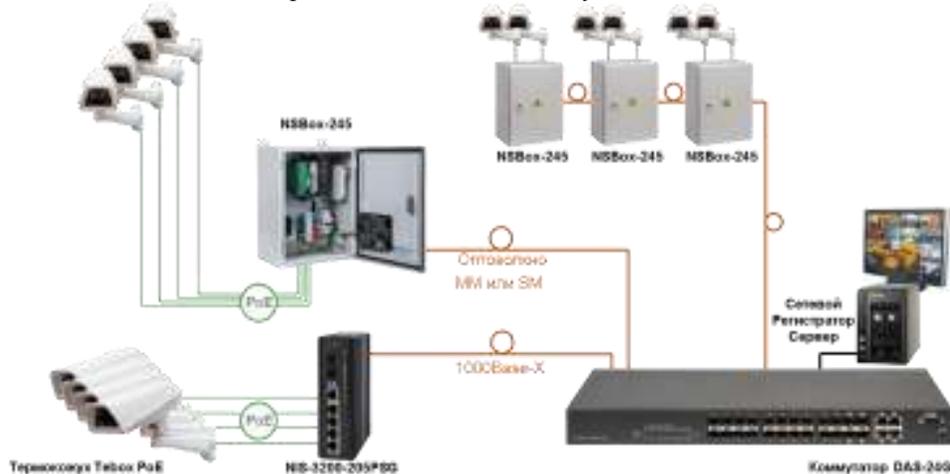


Рис. 2. Базовая комплектация Узла доступа NSBox-245-H*

- 01 - Коммутатор 4 10/100/1000M PoE (at) + 1 100/1000M SFP + 1 TP/SFP Combo _____ 1 шт.
- 02 - Блок питания: Выход 150W, 48V (55V) _____ 1 шт.
- 03 - Гермовводы PG7 _____ 4 шт.
- 04 - Гермовводы PG9 _____ 3 шт.
- 05 - Автоматический выключатель _____ 1 шт.
- 06 - Клемма проходная _____ 4 шт.
- 07 - Оптический кросс с гильзами, пигтейлами, адаптерами FC SM (MM) _____ 1 шт.

* По желанию заказчика могут быть изменены размеры шкафа и установлены элементы дополнительной комплектации NSBon-xx