




Паспорт изделия

DS-T109

Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-
подсветкой до 40м

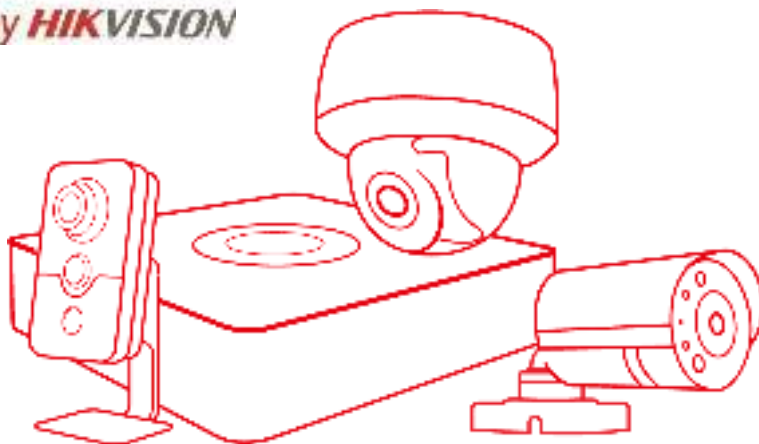


DS-T109



Ключевые особенности:

- Разрешение 1Мп
- ИК-подсветка до 40м
- IP66
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход

Размеры

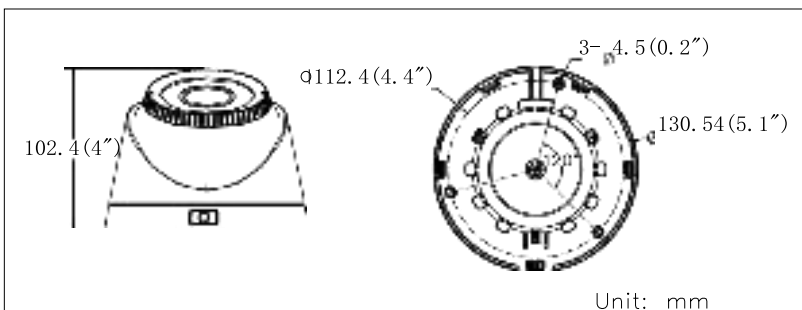

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-T109
Камера	
Матрица	1/4" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280x720
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.8 – 12мм @ F1.4
Крепление объектива	φ14
Угол поля зрения	Горизонтальный 22.7° - 65.6° Вертикальный 12.8° - 36.1° Диагональный 26° - 76.1°
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	>62дБ
Видеовыход	1 x HD-TVI выход/ CVBS выход
Основное	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	5Вт макс.
Защита	IP66
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Дальность действия ИК-подсветки	До 40м, Smart ИК
Размеры	Ø 123.9 × 91.74мм
Вес	560 гр.

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (° C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(° C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.