

NIP-172PGB



Краткие технические характеристики

Интерфейсы и производительность

- 1x 10/100/1000Base-T (PoE++OUT)
□ PoE □ □ □ □ □ □ □ □ 802.3af/at/bt
- 1x 10/100/1000Base-T (E □ □ □ □ □)
- PoE □ □ □ □ □ □ □ □
- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab
- Поддержка Autonegotiation & Auto-MDIX
- Коммутации: Forward
- Производительность: 1.488Mpps@64B □ □ □


Общие характеристики

- Светодиодные индикаторы состояния
- Выходная мощность PoE до 95 Вт
- PoE контакты: 1/2/4/5(+) 3/6/7/8(-)
- PoE бюджет:
 - 95Вт (при работе от 24-56VDC)
 - 60Вт (при работе от 12VDC)
- Защита от перегрузки и переполюсовки
- Корпус: защита IP40, монтаж на DIN-рейку,
- Рабочая температура: -40°C~+75°C
- Размеры, вес: 95 x 75 x 30 мм, 250 г
- MTBF: > 200,000 часов

PoE-инжектор NIP-172PGB
 PoE 802.3bt/at/af
 PTZ) IP-видеокамеры NIP-172PG(95
 802.3bt/at/af PoE
 0/100/1000Base-T E
 PoE
 изначально.

P-172PGB 24-56 NI
 VDC. DC DC
 (B),
 PoE 8-56 (4)
 VDC),
 сети P-172PGB
 блока. ая ь
 замыкания.
 1/2/4/5(+) 3/6/7/8(-) (M d A M d B)
 PoEia dPSE ()
 PoE совместимым.
 PoE технологию.

01/100/1000Base-T 1000Mbps 100Mbps 10Mbps
Full duplex (Half duplex)
Auto-MDIX 1000Mbps 100Mbps 10Mbps (A
40 75(C) 1000Mbps 100Mbps 10Mbps Б
P40 1000Mbps 100Mbps 10Mbps Б DIN
1000Mbps 100Mbps

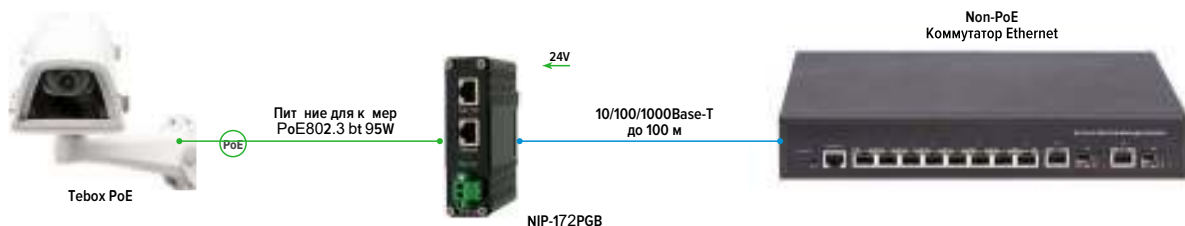

Информация для заказа

NIP-172PGB	66P1IG95	1	10/100/1000M PoE-инжектор 802.3bt/at/af 95 Вт, 24-56VDC Booster, -40~+75°C
-------------------	----------	---	--