


B1710

Мегапиксельная IP-камера
с возможностью установки
объектива на выбор



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x1024
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Режим "День/Ночь"
- Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Подключение внешних датчиков тревоги
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ ФУНКЦИОНАЛУ IP-КАМЕРА B1710 МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, МОЖНО УСТАНОВИТЬ СМЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ АРД, ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ, НАСТРОИТЬ ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

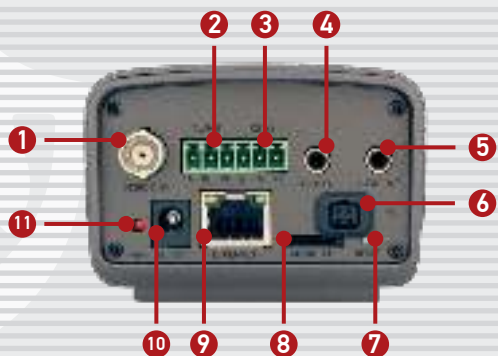


- 1 - Видеовыход BNC
- 2 - Тревожные вход/выход
- 3 - Разъем RS485
- 4 - Аудиовход
- 5 - Аудиовыход
- 6 - Разъем АРД

- 7 - Сброс настроек
- 8 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC
- 9 - Сетевой разъем
- 10 - Разъем питания
- 11 - Индикатор питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Модель	B1710	Соединение	DHCP, статический адрес
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
	Прогрессивное сканирование	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь)	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
ИК-фильтр	Электромеханический		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы		
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSDHC (до 32 Гб)		
ОБЪЕКТИВ*		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	Сменный, крепление C/CS	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, видеовыход BNC, сброс настроек (Reset), разъем RS485, Разъем для установки карты памяти, Разъем APD
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
ВИДЕО		Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Индикация	Режимы тревожного входа: NO, NC
Разрешение	Основной поток: 1280x1024, 1280x720 Альтернативный поток: 720x576, 640x360, 320x184		Сетевая активность
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		Питание
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с		
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Питание	12 В (пост. ток)
	Поворот, отражение, перевернут		PoE IEEE 802.3 af (Class 1): End-span, Mid-Span
	Маска приватности (до 4 зон)	Питание от БП**	2.4 Вт
	Синхронизация с источником света	Питание от PoE	3.3 Вт
Баланс белого	Авто / Вручную	Рабочая температура	От -10 до +50°C (без образования конденсата)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Размеры (шхвхг)	78x57x148 мм (без кронштейна и объектива)
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение	Вес (нетто)	540 г
		Материал корпуса	Металл
АУДИО		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Аудио	Вход, выход	Сетевая карта	Да
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Частота дискретизации	8, 32 кГц	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Дополнительно	Регулировка усиления	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
СЕТЬ		Видеокарта	256 Мб
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONFIV 2.01	Комплект поставки	IP-камера (с установленной защитной крышкой)
			Терминальный блок (6 контактов, тревожный вход/выход, RS485)
			Упаковочная тара

* Объектив в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

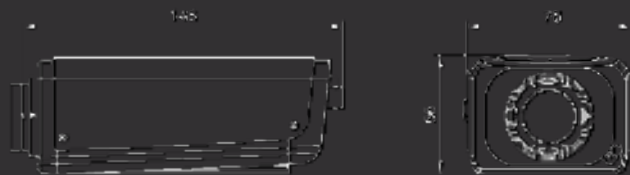

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.