

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD3570RC исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ IP-камеры BD3570RC



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	3 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Exmor, День/Ночь
Объектив	79° (3.6 мм), 73° (4.2 мм), 48° (6 мм), 37° (8 мм), 24° (12 мм), 17° (16 мм)
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 25 (30) к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.05 лк (д)/0.005 лк (н)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 8x (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	3DNR/SPQ (7 предустановок)
ИК-подсветка	длина волны 850 нм, дальность до 25 м
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	3 независимых детектора

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 ГБ
Тревожный вх/вых	Отсутствуют

Эксплуатация:

Питание	PoE IEEE 802.3 af
---------	-------------------

Потребляемая мощность	До 4 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры	Ø72x154 мм
Вес	330 г

2. Комплект поставки.

5.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
5.2 Объектив 3.6/4.2/6/8/12/16 мм (на выбор)	1 шт.
5.3 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
5.4 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера BD3570RC предназначена для записи с разрешением до 3 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера BD3570RC с герметичным, морозоустойчивым разъемом надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 3 Мп КМОП-матрица SONY Exmor в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. BD3570RC использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.264 High Profile. BD3570RC – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD3570RC(V) "
ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

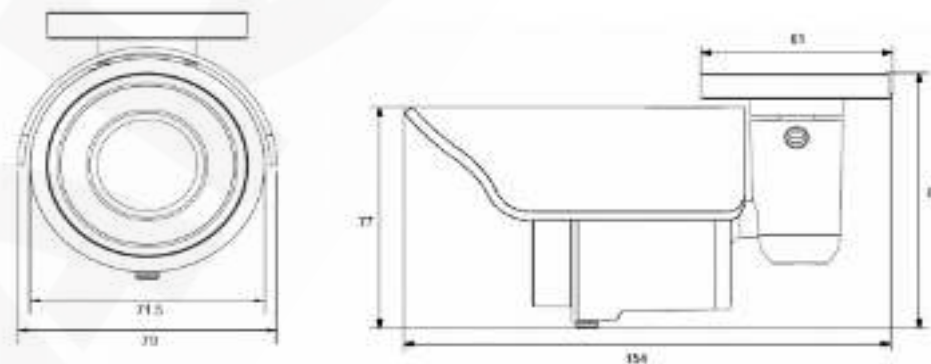

7. Сертификация

Изделие соответствует ТУ 4372-171-54330426-2013

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224

Серия RU №0238552

Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

Изделие произведено по заказу ООО "Стрелец" для Интегрированного комплекса "Стрелец-Часовой".

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>