

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2012DZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_

подпись

От покупателя \_\_\_\_\_

подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV2012DZ



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор             | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis                                                      |
| Объектив           | Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4                                                   |
| Углы обзора        | От 34 до 108° (гор), от 19 до 57° (верт)                                            |
| Формат сжатия      | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                                  |
| Разрешение         | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192 |
| Скорость кадров    | Выкл. WDR/HLC: До 60 к/с, вкл. WDR/HLC: До 30 к/с                                   |
| Скорость передачи  | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)                                   |
| Скорость затвора   | От 1 до 1/100000 сек.                                                               |
| Чувствительность   | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)                                                   |
| Увеличение         | Цифровое, через веб-интерфейс                                                       |
| WDR                | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)                                                    |
| Шумоподавление     | 2D/3DNR                                                                             |
| ИК-подсветка       | Длина волны 850 Нм, дальность до 50 м.                                              |
| Аудиовход          | Встроенный микрофон                                                                 |
| Компрессия         | G.711, AAC, G.722, G.726                                                            |
| Режим работы аудио | Дуплекс                                                                             |

### Сеть и интерфейсы:

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс    | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                            |
| Сетевые протоколы    | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), HTTPS, SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC  | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Эксплуатация:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
| Питание              | 12В 0,6А (DC), PoE IEEE 802.3af                                                                                                                                                                                              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 6,5 Вт       |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C |
| Класс защиты          | IP67, IK10      |
| Вес                   | 780 г(нетто)    |
| Размеры (дхв)         | Ø130 x 115 мм   |

## 2. Комплект поставки.

- |                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика              | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                       | 1 шт. |
| 2.4 Набор для монтажа                      | 1 шт. |
| 2.5 Сальник для кабеля                     | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV2012DZ предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

2 Мп IP-камера SV2012DZ с моторизованным объективом отличается удобством монтажа и эксплуатации. Камера оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. Сетевая IP-камера SV2012DZ поддерживает питание по PoE и может работать на морозе до -40°C.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

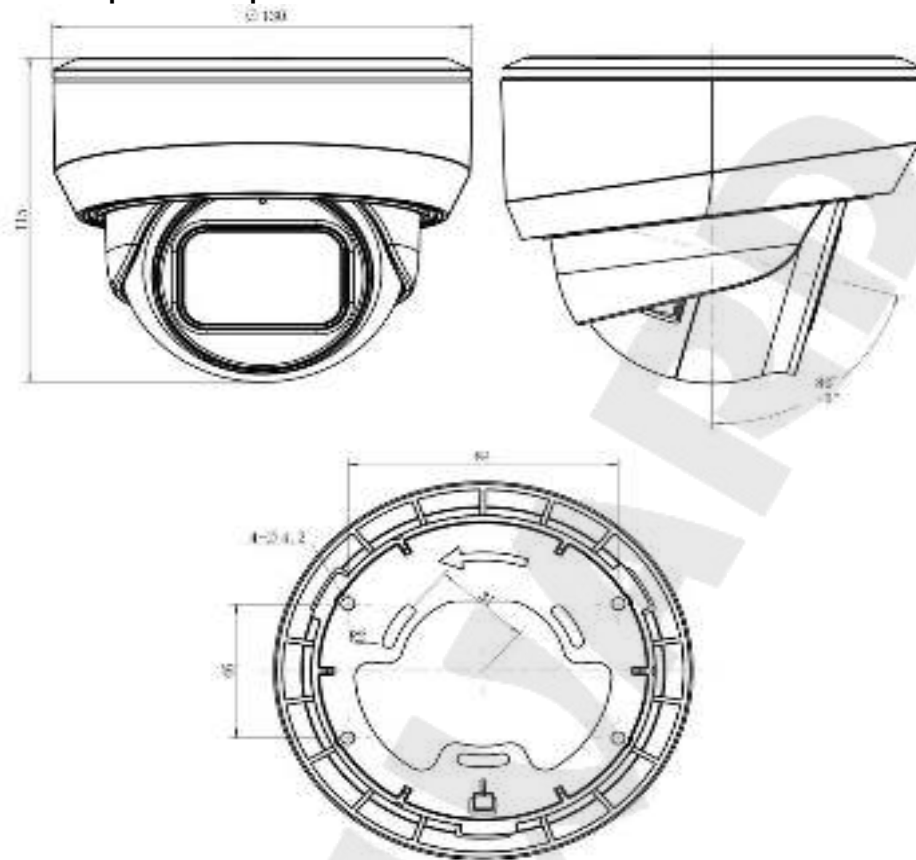

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>