


Технические характеристики	1
Кнопки управления и индикация	1
Переключение и активация каналов	2
Замена батареи питания	3

Пульты дистанционного управления T5, T15

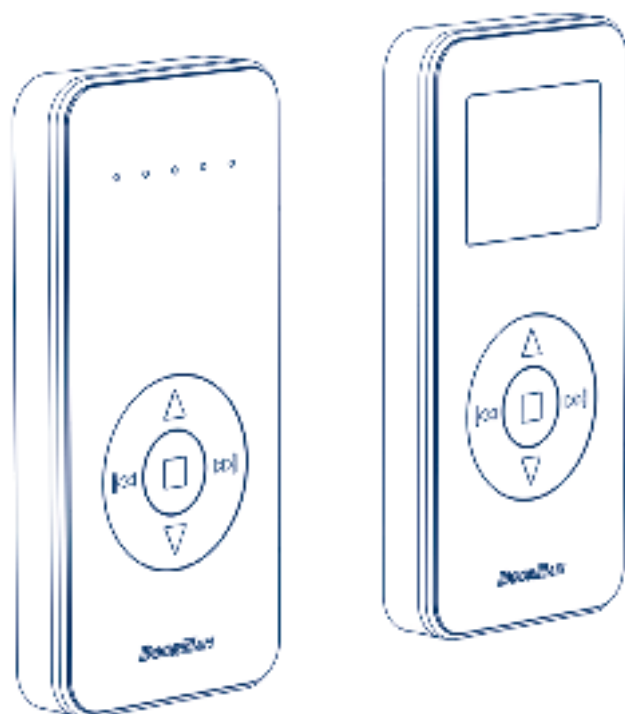

Руководство по программированию

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Элемент питания, CR2430	3 В
Частота радиоканала	433,92 МГц
Рабочий диапазон температуры	-10...+50 °С
Дальность действия	100 м — в открытом пространстве 35 м — при наличии препятствий
Количество каналов	5, 15


ПРИМЕЧАНИЕ. Количество каналов соответствует числу в названии пульта.

2. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

Пульт T5



Пульт T15

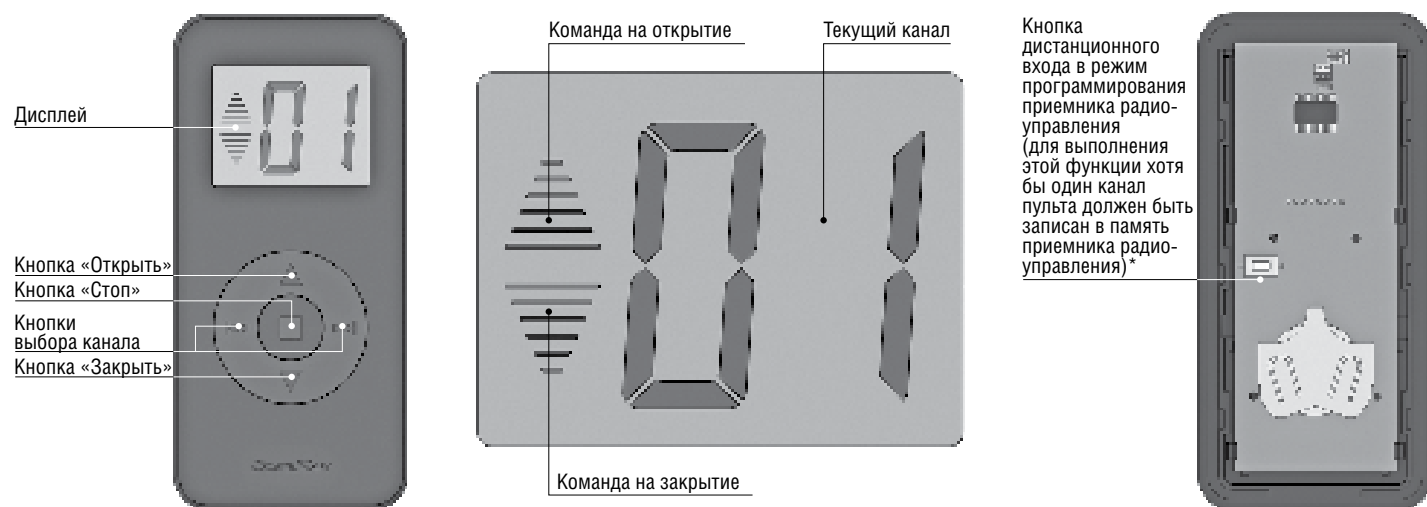

* — для снятия задней крышки см. п. 4.

3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт T5



Для выбора канала управления
используйте кнопки выбора канала*


* — для одновременного управления всеми каналами нажимайте на любую кнопку выбора канала до тех пор, пока все диоды на пульте не загорятся.

Пульт T15



Для выбора канала управления используйте кнопки выбора канала**

** — для одновременного управления всеми каналами нажимайте на любую кнопку выбора канала до тех пор, пока на дисплее не высветится значение «00».

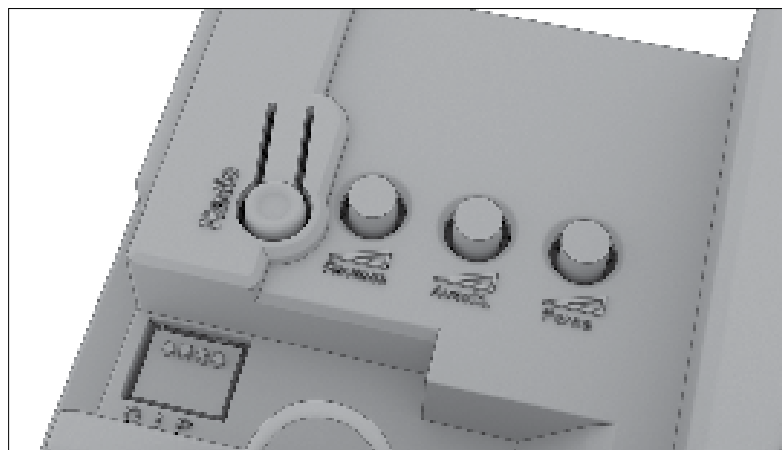

Для записи пульта в приемник необходимо зажать на приемнике кнопку записи пультов и удерживать до тех пор, пока не загорится светодиод.


Выбрать нужный канал и нажать на любую из трех кнопок управления 2 раза.

В дальнейшем для входа в режим программирования достаточно нажать на пульте кнопку, расположенную на его тыльной стороне.



ВНИМАНИЕ! Пульт T5/T15PRO занимает две ячейки памяти, поэтому в память приемника, рассчитанного на 60 пользователей, можно записать не более 30 пультов данных моделей.

4. ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ

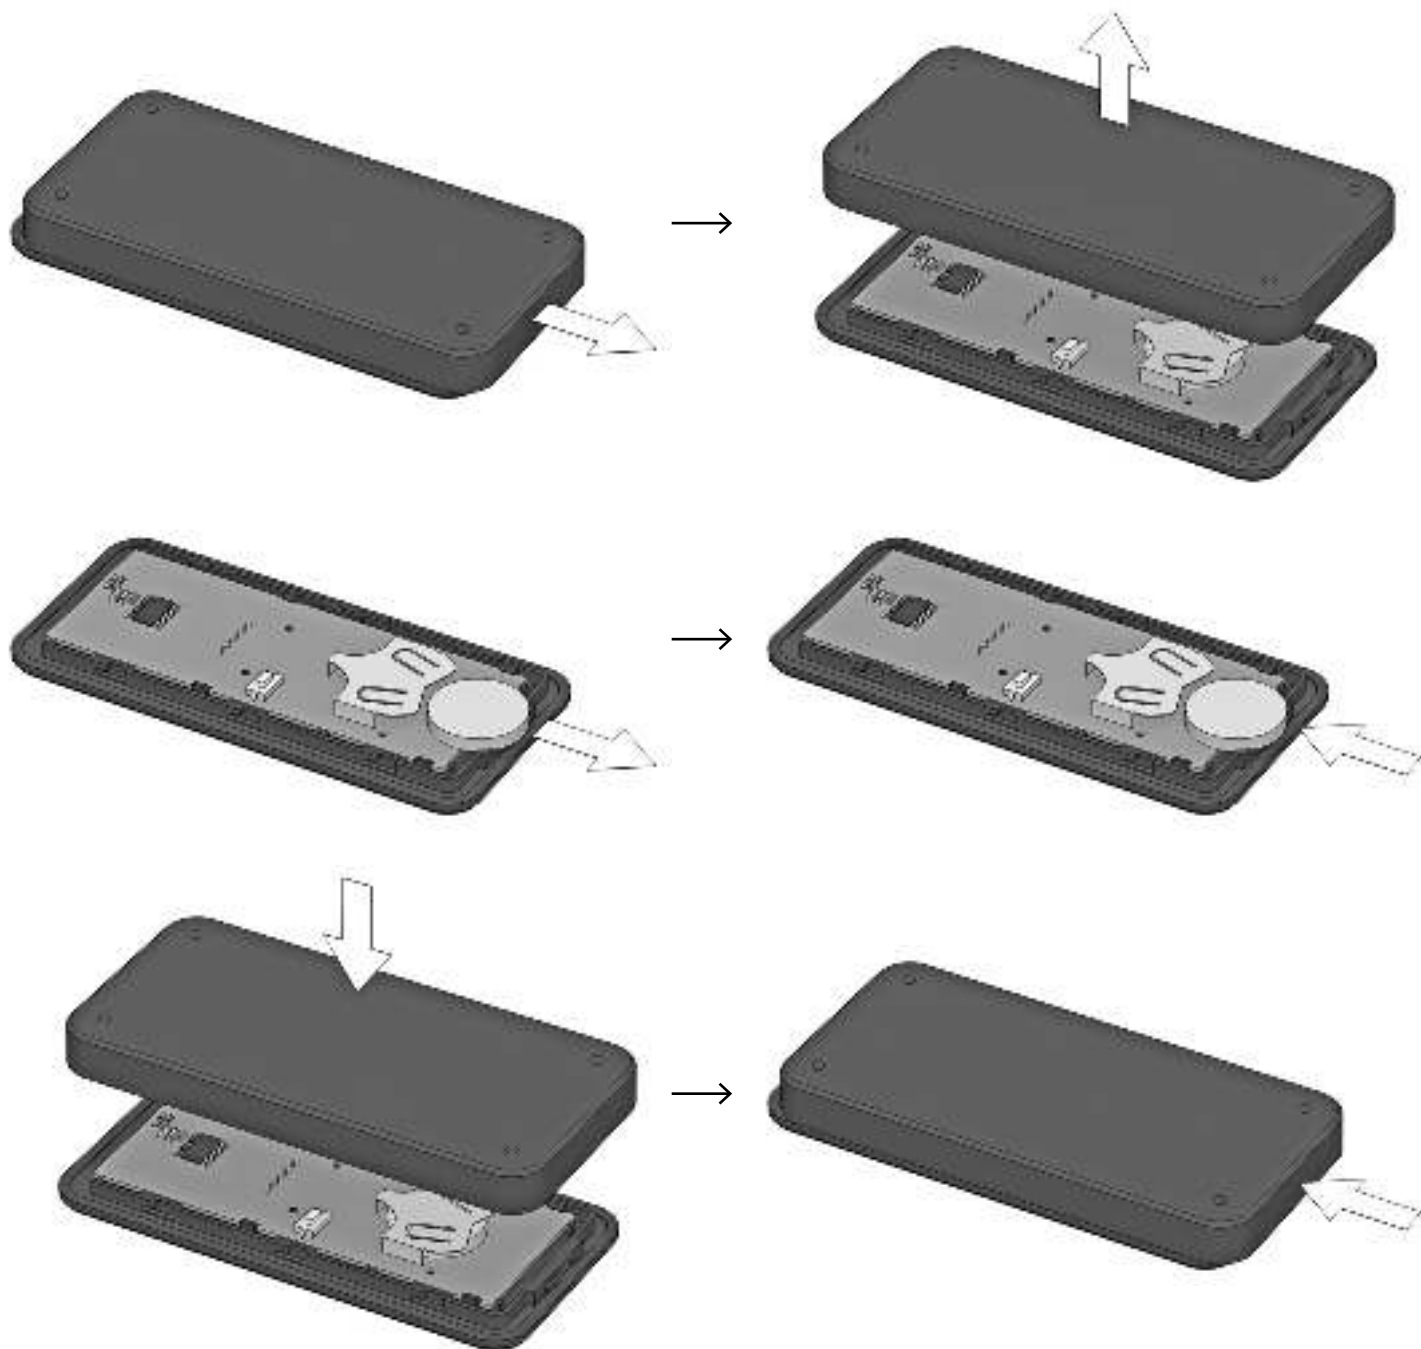

[illegible]

[illegible]

DoorHAN®

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru