

GF-NV2403UHD v3



Особенности:

- Поддержка 8 каналов-8Мп / 32 канала-5Мп/ 32 канала-1080P;
- Видеовыходы HDMI и VGA;
- 1.5U корпус, 4 SATA (до 8TB);
- 1*10/100/1000 Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка Onvif протокола;
- Поддержка GB28181;
- Облачный сервис, P2P;
- Поддержка DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.




Параметры:

	Модель	GF-NV2403UHD v3
Видео	Кодек	H.265/H.264
	Запись	8*8M/32*5M/32*3M/32*1080P
	Воспроизведение	2*8M/4*5M/8*3M/8*1080P
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, SATA
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:4K)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	1/1
	Тревожные вх./вых.	0/0
	Сетевой порт	1*10/100/1000 Mbps, Сетевой порт RJ45
	POE порты	Не поддерживается
	USB порты	2*USB2.0 порт, 1*USB3.0 порт
	HDD	4*SATA (до 8TB)
Общее	Температура	0 °C - + 55 °C
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/4A
	Потребление	<15W (Без HDD)
	Вес	~ 2 кг
	Габариты	400* 400 * 60 мм

Режимы работы:


GF-NV2403UHD v3								
Запись				Play				View
8M	5M	3M	1080P	8M	5M	3M	1080P	
8				2				8
	32				4			32
		32				8		32
			32				8	32

Передняя панель:

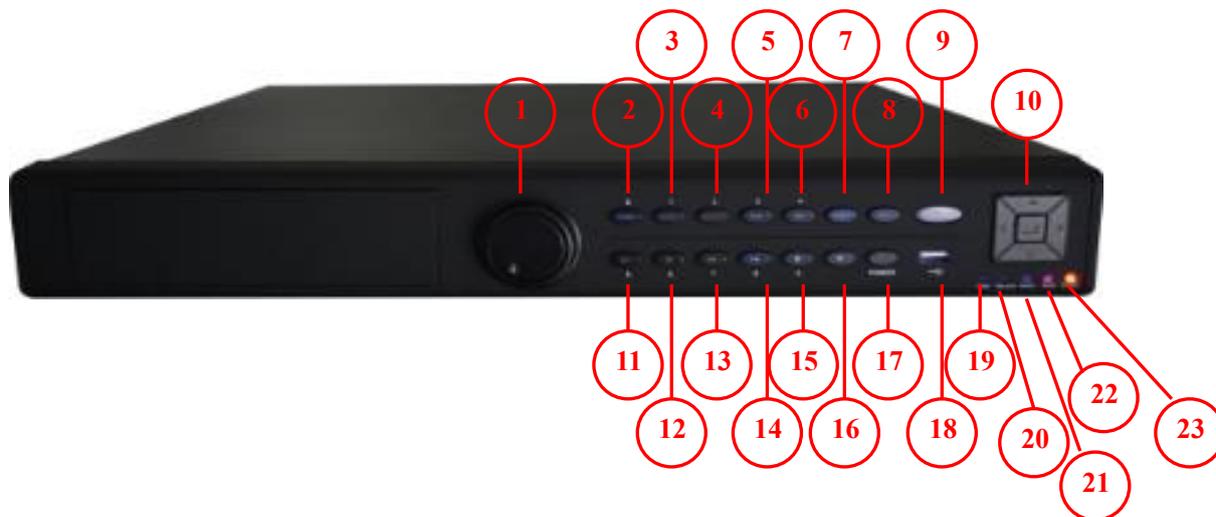

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Управление воспроизведением | 2. Меню | 3. Выбор режима |
| 4. Поиск | 5. Вызов PTZ | 6. Помощь |
| 7. Shift (Переключение между кнопками управления воспроизведением и цифровыми клавишами) | | |
| 8. Отмена | 9. ИК-приемник | 10. Джойстик навигации по меню |
| 11. Воспроизведение/Пауза | 12. Замедленное воспроизведение | |
| 13. Ускоренное воспроизведение | 14. Обратное воспроизведение/Пауза | 15. Стоп |
| 16. Запись | 17. Кнопка включения/выключения | 18. Порт USB |
| 19. Индикатор HDD | 20. Индикатор Записи | 21. Индикатор Тревоги |
| 22. Индикатор Shift | 23. Индикатор Питания | |

Задняя панель:

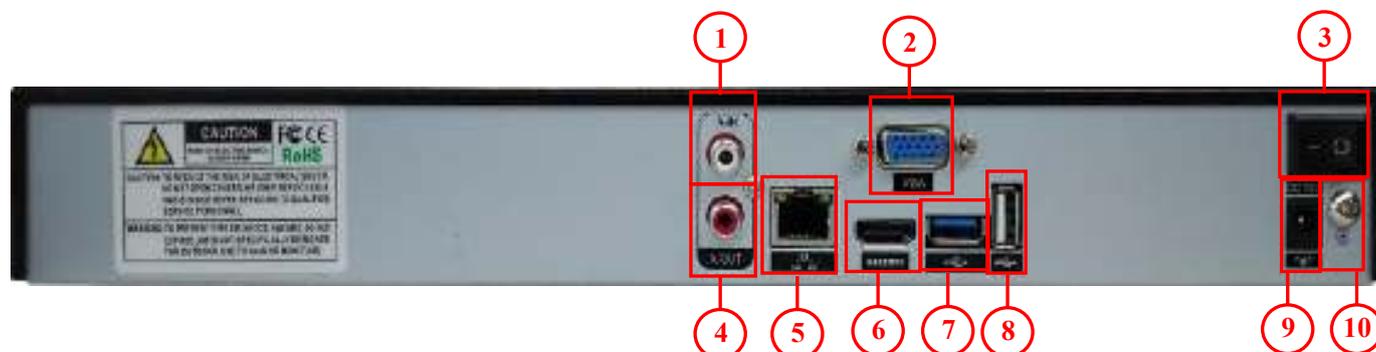

1. Аудио вход;
2. VGA выход;
3. Кнопка включения/выключения питания
4. Аудио выход;
5. LAN вход;
6. HDMI выход;
7. USB порт;
8. USB порт - Интерфейс eSATA для подключения внешних дисков;
9. Разъем адаптера питания;
10. Для заземления регистратора

Внимание! Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов. Уточняйте информацию у менеджеров.