



IP Камера

Подготовка к подключению

Чтобы просматривать и изменять конфигурацию сетевой видеокamеры в LAN сети, Вы должны подключить камеру к той же подсети, к которой подключен Ваш компьютер.

Примечание:

1. Камера по умолчанию имеет установленный IP адрес 192.168.1.168.
2. Вход по умолчанию, пользователь: admin, пароль: admin.
3. Для подключения камер к Линия - Системе видеонаблюдения или IP-видеорегистратору Atis, Dahua, Hikvision и другие...используется протокол Onvif (порт Onvif 80 или 8999).



Установите IP-адрес на Вашем компьютере в сетевых подключениях (например 192.168.1.88).



Поиск и доступ с WEB

Установите IPCSearch, чтобы найти устройство и изменить его IP- адрес.



1. Включите камеру и подключите ее к LAN сети.
- 2 Откройте Ваш браузер IE
3. Введите IP адрес : 192.168.1.168
4. Загрузите и установите элемент управления OCX.



Доступ с WEB

5. Перезагрузите браузер IE
6. Выберите Русский, как язык интерфейса в правом верхнем углу меню авторизации.
7. Введите имя пользователя и пароль и нажмите "Вход".
Вход по умолчанию, пользователь: admin, пароль: admin



8. Просмотр в реальном времени.



Доступ с мобильного телефона


Просмотр камеры с помощью мобильного приложения

1. Скачайте и установите программное обеспечение для мониторинга "Freeip" с <https://itunes.apple.com> для iPhone или <https://play.google.com> для Android.
2. Войдите в настройки камеры (Сеть ➡ Расширенная настройка ➡ P2P).
3. Установите переключатель положение "Вкл".



4. Перезагрузите камеру
5. Войдите в настройки камеры (Сеть ➡ Расширенная настройка ➡ P2P)
6. Убедитесь чтобы состояние подключения в статусе было "соединение успешно".

7. Зайдите в программное обеспечение FreeIP и зарегистрируйтесь.
8. Нажмите кнопку ➡ "Device" ➡ "Add device", Вам будет предложено способ по которому Вы можете добавить серийный номер камеры (QR сканирование или ручной ввод).

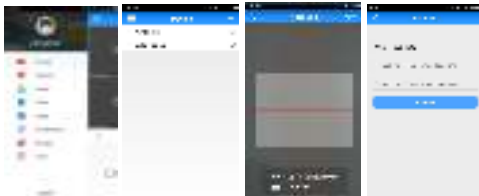

9. Серийный номер указан на коробке или в меню камеры.



10. При успешном добавлении серийного номера Вам будет предложено указать логин и пароль камеры, а также присвоить название камеры.
11. Готово, для просмотра видео с камеры, Вам нужно нажать кнопку "Preview" и выбрать Вашу камеру.