


ANH-C12-2.8

Краткое руководство
эксплуатации

Внешний вид

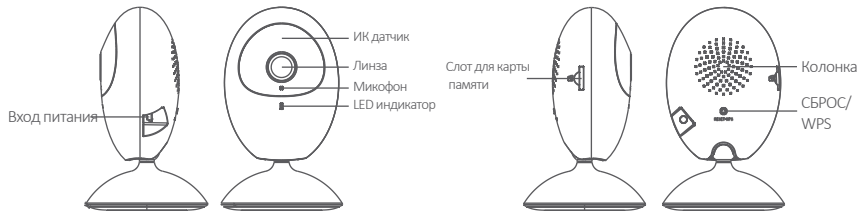

Название Описание


Вход питания	Интерфейс Micro USB для источника питания(DC 5В). Подключите кабель питания к интерфейсу ввода питания, чтобы включить камеру.
ИК датчик	Автоматический источник света для ночного видения. Свет находится за антибликовой панелью. Вы можете видеть свет, когда он включен.
LED индикатор	• Красный цвет: камера запускается. • Мигающий синий: Камера включена и готова к подключению Wi-Fi. • Синий цвет: Камера работает правильно. • Мигает красным: Ошибка подключения к сети.

Название Описание

Слот карты памяти	Для карты microSD. Если используется карта памяти, на ней будут храниться видеофайлы. Вам нужно будет инициализировать его с помощью Приложение Guarding vision.
СБРОС/WPS	WPS: Установка подключения Wi-Fi через WPS (Wi-Fi)Функция защищенной настройки). СБРОС: Удерживайте кнопку нажатой в течение 4 секунд, когда камера работает.

Установка

- 1** Установите карту памяти (необязательно). Вставьте карту памяти в слот для карты памяти на боковой панели камеры, как показано ниже.




2 Установите камеру.

- 1** Наклейте монтажный стикер на место устанoвки




- 2** Закрепите монтажное основание в установочном положении в соответствии с отверстиями на монтажном шаблоне.




3

- 3** Выровняйте и закрепите нижний край основания камеры с помощью монтажного основания, а затем прижмите камеру к монтажному основанию, чтобы закрепить ее.



3 Отрегулируйте угол обзора.

- 1** Поверните корпус камеры, чтобы отрегулировать положение панорамирования.
- 2** Потяните и надавите на корпус камеры, чтобы установить его в нужное положение наклона.

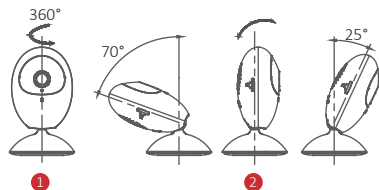


4

Подключение

Шаг 1

Включите питание камеры

Подключите камеру к адаптеру питания с помощью кабеля Micro USB, а затем подключите адаптер питания к электрической розетке. Когда мигает синий индикатор, камера включена. Вы можете установить подключение Wi-Fi.

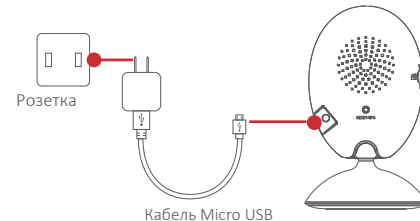

5

Шаг 2

Установка Guarding vision

- Подключите свое мобильное устройство к Wi-Fi.
- Загрузите и установите приложение Guarding vision , выполнив поиск в App Store или Google Play



или



Ссылки на скачивание Guarding vision представлены ниже



App store



Google Play

6

Шаг 3

Добавьте камеру в учетную запись Guarding vision

- i** Запускайте процесс добавления только тогда, когда индикатор начнет мигать синим
- Подключите свой мобильный телефон к Wi-Fi (5G Wi-Fi пока не поддерживается)
 - Войдите в приложение Guarding vision.
 - На домашней странице нажмите “+” в правом верхнем углу, чтобы добавить камеру.
 - Отсканируйте QR-код в нижней части камеры

- Нажмите кнопку Подключиться к сети во всплывающем интерфейсе. - Выберите Беспроводное подключение, чтобы установить подключение Wi-Fi. - Введите пароль Wi-Fi, к которому подключен ваш мобильный телефон, и нажмите Далее, чтобы запустить подключение Wi-Fi. (Расположите камеру в пределах 3 метров от маршрутизатора.) - Нажмите кнопку Добавить в следующем интерфейсе, чтобы завершить добавление.

7

Guarding vision

С помощью сервиса Guarding vision вы можете реализовать некоторые определенные функции этого продукта (включая, но не ограничиваясь, просмотр в реальном времени и удаленное воспроизведение), которые зависят от дополнительных услуг Интернета и телекоммуникаций.



Просмотр в реальном времени

Запустите приложение Guarding vision, и вы сможете просматривать подключенные устройства в реальном времени.

8

Запись

- Проверьте состояние карты памяти, нажав на состояние хранилища в интерфейсе настроек устройства. - Если состояние карты памяти отображается как неинициализированное, нажмите чтобы инициализировать SD Карту . Затем статус изменится на Нормальный. После вы можете начать запись любого видео, вызванного событием в камере, такого как обнаружение движения.

Воспроизведение.

Запустите приложение Guarding vision, коснитесь подключенного устройства и нажмите кнопку "Галерея" для воспроизведения.

Оповещение о Тревоге

Запустите приложение Guarding vision и нажмите Сообщение, чтобы просмотреть тревожные сообщения.

9