

TI-2400CM

Многоабонентская IP вызывная панель



- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF
- IP камера 1,3 Мп
- LED подсветка
- 3" монохромный дисплей с подсветкой
- ОС Linux
- 9999 абонентов
- Считыватель Mifare
- Датчик приближения, вандализма, состояния двери
- Голосовая индикация
- Корпус из нержавеющей стали
- IP 54, IK 07
- Кнопка вызова консьержа
- Питание DC 12V

Краткое описание:

Многоабонентская вандалозащищенная IP вызывная панель оснащена видеокамерой 1,3 Мп, дисплеем, LED подсветкой, считывателем стандарта Mifare с памятью на 10000 ключей, клавиатурой для набора номера с отдельной кнопкой вызова консьержа, реле управления замком, динамиком, микрофоном и разъемами RJ-45, DC12V, подключения кнопки выхода, датчиками состояния двери, вандализма и приближения. Позволяет совершать аудио и видео вызовы на совместимые мониторы, аудиотрубки, пульта консьержа, ПК, мобильные устройства и VoIP терминалы. Панель поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP, DTMF. Встроенная IP видеокамера может использоваться как обычная IP камера. Поддерживается интеграции в SIP АТС, IP СВН, СКУД, «Умный дом». Панель обладает множеством функций и настроек и может использоваться как SIP сервер или в клиентском режиме. Панель выполнена из сатинированной нержавеющей стали и крепится накладным способом (TI-Vizor 2400) или врезным (TI-Box PL2).

Применение:

Организация контроля доступа на территорию частных домов, офисов, коттеджных поселков, офисных зданий или жилых комплексов через звонок абоненту/консьержу, по коду или бесконтактной карте/брелоку. Передача

аудио или видеовызова абоненту/группе абонентов. Передача видеосигнала в систему видеонаблюдения для записи и последующей аналитики. Передача сигнала о состоянии двери - открыта/закрыта. Передача управляющего сигнала на исполнительное устройство. Открытие двери после нажатия кнопки «выход».

Комплектация:


Вызывная панель

Руководство пользователя

Комплект крепежа (саморезы + дюбель)

Упаковка

Размеры:

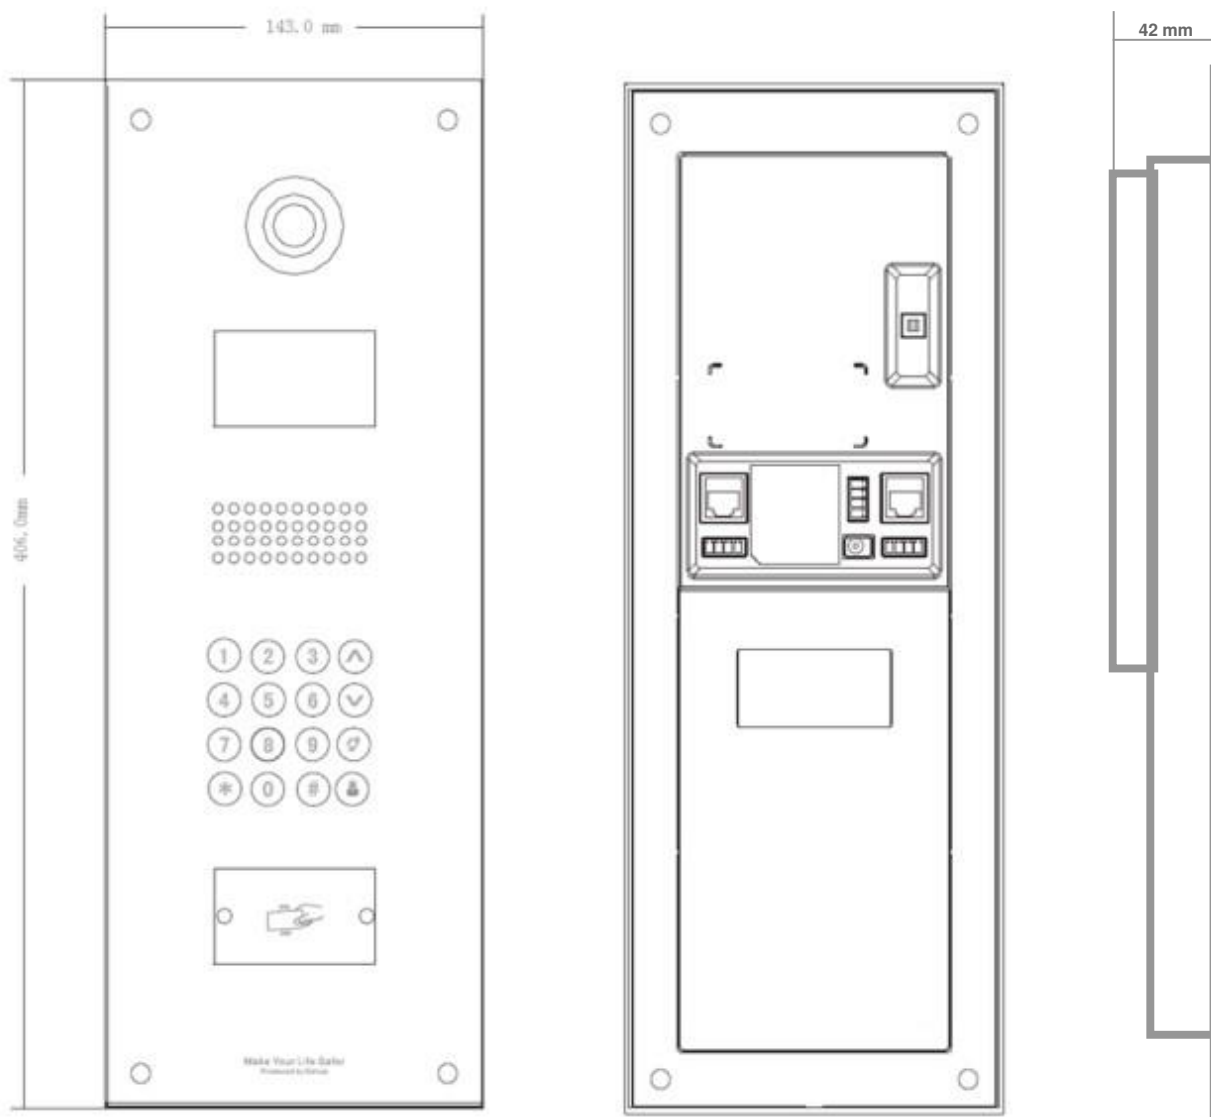

######

Схема подключения дверного замка и кнопки выхода:

TI-2400CM

