

Руководство по быстрому старту TRASSIR PVR-100/32G




Персональный видеорегистратор с док-станцией для передачи данных и зарядки (на один регистратор) в комплекте. Предназначен для фиксации действий сотрудников и синхронизации с ПО TRASSIR

Содержание:

1. Внешний вид
2. Использование с ПО TRASSIR
 - 2.1 Интерфейс TRASSIR
 - 2.2 Как выдать ПБР сотруднику?
 - 2.3 Как принять ПБР от сотрудника?
 - 2.4 Просмотр архива ПБР
3. Использование с ПО TRASSIR Cam Manager
 - 3.1 Минимальные системные требования
 - 3.2 Быстрый старт
 - 3.3 Менеджер файлов

1 Внешний вид

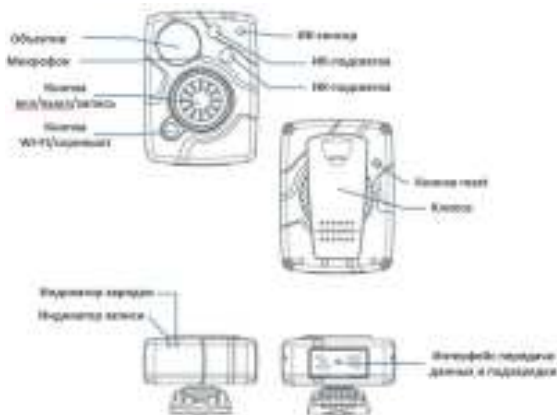

Включение:

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2-х секунд. После включения появится звуковой сигнал, индикатор будет подсвечен зеленым цветом;

Запись:

Для начала записи нажмите один раз на кнопку включения. После начала записи появится многократный звуковой сигнал, индикатор будет подсвечен красным цветом;

Остановка записи:

Для прекращения записи нажмите дважды на кнопку включения. После прекращения записи появится многократный звуковой сигнал, индикатор будет подсвечен зеленым цветом;

Выключение:

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/ выключения в течение 2-х секунд.

Каждое действие сопровождается характерным звуковым сопровождением.

После выключения TRASSIR PVR-100/32G устанавливается в индивидуальный кредл / док-станцию подключенные к ПО TRASSIR для загрузки записанного видео в хранилище и зарядки устройства.

2 Использование с ПО TRASSIR

2.1 Интерфейс TRASSIR



Интерфейс состоит из 2 частей:

В левой части расположено графическое изображение портов ПБР, подключенных к серверу.

В правой части отображается список всех выданных ПБР.

2.2 Как выдать ПБР сотруднику?

Выньте ПБР из док-станции. В открывшемся окне выберите сотрудника и нажмите кнопку **Выдать**.

ПБР также можно выдать сотруднику **Анонимно**.



В результате выдачи порт ПБР изменит статус на **Выдано**. В правой части интерфейса появится информация о выданном ПБР.



2.3 Как принять ПВР от сотрудника?

Вставьте ПВР в док-станцию. В открывшемся окне нажмите кнопку **Принять**.




Начнется процесс копирования архива с ПВР на сервер.



После успешного скачивания архива TRASSIR очистит память ПВР и изменит его статус на **Готов**.

2.4 Просмотр архива ПВР

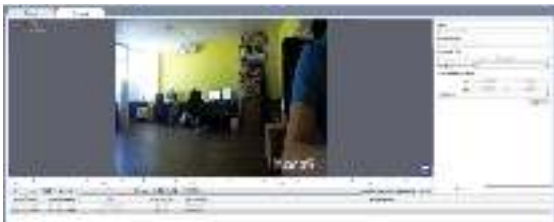

На вкладке **Просмотр** Вы можете найти и просмотреть видеоархив со всех ПВР, подключавшихся к серверу TRASSIR.

Для поиска в архиве записей ПВР используйте следующие параметры:

- **ФИО** сотрудника, вернувшего ПВР
- **Комментарий** о сотруднике, вернувшем ПВР
- **ID устройства** - идентификационный номер ПВР
- Период времени, в течение которого ПВР находился у сотрудника - выбирается из

предустановленных вариантов или указывается в полях **От** и **До**

3 Использование ПО TRASSIR Cam Manager

3.1 Минимальные системные требования

ОС: Windows 7, Windows 10.

3.2 Быстрый старт

1. Установите персональный видеорегистратор в док-станцию для одного устройства.
2. Подключите док-станцию на одно устройство к USB-порту в ПК.
3. Запустите Cam Manager и авторизуйтесь:

Тип пользователя: **Administrator**

Пароль: **888888**



4. Откройте вкладку "Настройки камеры".



5. Снимите галочку с пункта "Защита файлов", если Вы не используете PVR совместно с ПО TRASSIR.

3.3 Менеджер файлов

Чтобы отобразить карту памяти в системе и просмотреть записанный архив, перейдите на вкладку "Информация" и нажмите "Менеджер файлов".



USB-накопитель будет добавлен в "Мой компьютер".
Фото и видео находятся в папке **DCIM\100MEDIA**



Внимание! Для сброса даты и времени, необходимо нажать и удерживать кнопку включения в течение 16 секунд.



Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.trassir.ru support@dssl.ru.